



LE CHOIX DES PROS



CATALOGUE **TOOLS 2**

Voici le tout nouveau catalogue TOOLS 2, la suite attendue du catalogue TOOLS 1. Dans ce module, nous présentons quelques produits phares ainsi qu'une large gamme d'outils électriques. Des pistolets de pulvérisation et ponceuses aux aspirateurs, hygromètres, mais aussi les échafaudages, échelles et escabeaux... nous mettons à votre disposition un arsenal complet.

Combiné au module TOOLS 1 (outils à main, pinceaux, brosses,...), ce catalogue vous offre une vue d'ensemble complète de tous les outils pour le peintre-décorateur professionnel.

Tenez également nos autres catalogues à l'œil: une gamme complète pour le professionnel !

Copagro Non paint 1: Vêtements de travail, protection individuelle, chaussures, matériels de masquages et de protection, rubans adhésifs, matériels de ponçages et de nettoyages

Copagro Tools 1: Outils à mains tels que pinceaux, rouleaux, spatules, seaux à peinture, ...

Copagro Paint: Peintures, produits chimiques liquides, ...

Copagro Tools 2: Outils électriques, échelles, escaliers et échafaudages

Copagro Non-paint 2: Colles, mastics, égalisations, enduits de rebouchage

Copagro Deco: Revêtements de sol, murs et fenêtres, plinthes et profilés

Vous préférez le numérique ? Rendez vous sur notre site web via www.copagro.be ou www.copagro.nl. Vous y trouverez de nombreuses informations sur notre assortiment telles que des fiches produits, informations techniques, images ... facile et rapide à consulter. Vous y trouverez également le chemin vers votre revendeur Copagro le plus proche.

Bonne lecture et à bientôt dans l'un de nos magasins Copagro.

Natalie Van Havere
Communication Manager

Louise Coppens
Sales & Marketing support

TABLE DES MATIÈRES

PULVÉRISATEURS & ACCESSOIRES

• HandHeld	4
• HVLP	6
• Airless	7
• Pistolets pulvérisateur & accessoires	14
• Flexliner	16
• Extensions buse	16
• Jetrollers	17
• Tuyaux & accessoires	18
• Filtres de pompes & de pistolets	19
• Pompes	23
• Accessoires diverses	24
• Liquides	25
• Buses & accessoires	26

PONCEUSES, POLISSEUSES, FRAISEUSES & ACCESSOIRES

• Ponceuses	32
• Têtes de ponçage & papier abrasif	38
• Systèmes de filtrage	42
• Accupack	43
• Fraiseuses et accessoires	43

ASPIRATEURS & ACCESSOIRES

• Aspirateurs	46
• Sacs aspirateur	49
• Accessoires	50

APPAREILS DE MESURE & ACCESSOIRES

• Hygromètres	52
• Lasermètres	53

PISTOLETS À AIR CHAUD

• Pistolets à air chaud	56
-------------------------------	----

DÉSHUMIDIFICATEURS, CHAUFFAGES SOUFLANTS & BRASSEURS D'AIR

• Déshumidificateurs	58
• Brasseurs d'air	58

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER & ACCESSOIRES

• Éclairage LED	62
• Accessoires	69

APPAREILS DIVERS & ACCESSOIRES

• Enrouleur de câble	72
• Radios de travail	74
• Accessoires	76

ÉCHAFAUDAGES & ACCESSOIRES

• Échafaudages	78
• Accessoires	83

ÉCHELLES & ACCESSOIRES

• Échelles transformables	86
• Échelles pliables	88
• Échelles dépliantes	89
• Accessoires	93

ESCABEAUX & ACCESSOIRES

• Simple	96
• Double	101

SOLUTIONS DIVERSES

• Combi Step	106
• Plateforme de travail	107



PULVÉRISATEURS & ACCESSOIRES



Pulvérisateur Ultra Airless HH Corded



Ultra airless portatif avec câble (3m). Compatible avec les matériaux en phase aqueuse. Les pulvérisateurs portatifs airless sont les outils essentiels pour exécuter les petits travaux rapidement. Les articles portatifs Graco Ultra, testés par l'industrie sont les plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable et fiabilité. Les pulvérisateurs airless portatifs Ultra sont conçus spécifiquement pour les petits projets en intérieur, en extérieur et travaux spéciaux. Les principaux avantages des pulvérisateurs portatifs Ultra sont une finition parfaite airless, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques secondes. Les peintres professionnels peuvent facilement pulvériser lors des petits travaux sans avoir besoin de démarrer leur grand pulvérisateur airless. Avec système ProConnect™.

Livré avec:

- Buse RAC®X FFLP 410
- Buse RAC®X FFLP 514
- 4 sacs FlexLiner 1 litre
- Filtre à mailles 60 et 100
- Sac de rangement résistant

N° article	Pression de service max.	Diamètre de buse max.	Application
17M360	138 bar	0,016 inch	Produits en phase aqueuse



Pulvérisateur Ultra Airless HH Cordless



Ultra airless portatif, sans fil. Compatible avec les matériaux en phase aqueuse. Les pulvérisateurs portatifs airless sont les outils essentiels pour exécuter les petits travaux rapidement. Les articles portatifs Graco Ultra, testés par l'industrie sont les plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable et fiabilité. Les pulvérisateurs portatifs Ultra, airless sont conçus spécifiquement pour les petits projets en intérieur, en extérieur et travaux spéciaux. Les principaux avantages des pulvérisateurs portatifs Ultra sont une finition parfaite airless, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques secondes. Les peintres professionnels peuvent facilement pulvériser lors des petits travaux sans avoir besoin de démarrer leur grand pulvérisateur airless. Avec système ProConnect™.

Livré avec:

- Buse RAC®X FFLP 410
- Buse RAC®X FFLP 514
- 2x Batteries compactes au lithium-ion 18 V Max DEWALT
- Chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT
- 4 sacs FlexLiner 1 litre
- Filtre à mailles 60 et 100
- Sac de rangement résistant

N° article	Pression de service max.	Diamètre de buse max.	Application
17M366	138 bar	0,016 inch	Produits en phase aqueuse



Pulvérisateur UltraMax Airless HH Cordless



Airless portatif Ultra, sans fil. Compatible avec les matériaux à base de solvants (également chauds) et en phase aqueuse. Les pulvérisateurs portatifs airless sont les outils essentiels pour exécuter les petits travaux rapidement. Les articles portatifs Ultra Graco, testés par l'industrie sont les plus avancés du monde, offrant une vitesse imbattable, une finition impeccable et fiabilité. Les pulvérisateurs airless portatifs ultra sont conçus spécifiquement pour les petits projets en intérieur, en extérieur et travaux spéciaux. Les principaux avantages des pulvérisateurs portatifs Ultra sont une finition parfaite airless, une mobilité optimale sur le chantier et un démarrage en quelques secondes. Les peintres professionnels peuvent facilement pulvériser lors des petits travaux sans avoir besoin de démarrer leur grand pulvérisateur airless. Avec système ProConnect™.

Livré avec:

- Buse RAC®X FFLP 410
- Buse RAC®X FFLP 514
- 2x Batteries compactes au lithium-ion 18 V Max DEWALT
- Chargeur de batterie au lithium-ion 18 V Max DEWALT
- 4 sacs FlexLiner 1 litre
- Filtre à mailles 60 et 100
- Sac de rangement résistant

N° article	Pression de service max.	Diamètre de buse max.	Application
17P258	138 bar	0,016 inch	Produits en phase aqueuse et solvant



Pulvérisateur Ultra Quickshot



Ultra QuickShot bénéficie d'une technologie révolutionnaire. Il est conçu pour offrir une qualité supérieure et des résultats plus rapides. Le pulvérisateur a été créé pour obtenir une finition airless parfaite en éliminant toutes les éclaboussures. Il permet un contrôle extrême de la pulvérisation et un réglage rapide de la pression pour chaque application. Le pulvérisateur, à la plus grande mobilité du marché, vous permet de pulvériser dans les endroits les plus étroits avec précision, et le plus grand contrôle. Pulvériser la plus large gamme de revêtements architecturaux, des peintures à base d'eau, solvants aux produits inflammables, etc. Pulvérisateur idéal pour les petits travaux comme les armoires, les portes, les garnitures, les soffites, les gouttières, etc.

N° article	Pression de service max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible	Application
20B476	138 bar	0,016 inch	1,8 m	Produits en phase aqueuse et solvant



Pulvérisateur Turboforce II HVLP 9.0 Standard



Le pulvérisateur FinishPro HVLP 9.0 série standard offre une turbine de puissance et réglable grâce à la technologie exclusive TurboForce et un meilleur contrôle avec le pistolet EDGE II pour offrir des performances supérieures et une haute finition professionnelle sur les petits et moyens travaux.

TurboForce™ II HVLP 9.0 série standard:

- Parfait pour les petits travaux
- Fiable pour une utilisation quotidienne
- Uniquement les fonctions essentielles

Livré avec:

- Pistolet EDGE II
- Godet de 1L (1qt) avec Flexliner
- Aiguille 3
- Tuyau à air Super Flex de 6m (20ft)

N° article	Pression d'air max.	Tuyau flexible
17P529	0,6 bar	3/4" x 6m



Pulvérisateur Turboforce II HVLP 7.0 ProContractor



Le pulvérisateur FinishPro HVLP 7.0 de la série ProContractor est doté de fonctions qui permettent un contrôle de la puissance à la demande et un fonctionnement plus facile grâce à des commandes indépendantes du produit, de l'air et du jet de pulvérisation pour augmenter la productivité sur les petits travaux de haute finition.

La série ProContractor comporte les mêmes fonctions que le modèle standard, plus:

- Une conception idéale pour les travaux petits à moyens
- Une durée de vie sans précédent grâce au Smartstart
- De nombreuses fonctions garantissant une utilisation facile, contrôle et une finition supérieure.

Livré avec:

- Pistolet EDGE III plus
- Godet de 1L (1qt) avec Flexliner
- Aiguille 3 et 4
- Tuyau à air Super Flex de 9m (30ft)
- Tuyau supplémentaire de 1.2m (4ft)

N° article	Pression de service max.	Tuyau flexible
17P530	0,5 bar	3/4" x 9m



Pulvérisateur Turboforce II HVLP 9.5 ProContractor



Le pulvérisateur FinishPro HVLP 9.5 de la série ProContractor est doté de fonctions qui permettent de contrôler la puissance à la demande et de faciliter le fonctionnement grâce à des commandes indépendantes du produit, de l'air et du jet de pulvérisation pour augmenter la productivité sur les travaux haute finition de taille moyenne.

La série ProContractor comporte les mêmes fonctions que le modèle standard, plus:

- Une conception idéale pour les travaux petits à moyens
- Une durée de vie sans précédent grâce au Smartstart
- De nombreuses fonctions garantissant une utilisation facile, contrôle et une finition supérieure

Livré avec:

- Pistolet EDGE III plus
- Godet de 1L (1qt) avec Flexliner
- Aiguille 3,4 et 5
- Tuyau à air Super Flex de 9m (30ft)
- Tuyau supplémentaire de 1.2m (4ft)

N° article	Pression de service max.	Tuyau flexible
17P532	0,7 bar	3/4" x 9m



Pulvérisateur Finishpro 595 PC Pro



Idéal pour les chantiers commerciaux ou industriels, le FinishPro II 595 PC Pro est avec ou sans assistance d'air le plus performant. Terminez les travaux de grande envergure plus rapidement grâce à ses caractéristiques supplémentaires et à son débit plus élevé pour une plus grande productivité. Passez facilement du mode airless au mode air-assisté pour un fonctionnement plus simple sur les chantiers.

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17E912	227 bar	2,6 (0,68) lpm (gpm)	0,027 inch	15 m



Pulvérisateur GXFF



Le GXFF est une solution rapide, portable et abordable pour les petits travaux auxquels se confronte tout entrepreneur spécialisé dans la finition. La pompe à piston éprouvée de Graco et le SwitchTip RAC X FF permettent d'obtenir rapidement une finition lisse. La pompe ProXChange permet un remplacement rapide de la pompe sur le chantier, sans aucun outil.

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17G184	207 bar	1,5 (0,38) lpm (gpm)	0,019 inch	3/16" x 7,5m



Pulvérisateur GXFF Cordless



Le GXFF portable est une solution rapide, portable et à bon prix pour des petits travaux de finitions auxquels se confronte tout entrepreneur spécialisé. Voici la nouvelle solution portable et à bon prix pour des finitions précises par pulvérisation — la technologie de la pompe à piston sans air. La technologie sans air dans le GXFF associe le piston reconnu de Graco avec la buse de recharge RAC®X pour effectuer rapidement une finition lisse. Le GXFF présente la pompe ProXChange, le remplacement de pompe rapide et facile — sans utiliser d'outils. Le GXFF portable est conçu pour offrir toutes les performances d'un pulvérisateur GXFF filaire, utilisable sans cordons d'alimentation, prises électriques ni générateurs et est alimenté par DEWALT® batteries FlexVolt 6 Ah haute capacité — pulvériser jusqu'à 23 litres avant de devoir recharger.

Livré avec:

- Pistolet pulvérisateur airless Contractor PC
- RAC X FF LP 210
- Garde RAC X
- 3/16 in x 7,5 m BlueMax II
- 2V Batteries FlexVolt 6 Ah haute capacité - DEWALT 18V/54
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur DEWALT
- Lithium-ion
- Tension de la batterie (V): 54
- Alimenté par batterie

N° article	Type de filetage	Type de moteur	Taille de moteur (ch)
25U466	NPSM	Sans balais CC	0.500



Pulvérisateur GX21



Le GX 21 est une solution rapide, portable et abordable pour les petits travaux auxquels se confronte tout entrepreneur spécialisé dans la finition. La pompe à piston éprouvée de Graco et le SwitchTip RAC X permettent d'obtenir rapidement une finition lisse. La pompe ProXChange permet un remplacement rapide de la pompe sur le chantier, sans aucun outil.

Livré avec:

- Pistolet pulvérisateur SG3
- Buse réversible RAC X LP517 et porte buse
- Tuyau Duraflex de 6.4mm x15m (1/4 inch x50ft)
- Buse réversible RAC X FFLP310

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17G183	207 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m Duraflex



Pulvérisateur GX21 Cordless

Le GX21 portable est un outil ambitieux fonctionnant sur batterie conçu pour les entrepreneurs débutants à la recherche d'une mobilité optimale. Conçu pour offrir toutes les performances et les fonctions d'un pulvérisateur GX21 filaire, en se dégageant des cordons d'alimentation, des prises électriques ou des générateurs. Découvrez la puissance et la liberté de pulvériser chaque tâche plus rapidement. Pulvérisateur de peinture portable haute performance – jusqu'à 207 bars psi avec une buse de 0,021 pouces maximum. Pulvérise jusqu'à 11,5 litres avec une seule charge de batterie – deux batteries incluses pour une pulvérisation toute la journée. Une capacité d'application élargie pour pulvériser n'importe où.

Livré avec:

- Pistolet pulvérisateur SG3
- Filtre à pistolet 60 mailles
- Buse de pulvérisation RAC X LP 515 et FFLP 310
- Support de buse RAC X
- Flexible DURAFLEX 6,4 mm x 15 m (1/4 inch x 50 ft)
- 2 – Batteries DEWALT 18V/54V MAX FLEXVOLT 6 ah Lithium-ion
- Chargeur rapide DEWALT refroidi par ventilateur

N° article	Tension de la batterie (V)	Capacité de la batterie (Ah)	Diamètre de buse max.	Pression de service maximum (psi)
25T967	54 v	6 Ah	0.021 inch	3000 psi



Pulvérisateur Classic 390 PC Stand



Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie désormais d'une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables présenteront encore plus d'intérêt. Le pulvérisateur électrique 390 CLASSIC PC doté d'un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels. La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les modèles CLASSIC en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent fréquemment une large gamme de revêtements d'intérieur. La gamme CLASSIC a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d'acryliques, de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d'intérieur, directement à partir du pot de peinture.

Livré avec:

- Pistolet 4 doigts FTX™-E
- Filtres (pistolet + collecteur)
- 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m
- Buse et support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17C348	227 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m



Pulvérisateur Classic 390 PC Hi-Boy



Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie désormais d'une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables présenteront encore plus d'intérêt. Le pulvérisateur électrique 390 CLASSIC PC doté d'un moteur à charbon est une machine solide conçue pour les professionnels. La technologie de pompe Proven Endurance™ intégrée sur tous les modèles CLASSIC en fait le pulvérisateur idéal pour les professionnels qui pulvérisent fréquemment une large gamme de revêtements d'intérieur. La gamme CLASSIC a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d'acryliques, de primaires, de peintures émail, de vernis et de peintures acryliques d'intérieur, directement à partir du pot de peinture.

Livré avec:

- Pistolet 4 doigts FTX™-E
- Filtres (pistolet + collecteur)
- 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m
- Buse et support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17C349	227 bar	1,8 (0,47) lpm (gpm)	0,021 inch	1/4" x 15m



Pulvérisateur Classic S 395 PC Hi-Boy



Convient parfaitement pour les travaux résidentiels. De grandes performances dans de petits pulvérisateurs électriques ! La génération de pulvérisateurs CLASSIC bénéficie désormais d'une mise à niveau avec ProConnect™. Avec ce système de remplacement de pompe sur chantier rapide et simple, les petits appareils électriques les plus fiables présenteront encore plus d'intérêt. Le pulvérisateur CLASSIC S 395 constitue la meilleure option pour les professionnels à la recherche de performances supérieures, de contrôle et d'un confort exceptionnel pour leur utilisation quotidienne lors de travaux résidentiels. La gamme CLASSICS présente le pistolet FTX™-E, avec moteur à vitesse variable et SmartControl™ 1.0 ainsi qu'une commande électrique pour un jet de pulvérisation uniforme à chaque pression. Le modèle Hi-Boy CLASSIC est configuré dans une version chariot multifonction, laquelle intègre des roues pneumatiques, une aspiration directe, un arrêt rapide, le nécessaire pour ranger son flexible et une boîte à outils pratique premium. La gamme CLASSIC a été testée et approuvée pour pulvériser un large éventail de laques, d'acryliques, de primaires, de peintures email, de vernis et de peintures acryliques d'intérieur, directement à partir du pot de peinture.

Livré avec:

- Pistolet Contractor4 doigts FTX™-E
- Filtres (pistolet + filtre)
- 240794 Flexible BlueMax™ II 1/4 x 15 m buse
- Support de buse RAC®X™ (LP517)

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17C362	227 bar	2 (0,54) lpm (gpm)	0,023 inch	1/4" x 15m



Pulvérisateur ST Max II 595 PC Pro Hi-Boy



Le pulvérisateur airless ST Max II 595 PC Pro est le choix idéal pour les peintres professionnels qui ont besoin d'utiliser leur unité compacte portable au débit maximum. Il est compatible avec les buses de pulvérisation WideRAC pour réaliser plus rapidement les projets de grande superficie, tandis qu'une course de pompe plus longue prolonge les intervalles entre chaque entretien.

Livré avec:

- Pistolet Contractor
- Filtres (pistolet + filtre)
- 240794 BlueMax II tuyau 1/4 " x15m
- Buse et porte buse RAC X (LP517)

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17E876	227 bar	2,6 (0,68) lpm (gpm)	0,027 inch	1/4" x 15m m



Pulvérisateur Ultra Max II 650 ProContractor Hi-Boy



Le pulvérisateur Série Ultra Max II 650 ProContractor Hi-Boy est fiable et performant grâce à un moteur CC sans balais 1,8 CV et d'autres caractéristiques permettant de gagner du temps comme le système de remplacement de la pompe ProConnect 2. Les pulvérisateurs airless électriques sont conçus spécialement pour les professionnels du remodelage et les peintres professionnels qui cherchent à augmenter le nombre de travaux de grande envergure et à améliorer leur performance en étant en mesure de pulvériser de nombreux revêtements avec un large éventail de buses de différentes tailles.

Livré avec:

- Pistolet Contractor
- Filtre de pistolet 60 mesh
- Tuyau BlueMax™II 1/4" x 15m 240794
- Porte-buse RAC-X 246215 et buse LP517

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
19Y359	227 bar	3,0 (0,80) lpm (gpm)	0,029 inch	1/4" x 15m m



Pulvérisateur Ultra Max II 695 ProContractor



Le pulvérisateur Ultra Max II 695 série ProContractor est fiable et performant grâce à un moteur CC sans balais de 1,75 CV, une pompe Endurance Vortex MaxLife et un système de gestion des pulvérisateurs et des tâches BlueLink et à d'autres caractéristiques permettant de gagner du temps comme le système de remplacement de la pompe ProConnect 2 et le système de rangement des tuyaux QuikReel.

Livré avec:

- Pistolet Contractor PC 17Y043
- Filtre de pistolet 60 mesh 287032
- Tuyau BlueMax™II 1/4" x 15m 240794
- Porte-buse RAC-X 246215 et buses LP517 + LP621

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17E635	227 bar	3,6 (0,95) lpm (gpm)	0,031 inch	1/4" x 15m



Pulvérisateur Mark VII HD Procontractor



Le pulvérisateur Mark VII HD offre un débit élevé pour terminer les travaux plus rapidement. Avec une productivité de 40% supérieure à celle du Mark V, ce pulvérisateur est doté d'un pistolet à enduit haute résistance amélioré, adapté à une plus grande buse et pouvant traiter des finitions d'enduit ainsi qu'une large gamme de couches primaires et de peintures.

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17E667	227 bar	6 (1,56) lpm (gpm)	0,041 (peinture) / 0,047 (plâtre) inch	1/2" x 15m



Pulvérisateur Mark X HD Procontractor



Le pulvérisateur d'enduit/airless électrique le plus puissant. Le Mark X HD 230 volts est le pulvérisateur choisi par les professionnels méticuleux, son rendement correspond presque au double de celui du Mark V. Il permet de pulvériser facilement de l'enduit de parement pour une finition Q4 ainsi que toutes les couches primaires et de peintures.

N° article	Pression de service max.	Débit produit max.	Diamètre de buse max.	Tuyau flexible
17E671	227 bar	8,3 (2,2) lpm (gpm)	0,045 (peinture) / 0,051 (plâtre) inch	1/2" x 15m



Pulvérisateur RTX5500 PX



Les TexSpray RTX 5500PI et RTX 5500PX sont configurés pour venir à bout de toutes les tâches intérieures et extérieures grâce à leur puissance de 240 V.

N° article	Tuyau flexible
17H580	7,5m

PISTOLETS PULVÉRISATEUR & ACCESSOIRES



Pistolet pulvérisateur Contractor PC



Le pistolet de pulvérisation sans air Contractor PC est un des pistolets de pulvérisation les plus légers et les plus confortables jamais fabriqués. Il permet de pulvériser toute la journée en tout confort & contrôle. Le Contractor PC contient des innovations exclusives de Graco pour le confort et la durabilité sur lesquelles vous pourrez compter pour chaque tâche – une adaptation personnalisée 2-3-4 doigts avec une finition exceptionnelle, à chaque fois. La buse SwitchTip RAC X LP basse pression permet d'économiser du temps et de l'argent avec moins de brouillard pour réduire le nettoyage et gaspiller moins de produits.

Livré avec:

- Support de buse RAC X et buse LP 517
- Filtre 60 mailles

N° article	Pression de service max.
17Y043	248 bar



Pistolet pulvérisateur Contractor PC Compact



Pistolet airless avec RAC X LP517. Encore 25% plus léger et 25% plus petit que le Contractor PC. Jusqu'à 50% de traction en moins nécessaire au tracteur que les pistolets ordinaires. Se remonte en quelques secondes grâce à ProConnect. Avec buse de pulvérisation RAC X LP517.

Livré avec:

- Support de buse RAC X et buse LP 517

N° article
19Y350



Set pistolet, buse, tuyau Contractor PC



Le pistolet de pulvérisation sans air Contractor PC est un des pistolets de pulvérisation les plus légers et les plus confortables jamais fabriqués qui permet de pulvériser toute la journée en tout confort et contrôle. Le Contractor PC contient des innovations exclusives de Graco pour le confort et la durabilité sur lesquelles vous pourrez compter pour chaque tâche – une adaptation personnalisée 2-3-4 doigts avec une finition exceptionnelle, à chaque fois.

Livré avec:

- Pistolet Contractor PC
- Tuyau 1/4" x 15 m
- Flexible 3/16" x 0,9 m
- Support de buse RAC X
- Buse RAC X LP517
- Filtre 60 mailles

N° article
17Y051

PISTOLETS PULVÉRISATEUR & ACCESSOIRES



Pistolet pulvérisateur Contractor PC



Pistolet pulvérisateur airless Contractor PC, RAC X haute finition en basse pression 210 et 312, flexible airless BlueMax II 1/4 po. x 25 pi., rallonge 10 po., filtre 2 - 100 mailles

Soyez prêt à pulvériser rapidement avec le pistolet pulvérisateur le plus léger et le plus confortable de l'industrie et les accessoires nécessaires pour les applications haute finition. Conservez un kit de rechange à portée de main pour être toujours prêt pour les grands projets où des applications à deux pistolets sont nécessaires.

Livré avec:

- Pistolet à pulvériser Contractor PC Airless
- Buses réversibles RAC XFFLP 210 et 312
- Tuyau à air BlueMax II 3/16 inch x25ft
- Rallonge de 10 inch
- Filtre avec maillage de 2-100
- Set de joints pour solvant
- Brosse de nettoyage

N° article	Pression de service max.
17Y220	248



Cartouche de remplacement



La cartouche de remplacement exclusive ProConnect permet de terminer les travaux plus rapidement en proposant une solution de remontage du pistolet sur le chantier. Le pointeau et toutes les pièces d'usure sont en 1 seule pièce. Il suffit de remplacer la cartouche pour continuer à pulvériser. C'est comme avoir un pistolet tout neuf en quelques secondes !

N° article
17Y297



Pistolet pulvérisateur HVLP EDGE II PLUS



Améliorez votre performance de pulvérisation avec le nouveau pistolet HVLP EDGE innovant. Grâce à sa technologie de pointe, qui comprend des commandes de pistolet intuitives et rationalisées, un ensemble produit à dégagement rapide ainsi qu'un débit et une pression d'air optimisés, le nouveau pistolet HVLP EDGE vous aidera à obtenir la meilleure qualité de finition possible avec une pulvérisation haute finition.

- Contrôle de débit intégré
- Chapeau d'air réglable
- Clapet anti-retour à nettoyage rapide exclusif
- Poignée ergonomique et gâchette à 2 doigts EasyGlide
- Dégagement rapide du pointeau
- À utiliser avec: vernis, émail, latex et teintures

N° article	Pression d'air max.	Pression sonore
17P483	0,7 bar	65 dB (A)

FLEXLINER | EXTENSIONS BUSE



Ensemble godet HVLP | 1L Flexliner



Système de sacs FlexLiner. Pulvérisez dans n'importe quelle direction, même à l'envers, changement de couleur en quelques secondes, sans gaspillage, nettoyage facile. Réutilisez les doublures de protection ou jetez-les, libre à vous. Aucun tube d'aspiration à nettoyer. Utilisez le godet comme pot pour conserver la peinture. Dévissez le godet, vissez le couvercle et rangez-le dans votre véhicule.

N° article

17R462



Doublures de protection Flexliner



Doublures de protection de godet Flexliner 1 l pour Ultra airless Handheld et machines HVLP.

- Doublures de protection de godet 1 l pour Ultra airless Handheld.
- Réutilisabilité: jetable
- Capacité de volume maximum: 1 l

N° article

17A226

17P212

Emballage

3 pcs

25 pcs



Set de godets Flexliner



L'ajout d'un système FlexLiner supplémentaire à votre portatif vous permettra d'effectuer un remplissage encore plus facile et rapide.

Livré avec:

- Un support de godet de 1 l
- Un sac de peinture FlexLiner de 1 litre
- Un couvercle et un bouchon

N° article

17P550

Extension de buse pour pistolet



Rallonge de buse + support de buse RAC X.



N° article

287019

287020

287021

287022

Rallonge de buse

25 cm

40 cm

50 cm

75 cm



Jetroller



Léger et portable, le JetRoller se compose d'un rouleau pulvérisateur, d'une rallonge de pulvérisateur et d'un rouleau à main, le tout dans un kit complet. Il est compatible avec les pulvérisateurs sans air existants et constitue l'ajout idéal à votre arsenal de peinture pour gagner du temps. Le JetRoller combine peinture au rouleau et pulvérisation en une seule action, ce qui permet d'économiser temps et énergie pour les projets à réaliser au pulvérisateur et au rouleau. Idéal pour les surfaces irrégulières ou poreuses, le JetRoller minimise la surpulvérisation afin d'obtenir une finition de qualité uniforme. Pistolet en ligne - Permet de peindre sans avoir à tremper le rouleau dans un récipient à peinture tout en étant jusqu'à deux fois plus rapide que les rouleaux standard. Vanne d'arrêt CleanShot™ - Élimine les éclaboussures et les gouttelettes.

N° article	Monture	Buse
24V490	18 cm	PAA515
24V491	25 cm	PAA721

Vanne d'arrêt vanne CleanShot



Une vanne à pointeau unique arrête le fluide au niveau de la buse pour un jet net et sans éclaboussures. Un excellent complément à toute extension.

- Une vanne à pointeau unique arrête le fluide au niveau de la buse pour un jet net et sans éclaboussures
- Le raccord tournant à 180 degrés de la buse offre une grande souplesse d'utilisation pour la pulvérisation des murs et des plafonds
- Actionné par pression - il fonctionne à un minimum de 48 bars

N° article	Taille d'entrée	Pression de service maximum (psi)	Type de filetage d'entrée	Type de filetage de sortie
287030	6,35 mm	248 bar	NPSM	UNF



Tuyau flexible BlueMax II



Les flexibles BlueMax II de Graco constituent le choix idéal pour une performance optimale. Grâce à une souplesse et à une durabilité supérieures, le BlueMax II permet d'obtenir les meilleurs résultats du pulvérisateur airless.

N° article	Longueur	Section
214698	7,5 m	3/16"
240793	7,5 m	1/4"
240794	15 m	1/4"
240797	15 m	3/8"



Connecteur de tuyau Nipple



Raccordez deux flexibles de 6,35 mm (1/4 po) de diamètre à ce raccord.

N° article	Dimension
156971	1/4" x 1/4"



Connecteur de tuyau Nipple



- Raccordez deux flexibles de 3/8 pouces de diamètre à ce raccord. Matériau: acier au carbone
- Type de raccord: fileté
- A utiliser avec: tuyauterie

N° article	Type de filetage	Genre de filetage	Taille A	Taille B
156849	NPT	Mâle	9,525 mm	9,525 mm



Connecteur de tuyau

Raccord de flexible, 6,35 mm x 9,5 mm



N° article	Pression de service max.
157350	345 bar

FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS



Filtre de pompe Easy Out™



Filtre de pompe Easy-Out™:

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
- Convient aux pompes FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™

N° article	Mailles	Couleur
246384	60 Mesh	noir
246382	100 Mesh	bleu
246383	200 Mesh	rouge



Filtre de pompe Easy Out™



Filtre de pompe Easy-Out™:

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
- Convient aux pompes 190ES™, ST™ PRO

N° article	Mailles	Couleur
243080	60 Mesh	noir
243081	100 Mesh	bleu



Filtre de pompe Easy Out™



Filtre de pompe Easy-Out™:

- Grande zone de filtrage réduisant les risques d'obstruction et garantissant une finition de qualité
- Filtration depuis l'intérieur pour éviter que les filtres ne s'encrassent et permettre un nettoyage avec juste quelques litres d'eau
- Filtre vertical s'enlevant facilement avec le capuchon pour éviter tout déversement
- Convient pour des pompes Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™, HydraMax™

N° article	Mailles	Couleur
244071	30 Mesh	gris
244067	60 Mesh	noir
244068	100 Mesh	bleu

FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS



Filtre de pistolet

Filtre pour pistolet



N° article	Mailles	Couleur
19Y356	100 Mesh	bleu



Filtre de pistolet Easy Out™

Filtre de pistolet pour pistolets Contractor™II et FTx-E™II.



N° article	Mailles	Couleur
287032	60 Mesh	noir
287033	100 Mesh	bleu



Filtre de pistolet

Filtre de pistolet pour pistolets Contractor™ Original



N° article	Mailles	Couleur
218131	50 Mesh	bleu
218133	100 Mesh	rouge



Filtre de pompe Ultra Airless Handheld



Filtre produit amovible pour machines Ultra Airless Handheld. Pour éviter tout risque d'obstruction. Un filtre à maille 60 noir pour peinture murale et un filtre à maille 100 bleu pour peinture haute finition.

N° article	Mailles	Couleur
17P554	60 Mesh	noir
17P555	100 Mesh	bleu



Crépine d'aspiration



Crépine d'aspiration 3/4-16UNF, 390ST/490ST/395ST/495ST

N° article	Système d'aspiration
235004	3/4"-16UNF



Filtre pour entonnoir



Tamis pour entonnoir de remplissage des pompes Graco GXFF.

N° article
112133



Crépine d'aspiration



Enlève les résidus indésirables de la peinture et réduit l'obstruction des buses. Nettoyez et remplacez la crépine d'entrée régulièrement pour une longue durée de vie de la pompe et une meilleure finition.

N° article
288716

FILTRES DE POMPES & DE PISTOLETS



Crépine d'aspiration

Crépine d'aspiration 1" 8 mailles MARK V.HD, GMAX 5900HD, GMAX 7902



N° article	Mailles	Système d'aspiration
189920	8	1"



Crépine d'aspiration ST Max

Crépine d'aspiration 7/8", ST MAX 395/495



N° article	Système d'aspiration
246385	7/8"



Filtre pour entonnoir

Filtre d'aspiration pour les pompes Graco HVLP.



N° article
240267



Filtre pompe

Enlève les résidus indésirables de la peinture et réduit le bouchage de la buse pour améliorer la finition.



N° article	Filtre	Poids
288747	40 mailles	10 g



Filtre de pistolet

Pour pistolet G40.



N° article	Mailles
224454	60 Mesh
224453	100 Mesh



Pompe ProXChange - GX21 & GXFF

Pompe de rechange pour GX21 et GXFF. Plus de frais de réparation avec la pompe ProXChange, le système de remplacement de pompe rapide et facile.

- Pompe à piston de résistance exceptionnelle et à longue durée de vie
- Composants modulaires de pompe pour faciliter l'entretien
- Remplacement de pompe rapide et facile - sans outils
- Évite les frais de réparation et réduit les dépenses



N° article
24Y472



Pompe ProConnect™

Pompe Endurance™ pour 190 PC Classic - 290 PC Classic - 390 PC Classic - 190 PC Express - ST Max 395 PC/495 PC - ST Max II 395 PC Pro/495 PC Pro/595 PC Pro - FinishPro II 395 PC - FinishPro II 595 PC Pro. La technologie fiable et éprouvée, dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les résidus.

Système ProConnect™: Effectuez le remplacement de votre pompe facilement vous-même en seulement trois étapes en cas de dommages. Adieu les pertes de temps et d'argent en raison des frais de main-d'œuvre liés à la réparation de vos pompes.



N° article
17C489



Trémie Hopper



Trémie pour STMAX, Classic, GXFF et FP395/595, version sur pied.

N° article	Contenu
17H171	5,7 L



Kit de finition Airless



Le kit de finition airless de Graco est conçu pour obtenir la finition airless de la plus haute qualité sur le marché actuellement ! Compatible avec tous les pulvérisateurs Classic, ST Max II et FinishPro II de Graco, ce kit de conversion comprend tous les outils dont un utilisateur a besoin pour accomplir rapidement toutes les tâches de haute finition.

N° article
19B968



Trémie Hopper



Service trémie Texspray pour peinture et enduit.

N° article	Contenu
287987	90 L



Vide sac



Pour trémie hopper 287987.

N° article
289587



Kit pour cloison sèche ProSurface



Kit pour cloison sèche ProSurface, DK42. Le kit pour cloison sèche ProSurface constitue le parfait arsenal d'outils ergonomiques de haute qualité pour garantir des finitions supérieures dans le cadre de toute application sur cloison sèche, avec moins de fatigue. Tout ce dont vous avez besoin pour une finition supérieure:

- Dimensions multiples et rallonge
- Finissez chaque surface, quelle que soit sa taille
- Boîtier rigide en composite durable
- Facilité de transport et protection des outils

Le sac de transport contient:

- B25 : Lame de lissage de 25 cm
- B35 : Lame de lissage de 35 cm
- B45 : Lame de lissage de 45 cm
- B60 : Lame de lissage de 60 cm
- K10 : Couteau à joints de 10 cm
- K15+ : Couteau à joints de 15 cm avec embout tournevis PH2
- E100 : Rallonge extensible de 50 cm à 100 cm

N° article	Modèle
18C676	ProSurface



Fluide piston TSL



TSL est un liquide d'entretien spécial conçu pour éviter le dessèchement de la peinture sur le piston. Il ne provoque pas de taches sur votre finition, contrairement à d'autres produits.

- Empêche le dessèchement de la peinture et des revêtements sur le piston et les joints.
- Protège et prolonge la durée de vie de vos joints de pompe.

N° article	Contenu
206994	0,25 L



Liquide de protection Pump Armor™



Le fluide Pump Armor™ de Graco contribue à éviter la corrosion du matériel lors d'un entreposage de longue durée.

- Non dilué : lubrifiant et antigel pour l'entreposage longue durée de votre pompe
- Liquide de nettoyage pour votre pompe
- Remplissez la pompe de fluide Pump Armor et laissez-la ainsi jusqu'à sa prochaine utilisation
- Utilisez le fluide Pump Armor™ après un nettoyage ou lorsque vous souhaitez entreposer votre équipement.

N° article	Contenu
253574	1 L
245133	3,8 L



Buse RAC[®]X FFLP



Buses 'Fine Finish Low Pressure' à faible pression pour une finition de haute qualité. Une buse verte pour de hautes finitions à une pression moindre des travaux de peinture intérieurs et projets résidentiels. Offre la technologie SmartTip brevetée RAC[®]X Tip de Graco et la géométrie interne de la buse unique pour la meilleure finition du marché grâce à un pulvérisateur airless !

- Pulvérise jusqu'à 50 % de pression en moins
- Moins de brouillard
- Facilité de superposition
- Réduit le temps de préparation et de nettoyage
- Durée de vie trois fois plus longue que les buses bleu PAA

N° article	Largeur de pulvérisation	Diamètre de buse max.
FFLP106	5 cm	0,006 inch
FFLP108	5 cm	0,008 inch
FFLP110	5 cm	0,01 inch
FFLP112	5 cm	0,012 inch
FFLP206	10 cm	0,006 inch
FFLP208	10 cm	0,008 inch
FFLP210	10 cm	0,01 inch
FFLP212	10 cm	0,012 inch
FFLP214	10 cm	0,014 inch
FFLP308	15 cm	0,008 inch
FFLP310	15 cm	0,01 inch
FFLP312	15 cm	0,012 inch
FFLP314	15 cm	0,014 inch
FFLP408	20 cm	0,008 inch
FFLP410	20 cm	0,01 inch
FFLP412	20 cm	0,012 inch
FFLP414	20 cm	0,014 inch
FFLP510	25 cm	0,01 inch
FFLP512	25 cm	0,012 inch
FFLP514	25 cm	0,014 inch
FFLP516	25 cm	0,016 inch
FFLP616	30 cm	0,016 inch



Buse RAC®X LP



Buses 'Low Pressure'. Une buse neon pour de hautes finitions à une pression moindre pour travaux de peinture intérieurs et projets résidentiels. La technologie innovante SmartTip à faible pression, conçue pour offrir la meilleure finition du marché. Offre la technologie SmartTip brevetée RAC®X Tip de Graco et la géométrie interne de la buse unique pour la meilleure finition du marché grâce à un pulvérisateur airless!

- Pulvérise jusqu'à 50 % de pression en moins
- Moins de brouillars
- Facilité de superposition
- Réduit le temps de préparation et de nettoyage
- Durée de vie deux fois plus longue

N° article	Largeur de pulvérisation	Diamètre de buse max.
LP313	15 cm	0,013 inch
LP315	15 cm	0,015 inch
LP317	15 cm	0,037 inch
LP415	20 cm	0,015 inch
LP417	20 cm	0,017 inch
LP419	20 cm	0,019 inch
LP421	20 cm	0,021 inch
LP423	20 cm	0,023 inch
LP425	20 cm	0,025 inch
LP515	25 cm	0,015 inch
LP517	25 cm	0,017 inch
LP519	25 cm	0,019 inch
LP521	25 cm	0,021 inch
LP523	25 cm	0,023 inch
LP525	25 cm	0,025 inch
LP527	25 cm	0,027 inch
LP617	30 cm	0,017 inch
LP619	30 cm	0,019 inch
LP621	30 cm	0,021 inch
LP623	30 cm	0,023 inch
LP625	30 cm	0,025 inch
LP627	30 cm	0,027 inch
LP629	30 cm	0,029 inch
LP631	30 cm	0,031 inch
LP725	35 cm	0,025 inch
LP729	35 cm	0,029 inch
LP731	35 cm	0,031 inch



Buse RAC®X HDA



Buses 'Low Pressure'. Une buse neon pour de hautes finitions à une pression moindre pour travaux de peinture intérieurs et projets résidentiels. La technologie innovante SmartTip à faible pression, conçue pour offrir la meilleure finition du marché. Offre la technologie SmartTip brevetée RAC®X Tip de Graco et la géométrie interne de la buse unique pour la meilleure finition du marché grâce à un pulvérisateur airless!

- Pulvérise jusqu'à 50 % de pression en moins
- Moins de pulvérisation excessive
- Facilité de superposition de motifs
- Réduit le temps de préparation et de nettoyage
- Durée de vie deux fois plus longue

N° article	Largeur de pulvérisation	Diamètre de buse max.
WRLP1221	60 cm	0,021 inch
WRLP1223	60 cm	0,023 inch
WRLP1225	60 cm	0,025 inch



Buse RAC®X PAA



Tournez-vous vers cette buse RAC®X airless bleue pour les applications caractérisées par une productivité maximale et une souplesse en matière de brouillard de pulvérisation. Pour des travaux de peinture d'intérieurs et d'extérieurs dans les habitations et dans le cadre de projets industriels et commerciaux.

N° article	Largeur de pulvérisation	Diamètre de buse max.
PAA215	10 cm	0,015 inch
PAA217	10 cm	0,017 inch
PAA219	10 cm	0,019 inch
PAA315	15 cm	0,015 inch
PAA317	15 cm	0,017 inch
PAA319	15 cm	0,019 inch
PAA415	20 cm	0,015 inch
PAA417	20 cm	0,017 inch
PAA419	20 cm	0,019 inch
PAA515	25 cm	0,015 inch
PAA517	25 cm	0,017 inch
PAA519	25 cm	0,019 inch
PAA521	25 cm	0,021 inch
PAA615	30 cm	0,015 inch
PAA617	30 cm	0,017 inch
PAA619	30 cm	0,019 inch
PAA621	30 cm	0,021 inch
PAA817	40 cm	0,017 inch



Buse RAC®X HDA



Tournez-vous vers cette buse RAC®X heavy duty marron pour les travaux haute résistance de peinture d'intérieurs et d'extérieurs, à rendement élevé et applications d'enduit airless, peinture ignifuges.

Autres dimensions disponibles sur commande.

N° article	Largeur de pulvérisation	Diamètre de buse max.
HDA527	25 cm	0,027 inch
HDA531	25 cm	0,031 inch
HDA533	25 cm	0,033 inch
HDA535	30 cm	0,035 inch
HDA537	25 cm	0,037 inch
HDA631	30 cm	0,031 inch
HDA635	30 cm	0,035 inch



Support de buse RAC®X



Support RAC X filetage 7/8" - 250 bar

N° article

246215



Buse AAF



Conseillée pour des finitions de haute qualité à basse et moyenne pression. Les buses AAF sont conçues pour les pistolets manuels G15/G40 et les pistolets automatiques air-assisté G40. Un pré-orifice facilite l'atomisation des produits sensibles au cisaillement, y compris les produits en base aqueuse et les laques. Le pré-orifice permet de travailler à pression plus basse, ce qui limite le brouillard de pulvérisation et accroît l'efficacité de transfert ainsi que la durée de vie de la buse. Associée au chapeau d'air, la buse délivre une pulvérisation douce. Le volume intérieur réduit empêche le produit de se déposer sur la buse.

N° article	Type	Largeur de pulvérisation
AAF310	20 cm	0,011 inch
AAF312	20 cm	0,013 inch
AAF410	25 cm	0,011 inch
AAF412	25 cm	0,013 inch
AAF510	30 cm	0,011 inch
AAF512	30 cm	0,013 inch



Buse AAM



Buse haute finition conseillée pour des finitions de haute qualité à basse et moyenne pressions.

N° article	Type	Largeur de pulvérisation
AAM209	10 cm	0,009 inch
AAM211	10 cm	0,011 inch
AAM307	15 cm	0,007 inch
AAM309	15 cm	0,009 inch
AAM311	15 cm	0,011 inch
AAM409	20 cm	0,009 inch
AAM411	20 cm	0,011 inch
AAM413	20 cm	0,013 inch
AAM415	20 cm	0,015 inch
AAM419	20 cm	0,019 inch
AAM513	25 cm	0,013 inch
AAM515	25 cm	0,015 inch
AAM517	25 cm	0,017 inch
AAM519	25 cm	0,019 inch
AAM621	30 cm	0,021 inch



**PONCEUSES,
POLISSEUSES, FRAISEUSES
& ACCESSOIRES**



Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® | GE 7 + MH-R + SH

FLEX

- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- Tête de ponçage avec segment de bord pivotant. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible.
- Grâce à la technique Flex, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- Electronique: aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- Interrupteur protégé contre la poussière
- Convient au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- Puissance absorbée: 710 W
- Vitesse de rotation à vide: 1100-1650 1/min
- Longueur de câble: 5,0 m
- Longueur: 1520 mm
- Puissance utile: 410 W

N° article	Poids	Fréquence	Vitesse cycle à vide
494534	4,2 kg	50/60 Hz	1100 1/min



Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® | GE 5 ECO

FLEX

- Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatiguant
- Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds
- L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- Grâce à la technique FLEX, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement
- Electronique: aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- Interrupteur protégé contre la poussière
- Convient au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- Puissance absorbée: 500 W
- Vitesse de rotation à vide: 1100-1650 /min
- Longueur de câble: 5,0 m
- Longueur: 1520 mm
- Puissance utile: 270 W

N° article	Poids	Vitesse cycle à vide	Ø Plateau de ponçage
474835	3,9 kg	1100 /min	225 mm

FLEX

Ponceuse excentrique ORE 3 & 5 - 150EC



- Machine à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour travailler sans vibration Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm
- Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable et aspiration efficace
- Coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip
- Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150
- Poids: 1,4 kg
- Puissance absorbée: 400 W
- Vitesse de rotation à vide: 4000 - 10000 1/min
- Vitesse cycle à vide: 8000 - 20000 1/m
- Longueur de câble: 4,0 m

N° article	Type	Course	Régulation de vitesse	Livré dans
447684	ORE 3-150 EC	3 mm	oui	boîte
447706	ORE 5-150 EC	5 mm	oui	boîte
486809	ORE 3-150 EC Set	3 mm	oui	coffret
486817	ORE 5-150 EC Set	5 mm	oui	coffret

Ponceuse excentrique compacte ORE 2-125 EC

FLEX


- Ponceuse excentrique à une main: légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Moteur sans balais, à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique: présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 125
- Interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre
- Équipé d'un frein de plateau
- Aspiration intérieure efficace pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm
- Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable
- Poids: 1,2 kg
- Longueur de câble: 4,0 m
- Vitesse cycle à vide: 16000 - 24000
- Vitesse de rotation à vide: 8000 - 12000

N° article	Type	Livré dans
468894	ORE 2-125 EC	boîte
468886	ORE 2-125 EC Set	coffret



Ponceuse delta compacte ODE 2-100 EC

FLEX

- Ponceuse delta à une main légère: compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique: présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- Plateau abrasif velcro avec système à 10 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants
- L'interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre
- Équipé d'un frein de plateau
- Aspiration intérieure efficace pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm
- Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable
- Poids: 1,2 kg
- Vitesse cycle à vide: 16000 - 24000
- Vitesse de rotation à vide: 8000 - 12000
- Longueur de câble: 4,0 m

N° article	Type	Livré dans
468916	ODE 2-100 EC	boîte
468908	ODE 2-100 EC Set	coffret



Ponceuse orbitale compacte OSE 2-80 EC

FLEX

- Ponceuse orbitale à une main: légère, compacte, particulièrement ergonomique et à faibles vibrations grâce à un équilibrage spécial pour un travail sans fatigue ménageant les articulations
- Coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Électronique: présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux
- Vitesse de ponçage adaptée aux matériaux grâce au réglage électronique de la vitesse de rotation
- Plateau abrasif velcro avec système à 12 trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants
- Interrupteur de signal électronique pour une manipulation simple et sûre
- Équipé d'un frein de plateau.
- Aspiration intérieure efficace pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm
- Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable
- Poids: 1,2 kg
- Vitesse cycle à vide: 16000 - 24000
- Vitesse de rotation à vide: 8000 - 12000
- Longueur de câble: 4,0 m

N° article	Type	Livré dans
468932	OSE 2-80 EC	boîte
468924	OSE 2-80 EC Set	coffret



Ponceuse sans balais orbitale aléatoire Skorpio E

- Changement de vitesse optimal grâce à un commutateur multiple et réglage précis grâce au fonctionnement variable de la poignée.
- Moteur sans balais à charbon
- Economique en énergie
- Electrique, pas besoin d'air comprimé
- Facile d'utilisation: fonction marche/arrêt
- Puissance: 250 Watt
- RPM: 4.000 à 10.000
- Variateur de vitesse: oui
- Filetage plateau: 5/16"
- Trous: MULTIHOLE
- Classe d'isolation: I
- Plateau de ponçage inclus: 981.650
- Poids: 1,2kg

N° article	Type	Support	Plateau de ponçage
RX253A	RX253A	3 mm	150 mm
RX256A	RX256A	6 mm	150 mm



Ponceuse orbitale LR71TE

- Grande vitesse et orbite de 2mm pour une finition parfaite et de grandes capacités de ponçage.
- Equipée d'un système anti-patinage pour une accélération progressive du plateau lors du démarrage, évitant ainsi les rayures sur les surfaces.
- Support de base en alliage d'aluminium pour garantir la robustesse, la stabilité et l'absence de vibration.
- Module électronique avec contrôle de vitesse
- Système Venturi d'auto-extraction puissant pour moins de poussière ambiante.
- Le Rupes LR71 combiné au filtre Rupes Green Tech a obtenu le certificat TNO pour une sécurité maximale et une propagation minimale de la poussière pendant 8 heures d'utilisation.
- Orbit: 2 mm
- Poids: 1,5 kg

N° article	Puissance	Variateur de vitesse	R.P.M.	Plateau de ponçage
LR71TE	200 W	oui	8000-13000 RPM	125 mm



Ponceuse orbitale LS71T & LS71TE



- Support central en alliage léger
- Système Venturi d'auto-extraction puissant pour moins de poussière ambiante
- Pas de rayonnement de chaleur résiduelle
- Unité de filtration: Venturi 80.400/C
- Ponçage et finition du bois et des endroits difficiles d'accès
- Ponçage et préparation des surfaces intérieures des yachts et des bateaux
- Poids: 1,5 kg
- Orbite: 2 mm
- Tampon abrasif Delta: oui
- Patin fourni: 985.006

N° article	Dimension	Puissance	Variateur de vitesse	R.P.M.
LS71T	100x147 mm	200 W	non	13000 RPM
LS71TE	100x147 mm	200 W	oui	8000-13000 RPM



Ponceuse orbitale LE71T & LE71TE



- Support central en alliage léger
- Système Venturi d'auto-extraction puissant pour moins de poussière ambiante.
- Unité de filtration: Venturi 80.400/C
- Poids: 1,5 kg
- Orbite: 2 mm
- Velcro: oui
- Extraction de poussière auto-générée
- Patin fourni: 986.012

N° article	Dimension	Puissance	Variateur de vitesse	R.P.M.
LE71T	80x130 mm	200 W	non	13000 rpm
LE71TE	80x130 mm	200 W	oui	8000-13000 rpm

Ponceuse sur batterie HSR73




Rupes HSR73 Delta Ibrid est une ponceuse à batterie de haute qualité.

Les avantages:

- Sans fil
- Ponçage continu grâce aux 2 batteries incluses et recharge ultra-rapide
- Nouveau: Filtre Green-Tech compact
- Avec manette sur le dessus pour un contrôle optimal

N° article	Dimension	Son	Vibrations	Courant de charge
HSR73	125 mm	68-73 db	2.5 m/s ²	4 amp

Ponceuse sur batterie HSS73




Rupes HSS73 Delta Ibrid est une ponceuse à batterie de haute qualité

Les avantages:

- Sans fil
- Ponçage continu grâce aux 2 batteries incluses et recharge ultra-rapide
- Nouveau: Filtre Green-Tech compact
- Avec manette sur le dessus pour un contrôle optimal
- Gain de temps grâce à un ponçage plus rapide avec la DELTA par rapport à une machine régulière

N° article	Dimension	Son	Vibrations	Courant de charge
HSS73	100x147 mm	68-73 db	2.5 m/s ²	4 amp

Ponceuse sur batterie HSE73




Rupes HSE73 80x130mm iBrid est une ponceuse à batterie de haute qualité

Les avantages:

- Sans fil
- Ponçage ininterrompu grâce aux 2 batteries fournies, chargement ultra rapide
- Nouveau: Filtre Green-Tech compact
- Avec manette sur le dessus pour un contrôle optimal
- Gain de temps grâce à un ponçage plus rapide avec 80x130 mm par rapport à une machine régulière.

N° article	Dimension	Son	Vibrations	Courant de charge
HSE73	80x130 mm	68-73 db	2.5 m/s ²	4 amp



Meuleuse BA31ES



La meuleuse Rupes BA31ES, en combinaison avec les disques SCM, est idéale pour retirer rapidement les anciennes couches de peinture et les restes de colle sur les portes, escaliers et hangars.

N° article	Dimension	Puissance	Poids
BA31ES	115 mm	900 W	2,1 kg



Tampon de support



Ce tampon de support de Sia est adapté aux disques SCM, avec le système Siafast.

N° article	Dimension
0020.7617	115 mm



Adaptateur mousse pour papier velcro KAD D225/16 S



Adaptateur rembourré pour papier à fixation velcro, système de fixation velcro pour fixer les disques de polissage. Convient pour l'ébavurage de surfaces remplies. Pour GE 5/R, GSE 5/R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

N° article	Diamètre	Hauteur
483109	225 mm	16 mm

TÊTES DE PONÇAGE & PAPIER ABRASIF



Plateau de ponçage velcro souple

FLEX

Disque de support Multihole, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour travailler sur des formes et des contours.

N° article	Type	Version	Diamètre
464112	SP-EC S D150	douce	150 mm
464120	SP-EC M D150	medium	150 mm
464139	SP-EC H D150	dur	150 mm



Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

SP-M D125-M

FLEX

Disque de support à fixation velcro de type moyen, fabriqué à partir d'un matériau très robuste avec des trous d'aspiration pour les abrasifs à 8 trous et Multihole. Conçu pour le ponçage de surfaces et de contours.

N° article	Diamètre
468975	125 mm



Plateau de ponçage auto-agrippant Delta

SP 100x150-M

FLEX

Semelle de ponçage à fixation velcro Delta, spécialement conçue en un matériau très robuste avec des trous pour l'aspiration de la poussière (10x), avec des bords biseautés pour protéger les pièces. Convient à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des bords, des angles, ainsi que des surfaces étroites et petites.

N° article	Largeur
468991	100 mm



Plateau de ponçage auto-agrippant SP 80x130-M

FLEX


Semelle de ponçage à fixation velcro, conçue avec une protection de bord en un matériau spécial très robuste avec des trous d'aspiration (12x). Convient à tous les abrasifs courants. Idéale pour le ponçage de surfaces étroites et petites

N° article	Largeur
469009	80 mm

FLEX

Papier abrasif velcro

Papier abrasif à fixation velcro (perforé), pour le ponçage de surfaces entièrement enduites, l'élimination des bords et des irrégularités sur les surfaces enduites lors de la construction sèche et du placoplâtre.

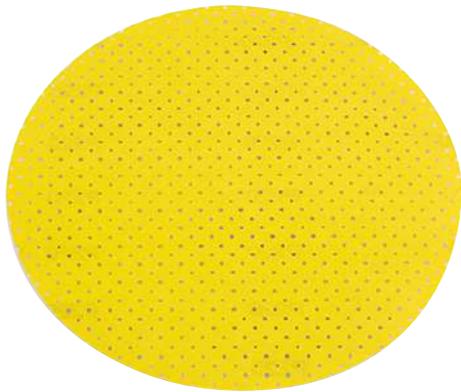

N° article	Grain	Diamètre
280739	P40	225 mm
260233	P60	225 mm
260234	P80	225 mm
260235	P100	225 mm
282405	P120	225 mm
311995	P150	225 mm
311987	P180	225 mm
260236	P220	225 mm

FLEX

Toile abrasive velcro D225 GT-K100 VE25

Filet abrasif à fixation velcro, pour l'élimination rapide des petites irrégularités.



N° article	Diamètre
260230	225 mm

RUPES

Plateau Rond

Fixation: velcro



N° article	Diamètre	Application	Trous	Dureté
980.046	125 mm	LR71T - LR71TE	8+8+1	Dur



Patin d'appui



Patin d'appui rigide 125/150mm

- Le tampon 980.060 125mm est conçu pour la Skorpio E (toutes les machines commençant par RH). Cette machine est livrée avec un tampon 150mm. Avec le tampon 980.050, vous pouvez aussi travailler avec un tampon de 125mm sur la Skorpio pneumatique.
- Le tampon 981.550 150mm est conçu pour toutes les machines commençant par: ER- RH -BR (sauf la BR65AES)
- Le tampon 981.650 150mm est conçu pour toutes les machines commençant par: RX RA et la BR65AES

N° article	Dimension	Connection
980.060	125 mm	5/16 inch
981550	150 mm	M8
981.650	150 mm	5/16 inch

* Les deux derniers tampons sont conseillés pour poncer du métal.




Patin d'appui 985.006



Patin d'appui pour la ponceuse Delta LS71.

N° article	Dimension
985006	100x147 mm

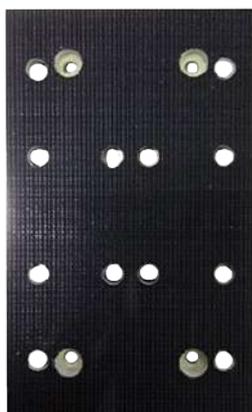

Patin d'appui 986012



Patin d'appui rigide 80x130 mm pour ponceuse oscillante électrique LE71TE avec un schéma de trous universel.

N° article	Dimension
986012	80x130 mm



Filtre GreenTech

RUPES

Petit ou grand filtre Green Tech, conçu pour les ponceuses RUPES commençant par LS, LE, LR et ER. Filtre 80.400/C est changeable (conique) et facile à installer et à utiliser

N° article	Version
80.400/C	grand
80436/C	petit



Filtre 80.400/KIT

RUPES

Set filtre Green Tech avec étui ceinture et tuyau de 1,3 m. Convient pour les machines RUPES commençant par LS, LE, LR et ER.

N° article
80.400/KIT



Sac à poussière 80265 & 80095

RUPES

Convient pour les ponceuses suivantes: toutes les LS71, LE71, LR71, ER305TE et ER303TE.

N° article	Version
80265	petit
80095	grand



Cartouche PES microfiltre FP EC D27

FLEX

Cartouche de microfiltre PES, cartouche de filtre PES en plastique résistant aux chocs avec système d'admission d'air intégré. Convient à toutes les ponceuses avec aspiration intégrée et raccordement Ø 27 mm.

N° article
486833



FLEX

Set de batteries P-Set 55 R

Ensemble Power 55 R, comprenant un chargeur rapide 10,8/18,0 volts et deux batteries rechargeables de 5,0 Ah 18,0 V. Compatible avec tous les outils alimentés par batterie Flex.

N° article

491349



RUPES

Set fraiseuse AR38ES/STN

La Rupes AR38ES est une fraiseuse puissante, légère, compacte et ergonomique qui convient particulièrement aux travaux de précision à grande vitesse. La fraiseuse Rupes AR38ES est en set systainer avec 3 fraises spéciales.

- Le régime de cette machine robuste de 800 Watt est réglable en continu de 18.000 à 30.000 RPM maximum, vous obtenez ainsi un contrôle optimal à la plus haute vitesse de travail.
- La fonction 'soft start' veille à une accélération graduelle et une utilisation sûre.
- Les pièces électriques sont isolées pour être mieux protégées de la poussière et garantir une longue durée de vie à la machine.
- Cette machine a un bon équilibrage et peut même être utilisée à une main.
- Poids: 1,5 kg

Les avantages:

- Meilleur résultat final, belle finition
- Meilleure qualité sur le long terme
- Moins de dommages collatéraux
- Moins de risque de bris de glace
- Moins de risque de brûlures
- Travail beaucoup plus précis
- Réparation plus efficace grâce à une finition plus précise

N° article	Dimension	Puissance	Variateur de vitesse	RPM
AR38ES/STN	25 mm	800 Watt	oui	18000-30000 rpm



Fraise hémisphérique lime 9.D318/1/6,0

RUPES

Fraise hémisphérique 6,0mm pour kit de réparations. Convient à la fraiseuse Rupes AR38ES.

N° article

165778



Fraise hémisphérique lime 9.D318/1/9,6

RUPES

Fraise hémisphérique 9.6mm pour des réparations à la pâte de joints ouverts et nœuds. Convient à la fraiseuse Rupes AR38ES.

N° article

165779



Fraise lime à embout conique 9.D318/1/KEGEL

RUPES

Fraise à embout à chanfreiner pour fentes de retrait et nœuds. Convient à la fraiseuse Rupes AR38ES.

N° article

165780



ASPIRATEURS & ACCESSOIRES



Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre VCE 33 LAC

FLEX

- Système de nettoyage autonome pour une aspiration optimale avec une force d'aspiration constante.
- Avec une prise fixe et un commutateur électronique marche/arrêt.
- La régulation du débit via le commutateur rotatif réduit un possible vide lors du ponçage de surfaces.
- Surveillance électronique du niveau de remplissage lors de l'aspiration humide.
- Un délai de 15 secondes élimine les résidus de poussière du tuyau d'aspiration
- Équipement antistatique et protégé contre la poussière.
- Canal de refroidissement d'air du moteur séparé avec filtre à grosses particules.
- Remplacement facile du filtre.
- Plaque d'adaptation pour la fixation des L-BOXX et des systainers Tanos.
- Système de filtre de sécurité: conforme à la catégorie de poussière L de la BIA, taux de perméabilité maximale < 1 %.
- Poids: 15,2 kg.
- Dimensions: 385 x 565 x 565 mm.

N° article	Type	En set	Puissance	Contenu	Classe de poussière
444111	VCE 33 LAC	non	1400 W	30 l	L
465674	VCE 33 LAC-SET	oui	1400 W	30 l	L



Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre VC 6 L MC

FLEX

- Aspirateur très compact, maniable et léger avec sangle de transport pour une utilisation mobile.
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration et une dépression élevées. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblé
- Nettoyage optimisé et augmentation du niveau de remplissage du conteneur grâce au filtre à plis plats
- Avec flexible compact Ø 32 mm d'une longueur de 0,5 m extensible jusqu'à 2,5 m. Très maniable, l'aspirateur est facile à transporter
- Raccordement simple des outils électriques FLEX avec le système de clipsage FLEX pour les travaux d'aspiration
- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les bureaux, entrepôts, ateliers et véhicules
- Poids: 4,7 kg
- Dimensions: 300 x 230 x 440 mm

N° article	Puissance	Contenu	Classe de poussière
481513	1200 W	6 l	L

FLEX



Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre VC 21 L MC

- Aspirateur pratique et compact, facile à utiliser et à transporter
- La turbine à haut rendement assure une puissance d'aspiration et une dépression élevées. Il en résulte un excellent résultat d'aspiration
- Activation manuelle du nettoyage du filtre, le filtre est nettoyé par un souffle d'air ciblé
- Moniteur de niveau, pas d'interférence avec la récupération des liquides, avec haut-flotteur.
- Avec prise de courant pour appareils et enclenchement/coupeure automatique.
- Convient pour un usage commercial lourd (conformité EN 60335-2-69).
- Idéal pour le nettoyage des bureaux, des entrepôts, des ateliers, des véhicules et pour la poussière, utilisez en combinaison avec des outils électriques qui produisent peu de poussières
- Equipé d'un sac très résistant et non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur
- Système de filtres de sécurité: correspond à la catégorie de poussière L, taux résiduel d'aspiration max. inférieur à 1 %
- Poids: 7,4 kg
- Dimensions: 430 x 380 x 506 mm

N° article	Puissance	Contenu	Classe de poussière
405418	1000 W	20 l	L



Aspirateur SV10E

RUPES

- Machine légère, compacte et puissante
- Système de démarrage manuel et automatique, pour une économie d'énergie considérable
- Facile à utiliser grâce à la bandoulière fournie
- Peut être relié à un système porteur pour une unité d'aspiration mobile
- Avec de grands tiroirs pratiques pour les accessoires et éléments
- Livré avec tuyau d'aspiration de 4 mètres, sac à poussière et accessoires de nettoyage

N° article	Puissance	Poids	Prise max.	Sous vide
SV10E	1150 Watt	6,5 kg	1	1600 mmH ² O



Aspirateur S230L & S230EL

RUPES

La structure spéciale de l'aspirateur professionnel de 30 litres assure résistance et maniabilité lors des mouvements effectués sur toutes sortes de lieux de travail. Le modèle permet au sac à filtre d'être utilisé de manière maximale.

Pour garantir une efficacité d'aspiration maximale en toutes situations, le SL230EL dispose d'un système de nettoyage de filtre automatique, contrairement à la version S230L.

Tous les systèmes modulaires ont un SYSTAINER T-LOC. Ainsi, le système peut être utilisé comme un véritable poste de travail où l'outillage et équipement peuvent être rangés. Tous les aspirateurs de la version L et M sont livrés avec un filtre fabriqué dans un matériel certifié aspirateur classe M. Poids: 10,5 kg

Cet aspirateur peut être activé avec une ponceuse électrique.

Livré avec:

- Tuyau antistatique 29mm – 5m (9.1264/5/AS)
- Sac à poussière (130.1108/5)
- Tête rotative (040.1108)
- Raccord tuyau en caoutchouc antistatique (663.55/AS) x2

N° article	Contenu	Puissance	Classe de poussière	Nettoyage automatique du filtre
S230L	30 l	1x1200 Watt	L	non
S230EL	30 l	1x1200 Watt	L	oui



Aspirateur S245EL

RUPES

Cet aspirateur de ponçage a une pression acoustique de seulement 62db (A), le plus silencieux du marché. Grâce au grand filtre de 1m2, la capacité d'aspiration en continu est garantie dans toutes les circonstances de travail. La cuve de 45 litres permet de travailler longtemps, sans interruption.

Livré avec:

- Tuyau antistatique 5m 29mm 9.1264/5/AS
- Sac à poussière 130.1108/5
- Tête rotative 040.1108
- Raccord tuyau en caoutchouc 2x 663.55/AS

N° article	Contenu	Puissance	Poid	Débit d'air
S245EL	45 l	1x1200 Watt	13,5 kg	3400



Sacs aspirateur en non tissé FS-F VC/E 21-26 L VE5

FLEX

Très résistant à la déchirure en non tissé pour une capacité de volume optimal des sacs filtrants et d'évacuation en douceur. Catégorie L. Pour VC 21 L MC, VC 25 L MC et VCE 26 L MC.

N° article	À utiliser avec	Matériau du sac filtre
502235	VC/E 21-26L	Toile



Sacs aspirateur en non tissé FS-F VCE 33-44 L/M VE5

FLEX

Sac de filtration en tissu de classe M. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier, durable et résistant à l'humidité. Compte tenu des dimensions plus grandes, le sac filtrant peut être utilisé pour les deux aspirateurs VCE 33 et 44.

N° article	À utiliser avec	Matériau du sac filtre
502227	VCE 33/44L/M	Toile



Sac aspirateur en non tissé FS-F VC 6 VE5

FLEX

Sac de filtration en tissu longue durée de classe L. Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier.

N° article	À utiliser avec	Matériau du sac filtre
487287	VC 6	Toile



Filtre à plis plats FE VC 6 L

FLEX

Filtre en papier à plis plats de classe L. Surface antisalissure et longue durée de vie.

N° article	À utiliser avec
488151	VC6




Filtre FE VC/E 21-26 PET M

FLEX

Filtre plié en PET durable et lavable. Surface repoussant les salissures et longue durée de vie. Approuvé les catégories L et M. Pour VC 21 L MC et VCE 26 LMC

N° article	À utiliser avec
385085	VC/E 21-26

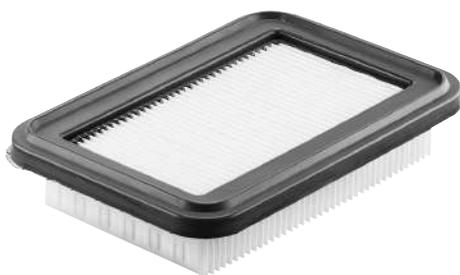

Filtre à plis plats PES FE VCE PES L/M/H

FLEX

Filtre à revêtement Téflon/Nanostructuré de classe M, également utilisable pour les aspirateurs de classes L et H. Durée de service élevée grâce au non-tissé filtrant PES de haute qualité. La surface antisalissure améliore le dépoussiérage de la matière filtrante, les pores du filtre sont débarrassés de la poussière de manière fiable. Facile à nettoyer, durable et également adapté aux travaux en milieu humide.

N° article	À utiliser avec
445118	VCE 33/44



Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air SH-C 32x4m AS/NL

FLEX

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air.

N° article	Longueur	Diamètre intérieur
406708	4 m	32 mm



APPAREILS DE MESURE & ACCESSOIRES



Indicateur d'humidité Protimeter mini


ROMUS®

- Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile
- Ergonomique
- Pointes (résistivité/conductivité) jusqu'à 10 mm de profondeur
- Ceinture caoutchouc antidérapante et antichocs
- Correction automatique d'usure des piles
- Fourni avec : pile alcaline 9 V, housse de protection, prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès, plaque de calibrage, 2 pointes au carbure de rechange
- Attention : Ne convient pas aux chapes anhydrites

Les avantages:

- Le testeur basique pour les peintres!
- Détecte l'humidité sous le béton, plâtre, ragréage et bois
- Le meilleur rapport qualité/prix pour un premier niveau de détection

N° article	Profondeur	Batterie	Dimensions	Poids
R93250	à 10 mm	9 V	180 x 49 x 28 mm	150 g

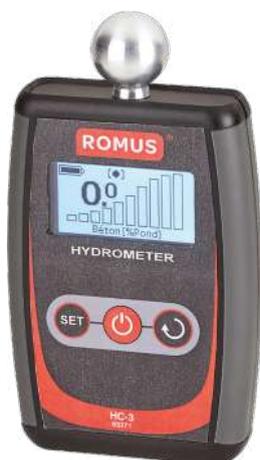

Indicateur d'humidité HC-3

ROMUS®

Détecte l'humidité jusqu'à 3 cm de profondeur des supports béton, chape anhydrite et plâtre. Mesure non destructive du support grâce à la boule de contact. Spécialement calibré pour indiquer les mesures en % d'humidité selon les 3 échelles de sélection, ainsi que des mesures relatives de 0 à 100%. Fourni avec 2 piles AA 1.5V et housse de protection. Affichage monochrome avec fond éclairé.

3 échelles de mesures:

- Béton (méthode non-destructive) : 0-6% - Bip à 4,5%
- Plâtre (méthode non-destructive): 0-10% - Bip à 5%
- Chape anhydrite (méthode non-destructive): 0-1,5% - Bip à 0,5%
- Interprétation des mesures: Lecture directe du pourcentage, affichage de l'interprétation « humide/sec » et bip sonore pour le dépassement du maximum autorisé.

Les avantages:

- Le matériau évalué n'est pas endommagé
- Très facile à utiliser, avec affichage du taux d'humidité
- Convient aux endroits difficiles d'accès
- Le testeur d'humidité préféré des peintres!

N° article	Profondeur	Résolution	Dimensions	Poids
R93271	à 3 cm	128 x 64 px	143 x 79 x 24 mm	200 g



Lasermètre RLM-60

ROMUS®

- Lasermètre simple d'utilisation et efficace pour une utilisation intérieure
- Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions/ soustractions
- S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation
- Affichage écran rétroéclairé
- Livré avec sacoche et piles

Les avantages:

- Lasermètre avec l'ensemble des fonctionnalités de mesure
- Laser point rouge
- Notre meilleure vente!

N° article	Domaine de mesure	Précision	Isolation	Classe laser
R93256	60 m	+/- 1,5 mm	IP40	2



Lasermètre RLM-30 mini

ROMUS®

- Petit et léger à transporter, maniable et facile d'utilisation
- Mesure rapide de distance de surface, volumes, Pythagore et mesure continue
- S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation
- Affichage écran rétroéclairé
- Livré avec piles: 2 x 1,5 LR03

Les avantages:

- Lasermètre de poche petit et léger, avec l'ensemble des fonctionnalités de mesure
- Laser point rouge
- Le lasermètre économique
- Classe laser: 2
- Isolation: IP40

N° article	Domaine de mesure	Précision	Isolation	Classe laser
R93253	30 m	+/- 3 mm	IP40	2

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



PISTOLETS À AIR CHAUD

PISTOLETS À AIR CHAUD



Pistolet à air chaud HL 1920 E

 steinel

Le pistolet à air chaud DIY 2000 W de Steinel. La température (80-600 °C) peut être réglée en continu à l'aide d'une molette de réglage et indique 9 positions différentes. Le volume d'air peut être facilement réglé à l'aide d'un commutateur à 3 positions (150 à 500 l/min).

N° article	Puissance	Contrôle du thermostat	Nombre de postes	Longueur câble	Livré en
STEINELHL1920E	2000 W	En continu	3	220 Cm	coffret



Pistolet à air chaud HL 2020 E

 steinel

Le modèle haut de gamme. Pistolet à air chaud HL 2020 E. Cet outil thermique à commande électronique, d'une puissance de 2200 watts, se commande facilement à l'aide d'un joystick, règle la température de 80 à 630 °C et, grâce à l'écran LCD, garantit une manipulation aisée. L'indicateur de chaleur résiduelle signale la présence d'une buse de soufflage trop chaude.

N° article	Puissance	Contrôle du thermostat	Nombre de postes	Longueur câble	Livré en
STEINELHL2020E	2000 W	En continu	3	220 Cm	coffret



Pistolet à air chaud HG 2120 E

 steinel

Entrée dans la classe professionnelle. Pistolet à air chaud HG 2120 E. Pour un travail intensif en étant détendu. Le puissant pistolet à air chaud polyvalent HG 2120 E exécute sans problème la plupart des travaux à air chaud dans l'atelier et sur le chantier. Ce n'est pas seulement le moteur puissant qui le garantit, mais aussi l'ergonomie optimisée et l'utilisation confortable d'une seule main. Vous pouvez ainsi rétrécir, former, souder ou desserrer en toute tranquillité pendant des heures, en fonction de la buse utilisée. La température peut être réglée manuellement en 9 modes, de 80 à 630 °C, et le débit d'air peut être modifié en 3 modes, de 150 à 500 l/min.

N° article	Puissance	Contrôle du thermostat	Positions	Longueur câble	Livré en
STEINELHL2120E	2200 W	En continu	9	220 cm	coffret



Pistolet à air chaud HG 2320 E

 steinel

Précision contrôlée numériquement. Pistolet à air chaud HG 2320 E. Il tient parfaitement dans la main: le HG 2320 E est équipé de pas moins de 2300 W et délivre de l'air chaud de 80 à 650 °C.

N° article	Puissance	Contrôle du thermostat	Positions	Longueur câble	Livré en
STEINELHG2320E	2300 W	possible	2	220 cm	coffret



**DÉSHUMIDIFICATEURS,
CHAUFFAGES SOUFFLANTS
& BRASSEURS D'AIR**



Déshumidificateur industriel D-50L

ROMUS[®]

- Armature métallique
- Grandes roues robustes
- Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant
- Possibilité de régler le taux à atteindre, suivi de l'arrêt automatique de l'appareil
- Hygostat électronique
- Appareil aux normes contenant du gaz R290

Les avantages:

- Appareil professionnel
- Fonctionne avec le réservoir de 5L ou avec un tuyau en continu
- A utiliser avec le chauffage Red-Hot R93475 et le brasseur d'air R94404
- Le déshumidificateur préféré des professionnels!

N° article	Puissance	Débit air	Rendement	Surface maxi. d'utilisation
R194405	900 W	350 m ³ /u	50L à 30°C et à 80% d'humidité relative	70 m ² / 175 m ³



Chauffage soufflant Red Hot 3,3 kw

ROMUS[®]

- Idéal pour le chauffage graduel de locaux jusqu'à 30m²
- Thermostat d'ambiance
- Norme CE

Les avantages:

- Sonde de sécurité en cas de surchauffe
- Bon niveau d'isolation: IP24
- Idéal pour sécher de petites pièces
- Degré de protection: IP24
- Niveau sonore: 64dB

Pour augmenter l'efficacité du séchage, peut être utilisé avec le déshumidificateur R194405 ainsi que le brasseur d'air R94404

N° article	Tension	Débit air	Max t°	Dimensions
R93475	220 V - 50hz	288 m ³ /u	68 °C	255 x 250 x 398 mm



Radiateur Céramique KK3.0

VETEC

Radiateur portable en céramique dans un boîtier en métal massif laqué jaune, équipé d'une poignée en plastique. Avec technologie PTC (coefficient de température positif). Cela signifie, entre autres, un chauffage rapide et une longue durée de vie. Solution idéale pour chauffer un atelier ou un chantier de construction. Les appareils de chauffage sont équipés d'un thermostat et d'une protection contre la surchauffe. Peut être placé de manière autonome.

- Degré de protection: IP 20
- Classe de protection: I (terre)
- Fourni avec: Thermostat
- Câble: 1,8 m
- Câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 MM²
- Prise de contact: Schuko/Cebec plug
- Couleur: jaune/noir
- Poids: 3,4 kg

N° article	Tension	Puissance	Arrangement	Dimensions
61.023.30	230 V	3000 W	1500 / 3000 W	250 x 248 x 250 mm



Brasseur d'air EOL-46

ROMUS

- Permet de créer des flux d'air vers le déshumidificateur et d'accélérer le séchage
- Grille de protection évitant le passage d'un doigt
- Grandes pales en aluminium
- Câble: 1,60 m
- Avantage: Augmente l'efficacité des appareils de chauffage et des déshumidificateurs

N° article	Puissance	Diamètre	Niveau sonore
R94404	90 W	43 - 50 cm	65 dB

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend from the left margin to the right margin.



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER & ACCESSOIRES



Lampe de chantier LUNA 4001



Avec l'éclairage de chantier Luna 4001, vous disposez toujours d'une lumière panoramique et uniformément répartie. La lampe de chantier peut être placée de plusieurs manières. Libre sur le plan de travail, au plafond (au moyen d'un crochet de suspension en métal) et peut être fixée à notre trépied Eurolux. La lampe de chantier a un boîtier en plastique, est équipée d'un couvercle anti-éblouissement en polycarbonate résistant aux chocs et de 3 poignées sur tout le pourtour. La lampe de chantier est équipée de 2 douilles étanches aux éclaboussures. Le câble peut être facilement enroulé autour de la base du Luna 4001.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 5.500
- Température de couleur: 5.000° Kelvin
- Gamme de rayonnement: 360°
- Autonomie: 30.000 h
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK 08
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Couleur: noir/bleu
- Poids: 2,5 kg
- Multiprises: 2 x prises de terre Schuko

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.106.68	50 W	230 V	5 m



Lampe de chantier LUNA 8001



Avec l'éclairage de chantier Luna 8001, vous disposez toujours d'une lumière panoramique et uniformément répartie. La lampe de chantier peut être placée de plusieurs manières. Libre sur le plan de travail, au plafond (au moyen d'un crochet de suspension en métal) et peut être fixée à notre trépied Eurolux. La lampe de chantier a un boîtier en plastique, est équipée d'un couvercle anti-éblouissement en polycarbonate résistant aux chocs et de 3 poignées sur tout le pourtour. La lampe de chantier est équipée de 2 douilles étanches aux éclaboussures. Le câble peut être facilement enroulé autour de la base du Luna 8001.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 11.500
- Température de couleur: 5.000° Kelvin
- Gamme de rayonnement: 360°
- Autonomie: 30.000 h
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK 08
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Couleur: noir/bleu
- Poids: 4,25 kg
- Multiprises: 2 x prises de terre Schuko

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.106.69	100 W	230 V	5 m



Lampe de chantier Sirius 90



La série de lampes de chantier Eurolux 360° Sirius fournit une lumière panoramique. Grâce aux 2 douilles Schuko sur la lampe, il est possible d'utiliser une douille supplémentaire pour les outils électriques légers, mais aussi de l'utiliser comme boucle pour placer plusieurs Sirius à la suite. Grâce à la connexion en série, les lampes fonctionnent ensemble. Le système d'extension facile à utiliser pour les pieds permet de placer, de transporter et de ranger très facilement la lampe de chantier.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 8.100
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Autonomie: 30.000 h
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK10
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Couleur: bleu/noir
- Poids: 3,75 kg
- Multiprises: 2 x prises de terre Schuko
- Dimensions (lxlxh): 1320 x 170 x 170 mm

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.340.09	90 W	230 V	5 M



Lampe de chantier Sirius 120 D



La série de lampes de chantier Eurolux 360° Sirius fournit une lumière panoramique. Grâce aux 2 douilles Schuko sur la lampe, il est possible d'utiliser une douille supplémentaire pour les outils électriques légers, mais aussi de l'utiliser comme boucle pour placer plusieurs Sirius à la suite. Grâce à la connexion en série, les lampes fonctionnent ensemble. Le système d'extension facile à utiliser pour les pieds permet de placer, de transporter et de ranger très facilement la lampe de chantier. La série D Sirius est équipée d'un Driver, ce qui lui confère une meilleure intensité lumineuse et une stabilité accrue dans la restitution de la lumière (sans clignotement).

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 14.500
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Autonomie: 30.000 h
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK10
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Couleur: bleu/noir
- Poids: 4,5 kg
- Multiprises: 2 x prises de terre Schuko
- Dimensions (lxlxh): 1560 x 170 x 170 mm

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.340.14	120 W	230 V	5 m



Lampe de chantier Gladiator SL I LED



Les lampes de chantier Gladiator SL I LED sont dotées d'un boîtier en plastique à deux composants bleu/noir, résistant aux chocs et à l'eau, et d'une fenêtre antiéblouissement en polycarbonate. Un large faisceau lumineux éclaire uniformément l'ensemble du poste de travail. À l'aide d'un adaptateur, les luminaires peuvent être placés sur un trépied.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 4000
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK 08
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Interrupteur: 2 positions
- Couleur: bleu/noir
- Poids: 2,3 kg
- Multiprises: 2 x Schuko 230 V

N° article	Puissance	Tension	Câble
61.067.05	40 W	230 V	5 m



Lampe de chantier Twin-Spot 4500



Cette lampe de chantier SMD particulièrement pratique, d'une puissance de 45 W est la lampe idéale pour éclairer deux zones distinctes en même temps. Compacte, ne prend pas de place et peut également être placée sur n'importe quel trépied Eurolux. La lampe de chantier est équipée d'une puissante batterie amovible Li-Ion 14,8 V qui peut également être utilisée comme banque d'alimentation séparée. Grâce à son interrupteur à 4 positions, elle fournit toujours suffisamment de lumière pour chaque utilisation. Comprend 1 batterie et un chargeur 230V.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 750 (basse)/4.500 (haute)
- Température de couleur: 5.700° Kelvin
- Régime de température: -10° C tot +40° C
- Durée de vie: 50.000 h
- Classe de protection: III (tension de sécurité)
- Antichoc: IK 07
- Degré de protection: IP 54
- Inclus: batterie et chargeur 230V – plug 5,5 mm
- Interrupteur: 4 réglages (arrêt/marche)
- Réglable: 90° vertical et 180° horizontal

N° article	Puissance	Tension	Autonomie	Temps de charge
55.102.50	45 W	Litium-ion accu 14,8 V - 5200 mAh	env. 12 h (basse intensité) / env. 2 h (haute intensité)	environ 4 heures



Baladeuse Stretto Maxi



La Stretto Maxi est une lampe à main pliable avec 3 sources lumineuses LED COB séparées, grâce à son design fin, elle est facile à mettre dans la poche. En raison de sa tête étroite, elle peut très bien fournir de la lumière dans les petits espaces et les coins étroits.

- Source de lumière: COB LED
- Lumen: 300
- Température de couleur: 6500 Kelvin
- Classe de protection: III (tension de sécurité)
- Antichoc: IK07
- Degré de protection: IP 20
- Inclusives: 1 câble de charge de 1 mètre - USB à USB-C
- Interrupteur: 3 modes (arrêt/marche avec fonction de gradation)
- Exécution: avec clip magnétique
- Couleur: bleu/noir

N° article	Puissance	Tension	Autonomie	Temps de charge
55.102.09	4 W	Litium-ion accu 3,7V - 1100 mAh	env. 3 h / spot 6 h	3 heures



Lampe de chantier PAL 20



- Lampe de chantier LED multi-batteries avec une LED SMD 20W, boîtier noir et verre.
- Convient à toutes les batteries 18 V courantes
- Classe de protection: III (tension de sécurité)
- Degré de protection: IP 54
- Convient pour: batteries 18 V

N° article	Source de lumière	Lumen	Température de couleur
55.109.05	SMD LED	2900	5000° Kelvin



Lampe de chantier LED DUAL 25W

VETEC

Projecteur LED DUAL avec 1 lampe ultra 25W et lentille polycarbonate. Résistant aux chocs aluminium IK07, monté sur un support ajustable avec poignée souple et base magnétique. Les voyants verts indiquent l'état de la batterie. Lorsque la batterie est presque vide, le dernier voyant clignote. La lampe de construction s'éteint. DUAL-fonction: Utilisation continue sur 230V à travers câble avec prise transformateur 12V, ou comme lampe à piles. La batterie dispose d'une connexion USB et peut être utilisée comme une banque d'alimentation.

- Source de lumière: 1 x PowerLED COB 25W
- Lumen: 2800
- Température de couleur: 6.500° Kelvin
- Classe de protection: II (double isolation) 230 V / III (tension de sécurité) 12 V
- Antichoc: IK 07
- Degré de protection: IP 54
- Inclus: adaptateur 230V avec 5 mètres de câble
- Interrupteur: marche / arrêt (50% - 100%)
- Standard: ajustable et base magnétique
- Couleur: jaune/noir

N° article	Puissance	Tension	Autonomie	Temps de charge
55.106.77	25 W	litium-ion accu 7,4V - 4400 mAh	jusqu'à 4 heures	2,5 heures



Lampe de chantier LED DUAL 45W

VETEC

Projecteur LED DUAL avec 1 lampe ultra 45W et lentille polycarbonate. Résistant aux chocs aluminium IK07, monté sur un support ajustable avec poignée souple et base magnétique. Les voyants verts indiquent l'état de la batterie. Lorsque la batterie est presque vide, le dernier voyant clignote. La lampe de construction s'éteint. DUAL-fonction: Utilisation continue sur 230V à travers câble avec prise transformateur 12V, ou comme lampe à piles. La batterie dispose d'une connexion USB et peut être utilisée comme une banque d'alimentation.

- Source de lumière: 1 x PowerLED COB 45W
- Lumen: 5200
- Température de couleur: 6.500° Kelvin
- Classe de protection: II (double isolation) 230 V / III (tension de sécurité) 12
- Antichoc: IK07
- Degré de protection: IP54
- Inclus: adaptateur 230V avec 5 mètres de câble
- Interrupteur: marche / arrêt (50% - 100%)
- Standard: ajustable et base magnétique
- Couleur: jaune/noir

N° article	Puissance	Tension	Autonomie	Temps de charge
55.106.79	45 W	Litium-ion accu 7,4V - 4400 mAh	jusqu'à 4 heures	2,5



Lampe de chantier Comprimo VLD 50.1-VS

VETEC

Lampe de chantier à LED avec une LED SMD 50W, boîtier en aluminium noir avec verre, câble de 5 mètres. Réglable à l'aide de boutons crantés sur support réglable

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 5500
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Classe de protection: I (terre)
- Degré de protection: IP 65
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,0 mm²
- Poids: 2,42 kg
- Couleur: jaune/noir
- Standard: VS support ajustable

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.107.56	50 W	230 V	5 m



Lampe de chantier Comprimo VLD 100.1-VS

VETEC

Lampe de chantier à LED avec une LED SMD 100W, boîtier en aluminium noir avec verre, câble de 5 mètres. Réglable à l'aide de boutons crantés sur support réglable.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 11.000
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Classe de protection: I (terre)
- Degré de protection: IP 65
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,0 mm²
- Poids: 3,74 kg
- Couleur: jaune/noir
- Standard: VS support ajustable

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.107.106	100 W	230 V	5 M



Lampe de chantier Comprimo VLD 150.1-VS

VETEC

Lampe de chantier à LED avec une LED SMD 150W, boîtier en aluminium noir avec verre, câble de 5 mètres. Réglable à l'aide de boutons crantés sur support réglable.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 16500
- Température de couleur: 5000° Kelvin
- Classe de protection: I (terre)
- Degré de protection: IP 65
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,0 MM²
- Poids: 5,48 kg
- Couleur: jaune/noir
- Standard: VS support ajustable

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.107.156	150 W	230 V	5 m



Lampe de chantier VLR 100

VETEC

Luminaire LED Vetec VLR100, avec boîtier en plastique/aluminium avec fenêtre anti-éblouissement en polycarbonate résistant aux chocs. Équipé d'une poignée intégrée, d'un support réglable en 5 directions et de 2 prises.

- Source de lumière: SMD LED
- Lumen: 11.500
- Température de couleur: 5.000° Kelvin
- Autonomie: 30.000 uur
- Classe de protection: I (terre)
- Antichoc: IK 07
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (Néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 mm²
- Poids: 4,0 kg
- Couleur: jaune/noir
- Multiprises: 2 x prises de terre Schuko
- Dimensions (lxlxh): 295 x 116 x 342 mm

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.320.75	100 W	230 V	5 m

VETEC



Lampe de chantier Coloradis 100

Lampe de chantier LED 3 couleurs, équipée d'une LED SMD 100W, boîtier en aluminium et plastique résistant aux chocs, fenêtre anti-éblouissement en polycarbonate, avec câble de 5 mètres. Cette lampe se prête à diverses applications.

- Source de lumière: SMD LED
- Câble: 5 m
- Lumen: 10000
- Température de couleur: 2.700°/4.500°/6.500° K
- Classe de protection: I (terre)
- Degré de protection: IP 54
- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Fils de câble/section: 3 G 1,5 MM²
- poids: 4,55 kg
- Multiprises: 2 x Schuko
- Couleur: noir/gris
- Inclusives: 2 x connexions USB

N° article	Puissance	Tension	Câble
55.325.10	100 W	230 V	5 m



Support trépied

EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

Support trépied pour luminaires, avec embases rondes et pieds arrondis, trou pour la fixation et filetage intérieur M10 pour la fixation des roues pivotantes. Sont compris le matériel de fixation, les boulons et les écrous M8.

- Matériel: acier galvanisé, poignées isolées
- Usage: pour les appareils d'éclairage
- Inclus: ensemble de poignées
- Charge maximale de 75 kg

N° article	Rétractable	Poids	Nombre de pièces
70.015	100 jusqu'à 275 cm	7 kg	3



Support trépied TS 200 D

EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

Trépied léger en 2 parties pour les luminaires. La suspension pneumatique abaisse progressivement le tube supérieur et peut donc limiter les dommages au projecteur.

- Le trépied est extensible jusqu'à une hauteur de 2,1 mètres et peut être chargé jusqu'à 50 kg. Sont compris le matériel de fixation, les boulons et les écrous M8.
- Matériel: acier revêtu
- Usage: pour les appareils d'éclairage
- Capacité de charge jusqu'à 50kg
- Couleur: noir/bleu
- Inclus: boutons de serrage

N° article	Rétractable	Poids	Nombre de pièces
70.046	126 jusqu'à 210 cm	3,5 kg	2

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



APPAREILS DIVERS & ACCESSOIRES

ENROULEUR DE CÂBLE



Enrouleurs de câbles

VETEC

Enrouleur de câbles avec tambour en plastique résistant aux chocs et à la rupture. Avec 4 prises avec couvercles à charnière à fermeture automatique, monté sur un cadre en acier. Convient à un usage semi-professionnel.

- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Multiprises: 4 x Schuko - 230V
- Sécurité: sécurité thermique

N° article	Type	Câble	Fils de câble/section	Charge en/deroulé
47.420.25	Tenso N2515	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



Enrouleurs de câbles

VETEC

Enrouleur de câbles avec tambour en plastique résistant à la rupture et aux chocs, avec 4 prises, monté sur un cadre en acier. Convient pour une utilisation à l'intérieur

- Type de câble: H05VV-F (vinyl)
- Multiprises: 4 x Schuko - 230V
- Sécurité: sécurité thermique

N° article	Type	Câble	Fils de câble/section	Charge en/deroulé
47.410.25	Tenso V2515	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W
47.410.50	Tenso V5015	50 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W



Enrouleurs de câbles XPD

CONNECTRA
High quality professional connections

Enrouleur de câble avec tambour en plastique incassable et résistant aux chocs. Bouton rotatif pliable, monté sur un cadre en acier, avec la poignée servant de guide-câble. Convient pour un usage semi-professionnel.

- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Multiprises: 4 x Schuko - 230V
- Sécurité: sécurité thermique

N° article	Câble	Fils de câble/section	Charge en/deroulé
47.544.10	25 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W
47.546.10*	25 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W
47.548.10*	40 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W

*nouveau modèle attendu fin '24



Enrouleurs de câbles XP-PRO.1

Enrouleur de câble avec tambour en plastique incassable et résistant aux chocs, bouton rotatif ergonomique et douilles avec couvercles à charnière à fermeture automatique. Monté sur un cadre en acier stable qui a été développé de manière à ce que le câble ne puisse pas passer entre le tambour et le cadre pendant l'enroulement et le déroulement. Équipé d'un indicateur au néon qui s'allume dès qu'il y a de la tension sur les prises. Convient aux applications plus lourdes telles que les chantiers de construction, l'industrie et l'agriculture.

- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Multiprises: 3 x Schuko - 230V
- Sécurité: sécurité thermique

N° article	Câble	Fils de câble/section	Charge en/deroulé
47.564.50	40 m	3 G 1,5 mm ²	1000W / 3600W
47.567.50	33 m	3 G 2,5 mm ²	1500W / 3600W

Cordon rallonge néoprène



Cordon rallonge avec fiche moulée et fiche de couplage avec couvercle anti-éclaboussures.

- Type de câble: H07RN-F (néoprène)
- Multiprises: Prise de terre Schuko

N° article	Câble	Fils de câble/section
40.720	10 m	3 G 1,5 mm ²

Cordon de raccordement en néoprène



Cordon de raccordement 2 fils avec fiche profilée surmoulée et 3 fils avec fiche à contact de protection et à broche.

N° article	Câble	Type de câble	Fils de câble/section
40.380.02	5 m	H05RN-F (néoprène) (enveloppe extérieure plus fine)	2 x 1,0 mm ²
40.380	5 m	H07RN-F (néoprène)	2 x 1,0 mm ²
40.410	10 m	H07RN-F (néoprène)	3 G 1,5 mm ²
40.405	5 m	H07RN-F (néoprène)	3 G 1,5 mm ²



Câble de branchement Câble de connexion

VETEC

Câble de connexion pour lampe LED Dual serie.

N° article	Longueur
55.902.05	5 m



Fiche mâle caoutchouc plein

CONNECTRA

- Degré de protection: IP 44
- Exécution: terre et broche de terre
- Câble max.: 3 G 2,5 mm²

N° article	Tension	Courant max.	Couleur	Sélection
46.222	230 V	10-16 a	noir	CEBEC/VDE/ Kema



Radio de travail Dabpro

PERFECTPRO

- Réception radio numérique DAB +
- Réception FM avec informations sur la station RDS
- Récepteur Bluetooth pour streaming de musique
- Entrée auxiliaire pour lecteur MP3 externe
- Rechargeable avec des piles NiMH (4 x C)
- Conçu pour une utilisation en extérieur : antichoc, résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière (IP54)
- Classification: IP54 - Résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière
- Garantie: 2 Ans

N° article	Poids	Couleur	Taille du haut-parleur	Dimension (hxlxp)
DPR2	1.5 (hors piles) kg	noir	3 inch	18 x 18 x 13 cm



Radio de travail Dabbox

» PERFECTPRO

- Réception radio numérique DAB+
- Réception FM avec informations sur la station RDS
- Récepteur Bluetooth pour streaming musical
- Entrée auxiliaire pour lecteur MP3 externe
- Rechargeable avec des piles NiMH (4 x C)
- Contrôle de tonalité séparé (aigus et graves)
- Classification: IP54 - Résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière
- Garantie: 2 Ans

N° article	Poids	Couleur	Taille du haut-parleur	Dimension (hxlxp)
DBX3	3 kg (hors piles)	noir	5 inch	31 x 23 x 19 cm



Radio de travail Soloworker

» PERFECTPRO

- Réception de la radio numérique DAB+
- Réception FM avec informations sur les stations RDS
- Récepteur Bluetooth pour la diffusion de musique
- Entrée auxiliaire pour lecteur MP3 externe
- Rechargeable avec batterie lithium-ion intégrée
- Classification: IP64 - Résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière
- Garantie: 2 Ans

N° article	Poids	Couleur	Taille du haut-parleur	Dimension (hxlxp)
SW3	2,5 kg	noir	1,4 inch	6,7 x 12,2 x 4,1 cm



Radio de travail Teambox

» PERFECTPRO

- Réception radio numérique DAB+
- Réception FM avec informations sur la station RDS
- Récepteur Bluetooth pour streaming musical
- Entrée USB pour lecture MP3, AAC et Fichiers FLAC
- Entrée auxiliaire pour lecteur MP3 externe
- Égaliseur
- Batterie Lithium 'Long-Player' intégrée
- Classification: IP65 - Résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière
- Garantie: 2 Ans

N° article	Poids	Couleur	Taille du haut-parleur	Dimension (hxlxp)
TBX2	4,5 kg	noir	1x5" et 1x1 inch	28 x 31 x 26 cm



Radio de travail

Ubox 400r

» PERFECTPRO®

- Réception FM avec informations sur les stations RDS
- Réception radio numérique DAB +
- Récepteur Bluetooth pour streaming de musique
- Entrée auxiliaire pour lecteur MP3 externe
- Se recharge tout en fonctionnant
- Rechargeable avec des piles NiMH (6 x AA)
- Résistant aux chocs, à la pluie, à la saleté et à la poussière (IP64 Norme)
- Classification: IP64 - Résistant à la pluie, à la saleté et à la poussière
- Garantie: 2 Ans

N° article	Poids	Couleur	Taille du haut-parleur	Dimension (hxlxp)
UB400R2	1,9 kg (piles inclus)	noir	3 inch	18 x 25 x 20 cm

Batterie

» PERFECTPRO®



- Jeu de batteries rechargeables haute capacité
- 6 x AA (LR6)
- 1,2 Volt
- NiMH
- Capacité par batterie 2500 mAh

N° article	Voltage	Type de cellule	Ampérage	Emballage
B-AA6	1,2 V	NiMH	2500 mAh	6 Pcs

Batterie

» PERFECTPRO®



- Lot de batteries rechargeables haute capacité
- 2 x C (LR14)
- 1,2 Volt
- NiMH
- Capacité par batterie 4000 mAh

N° article	Voltage	Type de cellule	Ampérage	Emballage
B-C2	1,2 V	NiMH	4000 mAh	2 Pcs



ÉCHAFAUDAGES & ACCESSOIRES

Échafaudage pliant large RS 44-POWER



- Échafaudage étroit, passe par une porte
- Possibilité d'extension
- Pliable, donc compact
- Disponible également en version Safe-Quick®

Pliable donc compact

Le RS 44-POWER comporte une partie pliable dans l'échafaudage. Le cadre de l'échafaudage n'a pas de pièces détachées et se plie dans son ensemble. Ainsi, il ne prend que peu de place lors du rangement.

Possibilité d'extension

Même si le RS 44-POWER est un échafaudage pratique, il peut être prolongé jusqu'à une hauteur de travail de 7,80 mètres si nécessaire.

Plateformes en bois et planches

Le système est livré avec des plateformes en bois.

Roues avec revêtement en caoutchouc

Les roues de l'échafaudage (Ø 150 mm) ont un revêtement en caoutchouc, convenant à une utilisation en intérieur.

N° article	Hauteur max de travail	Longueur	Diamètre roue	Hauteur max de la plate-forme
T440005	2,7 m	1,85 m	0,70 m	150 mm
326000	2,75 m	1,85 m	10 m	150 mm

Échafaudage pliant large RS 45-POWER



- Large échafaudage pliant, grande surface de travail
- Possibilité d'extension avec les pièces de la série RS TOWER 4
- Montage rapide et facile

Pliable, donc compact

Le RS 45-POWER est doté d'une partie pliante dans le cadre. De cette façon il n'y a pas de pièces détachées et il se replie en un seul bloc. Ainsi, il prend peu de place au rangement.

Grande surface de travail

Grâce à la double plate-forme d'une largeur totale de 1,35 mètre, vous disposez d'une surface de travail extra-large. Cela évite de devoir déplacer l'échafaudage trop souvent et vous donne tout l'espace nécessaire pour travailler confortablement et en toute sécurité avec deux personnes en même temps.

Échafaudage pliant extensible

A la base, le RS 45-POWER est déjà un échafaudage pliant polyvalent, mais si nécessaire, vous pouvez facilement l'étendre à une hauteur de travail allant jusqu'à 13,80 mètres grâce aux pièces de la série RS TOWER 4.


Roues avec bande de roulement en caoutchouc

Les roues (Ø 150 mm) de l'échafaudage pliant sont dotées d'une bande de roulement en caoutchouc, ce qui permet de les utiliser à l'intérieur.

N° article	Hauteur max de travail	Longueur	Hauteur max de la plate-forme	Diamètre roue
T450001	2,75 m	1,85 m	0,75 m	150 mm



Échafaudage roulant - Alu - 1 pers MiTower

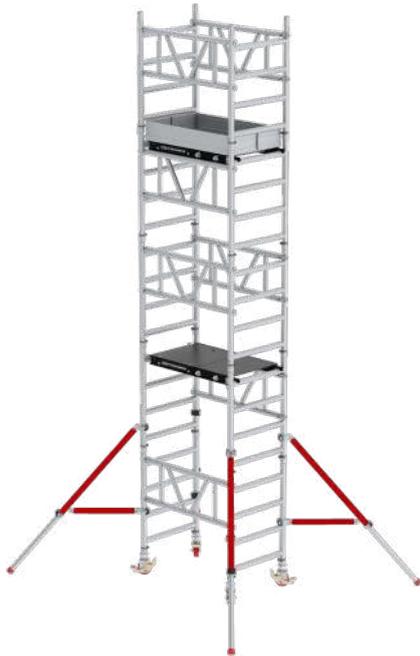

- Montage et démontage en toute sécurité par 1 seule personne
- 6 mètres de hauteur de travail en 10 minutes
- Robuste et stable
- Léger, facile à transporter
- Plates-formes bois ou Fiber-Deck® légères
- Chariot compact (127 x 83 x 158 cm)

Une hauteur de travail en 10 minutes

Le MiTOWER se monte en un rien de temps. Vite au plus haut niveau sans l'aide d'un collègue.

Compact et transport facile

Transformez rapidement le matériel d'échafaudage en chariot mobile. Il passe par chaque porte standard et entre dans de nombreux véhicules d'entreprise. Dimensions 127 x 83 x 158 cm (Long. x Larg. x Haut.).

Robuste et stable

Les connexions de tubes diagonaux soudés et pliés tout autour font de la MiTOWER l'échafaudage roulant le plus solide et stable de sa catégorie.

Mécanisme de suspension unique


Possibilité d'accrocher du matériel pendant le montage et démontage du MiTOWER. Se plie et se déplie en un seul mouvement.

Conditions de travail respectées

Le seul échafaudage que vous pouvez monter sans l'aide de quelqu'un d'autre. Pour être rapidement et sûrement en hauteur.

Dimension de base: 0,75 x 1,20 m

N° article	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Matériel de la plate-forme
C003000	4 m	2 m	bois
C003001	5 m	3 m	bois
C003002	6 m	4 m	bois
C003003	4 m	2 m	Fiber-Deck®
C003004	5 m	3 m	Fiber-Deck®
C003005	6 m	4 m	Fiber-Deck®

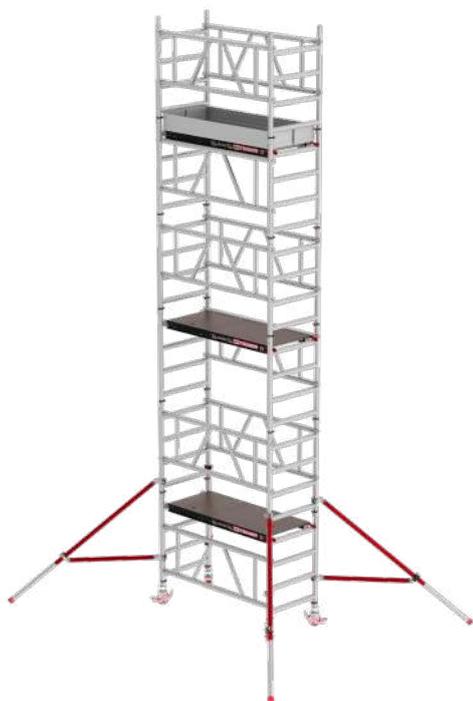

Echafaudage roulant - Alu - 1 pers MiTOWER PLUS



- Montage par 1 personne, utilisable par 2 personnes
- 8 mètres de hauteur de travail en 12 minutes
- Robuste, stable et solide
- Léger, facile à transporter
- Plates-formes bois ou Fiber-Deck® légères
- Chariot compact (172 x 83 x 210 cm)

Une hauteur de travail en 12 minutes

Le MiTOWER PLUS se monte en un rien de temps. Vite au plus haut niveau sans l'aide d'un collègue.

Compact et transport facile

Transformez rapidement le matériel d'échafaudage en chariot mobile. Il passe par chaque porte standard et entre dans de nombreux véhicules d'entreprise. Dimensions 172 x 83 x 210 cm (Long. x Larg. x Haut.).

Robuste et stable

Les connexions de tubes diagonaux soudés et pliés tout autour font de la MiTOWER l'échafaudage roulant le plus solide et stable de sa catégorie.

Mécanisme de suspension unique

Possibilité d'accrocher du matériel pendant le montage et démontage du MiTOWER PLUS. Se plie et se déplie en un seul mouvement.

Conditions de travail respectées


Le seul échafaudage que vous pouvez monter sans l'aide de quelqu'un d'autre. Alors que vous pouvez travailler dessus avec votre collègue.

Votre MiTOWER PLUS, votre identité

Rendez votre MiTOWER PLUS reconnaissable avec le logo, le nom et les couleurs de votre entreprise. Ainsi, vous êtes visible à chaque niveau.

Dimension de base: 1,47 x 0,60 m

N° article	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Matériel de la plate-forme
C003010	4 m	2 m	bois
C003011	5 m	3 m	bois
C003012	6 m	4 m	bois
C003013	7 m	5 m	bois
C003014	8 m	6 m	bois
C003020	4 m	2 m	Fiber-Deck®
C003021	5 m	3 m	Fiber-Deck®
C003022	6 m	4 m	Fiber-Deck®
C003023	7 m	5 m	Fiber-Deck®
C003024	8 m	6 m	Fiber-Deck®

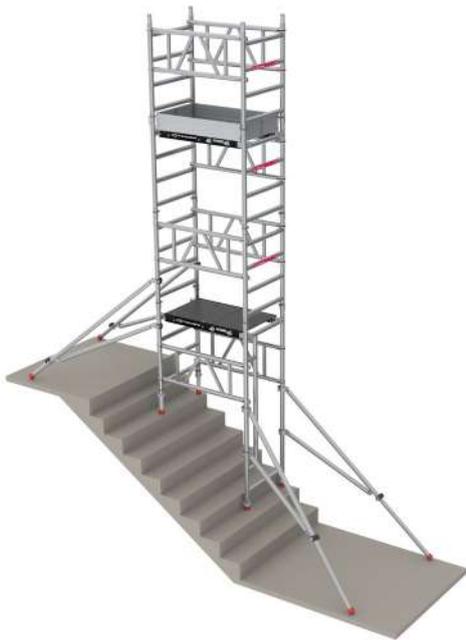

MiTOWER STAIRS MiTOWER

- Travailler en sécurité dans une cage d'escalier
- Montage par 1 seule personne
- Robuste, stable et solide
- Set d'extension au MiTOWER et au MiTOWER PLUS

Travailler en toute sécurité sur des surfaces inégales

Avec le MiTOWER STAIRS, travaillez en toute sécurité sur des surfaces inégales. Stable jusqu'à l'échelon supérieur.

Compact et facile à placer sur un escabeau

Grâce à sa conception compacte, le MiTOWER STAIRS est l'échafaudage idéal à placer dans une cage d'escalier étroite.

Une extension pratique

Le MiTOWER STAIRS est disponible en tant que set d'extension au MiTOWER et au MiTOWER PLUS.

Robuste et stable

Les connexions de tubes diagonaux soudés et pliés tout autour font de la MiTOWER l'échafaudage roulant le plus solide et stable de sa catégorie.

Mécanisme de suspension unique

Possibilité d'accrocher du matériel pendant le montage et démontage du MiTOWER STAIRS. Se plie et se déplie en un seul mouvement.

Votre MiTOWER STAIRS, votre identité

Rendez votre MiTOWER STAIRS reconnaissable avec le logo, le nom et les couleurs de votre entreprise. Ainsi, vous êtes visible à chaque niveau.

N° article	Longueur
C003090	1,02 m
C003091	1,47 m



Échafaudage pliant à extension Expander



L'échafaudage pliant à extension Expander est un échafaudage roulant compact qui a pour base l'échafaudage pliant Expander 75.

Les avantages:

- Montage sûr et rapide conforme à la réglementation en vigueur.
- Excellent rapport qualité-prix
- Planches latérales en aluminium pliables
- Set de jonction amélioré
- Différence de couleur clapet (différence diagonale/horizontale).
- Roues réglables en PU. Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, testé individuellement à 300 kg.
- Échafaudage pliant extensible (pièces également disponibles individuellement).
- Produit pour un usage professionnel et intensif.
- Conforme à la norme NEN-EN 1004 classe 3 (classe la plus lourde dans le domaine des échafaudages roulants en aluminium)
- Equipé d'un calcul de résistance et de stabilité et d'un manuel conformément à la norme EN 1298.

N° article	Hauteur de Travail	Hauteur de Plancher	Largeur	Longueur de Plancher
223581	6 m	4 m	75 cm	190 cm
223581L	6 m	4 m	75 cm	190 cm



Expander ONE Expander One



L'échafaudage mobile en aluminium est l'échafaudage idéal pour les travaux effectués par une seule personne. L'Expander One est un échafaudage mobile compact en aluminium qui peut être monté par une seule personne en 15 minutes. Il peut être monté jusqu'à une hauteur de travail maximale de 6 mètres. L'échafaudage mobile peut également être transporté par une seule personne dans un chariot compact. Lors du montage et du démontage, le matériel d'échafaudage peut être accroché aux crochets extensibles de la plate-forme. La roue réglable en hauteur est équipée d'un frein de basculement robuste et convient aussi bien à une utilisation intérieure qu'extérieure. Un module optionnel est spécialement conçu pour les escaliers. Une alternative sûre aux travaux sur une échelle

- Dimension du chariot : 127x83x158 cm
- Conforme à la norme EN 1004, classe 3

N° article	Hauteur de Travail	Hauteur de Plancher	Largeur	Longueur
223862	6,25 m	4,25 m	75 cm	127 cm

Échafaudage pliant Basic



L'échafaudage pliant Basic est adapté à un usage professionnel et convient à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Il s'utilise en standard jusqu'à une hauteur de travail de 3,00 mètres. Si nécessaire, une extension de cet échafaudage pliant peut être réalisée à l'aide de tubes à bride optionnels pour atteindre une hauteur de travail maximale de 7,80 mètres. Grâce à ses faibles dimensions de 0,75 x 1,90 mètre, cet échafaudage passe dans chaque ouverture de porte. Cet échafaudage pliant est très compact et facile à transporter. Livré emballé avec matériel de fixation inclus.

Les avantages:

- Facile à étendre, en combinaison avec les tubes à collier optionnels, jusqu'à une hauteur de travail de 7,8 mètres.
- Grâce à ses petites dimensions de 0,75 x 1,9 mètre, cet échafaudage passe par n'importe quelle porte.
- L'échafaudage pliant Basic est peu encombrant lors du transport, léger et facile à installer.

Pour travailler en conformité avec les nouvelles exigences de sécurité -EN1004- il existe également une simple mise à niveau, composée de 4 petits stabilisateurs et d'une entretoise horizontale supplémentaire qui peut être utilisée comme main courante.

N° article	Hauteur de Travail	Hauteur de Plancher	Largeur	Taille de la plate-forme
223175	3 m	1 m	75 cm	60x190 cm

Kit de mise à niveau pour échafaudage pliant



Pour un échafaudage pliant existant, une entretoise horizontale supplémentaire et 4 petits stabilisateurs peuvent être nécessaires pour se conformer à la norme. C'est pourquoi nous les proposons sous la forme d'un set.

Le kit se compose d'une entretoise horizontale 190 (numéro d'article 223060) et d'un jeu de stabilisateurs (numéro d'article 223232).

N° article
223236

Élément pliant Basic



L'adaptateur Basic 75-3 est un élément pliant qui permet de surélever l'échafaudage pliant Basic de 3 échelons. Ceci permet de réaliser une hauteur de travail de 385 cm. Tubes à bride nécessaires, inclus dans la livraison. Ce produit est une combinaison des pièces d'extension avec les colliers de liaison correspondants.

N° article	Longueur	Largeur	Hauteur	Nombre d'échelons
SA223012	190 cm	75 cm	80 cm	3 Barreaux



Escaliers d'échafaudage




Sûr, confortable et efficace. L'escalier se monte facilement à l'aide de 2 raccords en plastique. L'angle de l'escalier étant de 70 degrés, les marches de 80 mm de profondeur vous permettent de monter confortablement. Porter des objets à l'étage est maintenant encore plus rapide et plus sûr. Ce produit est un complément précieux aux échafaudages mobiles.

Les avantages:

- Faible sollicitation du corps
- Réduction du risque de chutes et de glissades
- Equipement facile à monter

N° article	Nombre de marches	Longueur de la diagonale	Largeur	Longueur verticale
328875	7 Marchepieds	178 cm	43,5 cm	168 cm

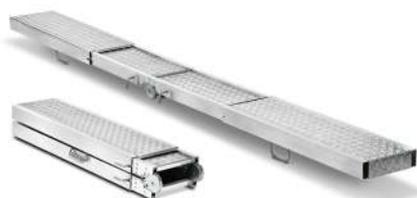

Pont de travail télescopique



Le pont de travail télescopique offre une longueur en position déployée de près de 4 mètres et convient pour une utilisation jusqu'à une hauteur maximale de 1 mètre. La longueur en position repliée est de 1,2 mètre seulement et la poignée permet de le transporter très facilement.

Les avantages:

- Pratique et compact : rétracté, le pont ne mesure que 1,2 mètre.
- Facile à transporter : la poignée permet de transporter facilement le pont comme une valise.
- Sûr : stable et robuste, hauteur maximale de 100 cm

N° article	Largeur	Poids	Longueur	Longueur de Transport
225700	30 cm	16,5 kg	390 cm	120 cm



Paintbox



Des vis, brosses ou une foreuse. Avec le Paintbox on a toujours un endroit pratique pour stocker ses outils. Ainsi, on a toujours les outils à portée de mains et on évite de monter et descendre de l'échafaudage. Indispensable pour tous travaux et utilisable sur chaque type d'échafaudage. En plus, le Paintbox dispose de trois compartiments pour séparer ses outils.

N° article	Poids
222275	1,5 kg



ÉCHELLES & ACCESSOIRES



Échelle aluminium avec revêtement transformable

Mounter | 2 & 3 éléments



- Profil en I avec revêtement noir
- Echelle transformable avec revêtement en aluminium
- Surface plus grande grâce à l'échelon D exclusif (45 mm de profondeur)
- Légère, compacte et facile à transporter

Légère, facile à porter

Le profil en I fait de cette échelle la plus légère de sa catégorie. Il vous permet aussi de plier et de déplier facilement l'échelle transformable Mounter.

Pour chaque travail une Mounter

L'échelle transformable Mounter est disponible avec 2 et 3 éléments et en différentes longueurs jusqu'à 9,36 mètres. L'échelle transformable est également facile à déplier grâce aux roulettes supérieures.

En hauteur en toute sécurité

Le dispositif anti-écartement résistant à la pression empêche toute fermeture intempestive en utilisant l'échelle en 3 éléments.

Plus de possibilités grâce à la longueur supplémentaire

Grâce à la généreuse distance de 27 cm entre les échelons, la Mounter a une longueur d'avance sur les échelles classiques. Vous avez plus de portée et de hauteur. Exactement ce dont vous avez besoin.

Facile et compacte

Grâce à l'aluminium léger, la Mounter est facile à déplacer. Une fois repliée, cette échelle est très compacte et facile à transporter.

Large échelon en D unique

L'échelle est dotée d'un large échelon en D, un atout unique d'Altrex. La grande surface d'appui antidérapante vous offre plus d'espace et donc un meilleur confort de travail.

N° article	Nombre d'échelons	Longueur dépliée	Hauteur max de travail	Hauteur de travail détachée
122408	2 x 8	3,90 m	4,80 m	3,20 m
122410	2 x 10	5 m	5,90 m	3,75 m
122412	2 x 12	6,05 m	6,90 m	4,30 m
122414	2 x 14	6,90 m	7,70 m	4,75 m
123608	3 x 8	6,15 m	5,30 m	2,30 m
123610	3 x 10	7,70 m	6,65 m	2,80 m
123612	3 x 12	8,80 m	8 m	3,35 m
123614	3 x 14	10,10 m	9,35 m	3,90 m



Échelle aluminium avec revêtement Nevada | 2 & 3 éléments



- Usage professionnel intensif
- Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
- Echelle avec revêtement en aluminium, extra hauts (30 mm) et larges, avec surface antidérapante (41 mm)

Confortable grâce à l'ERGO-GRIP

Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle. Bien pratique si vous l'utilisez souvent.

Une Nevada pour chaque projet

L'échelle transformable Nevada est proposée en versions 2 ou 3 éléments et en différentes longueurs jusqu'à 10,20 mètres.

Sécurité en hauteur

Le dispositif de sécurité à pression résistante empêche l'échelle de se replier pendant son utilisation.

Plus de possibilités grâce à sa longueur

La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des hauteurs impressionnantes.

Échelons extra-hauts

Les échelons sont très hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur l'échelle pendant un long moment.

N° article	Nombre d'échelons	Longueur dépliée	Hauteur max de travail	Hauteur de travail détachée
242208	2 x 8	4 m	4,90 m	3,30 m
242210	2 x 10	5,15 m	6,05 m	3,90 m
242212	2 x 12	6,25 m	7,10 m	4,45 m
242214	2 x 14	7,10 m	7,90 m	4,95 m
242308	3 x 8	5,80 m	6,65 m	4,25 m
242310	3 x 10	7,50 m	8,30 m	4,80 m
242312	3 x 12	8,30 m	9,10 m	5,35 m
242314	3 x 14	9,45 m	10,20 m	5,90 m



Échelle télescopique pliante Velocity



- Usage professionnel intensif
- Réglage télescopique, idéal sur les surfaces inégales.

Sa surface horizontale antidérapante assure un confort optimal. Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stable. De plus, la charnière autobloquante assure le verrouillage automatique de l'échelle pliante dans chaque position.

Multifonctionnelle et télescopique

Très facile de mettre la Velocity Black Pro dans une position différente. Elle est idéale sur les surfaces inégales, grâce à son mécanisme télescopique.

Stable et sûr

Grâce à sa base évasée, vous êtes en position stable. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez.

Compacte pour le rangement

Repliée, l'échelle prend très peu de place. Elle entre facilement dans tous les véhicules. Elle est facile à transporter grâce à ses poignées souples.

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Longueur de rangement
503913	4 x 3	4,59 m	2,59 m	1,09 m
503914	4 x 4	5,54 m	3,54 m	1,40 m
503915	4 x 5	6,73 m	1,94 m	1,69 m
503916	4 x 6	7,68 m	2,83 m	1,99 m



Échelle pliante en alu Black Pro Leveler



- Usage professionnel intensif
- Réglage télescopique, idéal sur les surfaces inégales.
- Anodisation noire

Sa surface horizontale antidérapante assure un confort optimal. Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stable. De plus, la charnière autobloquante assure le verrouillage automatique de l'échelle pliante dans chaque position.

Multifonctionnelle et télescopique

Très facile de mettre la Velocity Black Pro dans une position différente. Elle est idéale sur les surfaces inégales, grâce à son mécanisme télescopique.

Stable et sûr

Grâce à sa base évasée, vous êtes en position stable. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez.

Compacte pour le rangement

Repliée, l'échelle prend très peu de place. Elle entre facilement dans tous les véhicules. Elle est facile à transporter grâce à ses poignées souples.

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Longueur de rangement
503944	4 x 4	5,54 m	3,54 m	1,40 m
503945	4 x 5	6,73 m	4,73 m	1,69 m
503946	4 x 6	7,68 m	5,68 m	1,99 m



Échelle aluminium avec revêtement Mouther | 2 éléments



- Echelle en aluminium avec revêtement
- Surface plus grande grâce à l'échelon D exclusif (45 mm de profondeur)
- Profil en I avec revêtement noir
- Légère, compacte et facile à transporter

Grimpez très haut facilement

Grâce à son système de treuil, vous la déployez d'un simple mouvement vers des hauteurs impressionnantes. De plus, elle se déploie facilement le long de la façade grâce aux roues situées à son extrémité.

Faible poids, grande portée

Le profil en I fait de cette échelle la plus légère de sa catégorie. Ainsi, vous pouvez monter et démonter facilement votre échelle coulissante Mouther.

Sécurité en hauteur

Le crochet de verrouillage automatique assure votre échelle.

Plus de possibilités grâce à sa longueur

Une distance royale de 27 cm entre échelons donne un avantage certain à la Mouther sur les échelles ordinaires. Vous allez plus loin et vous êtes plus haut. Exactement ce dont vous avez besoin.

Echelon D exclusif profond

L'échelle est équipée d'un échelon D profond, une exclusivité Altrex. La large plateforme antidérapante vous donne plus d'espace et donc plus de confort en position debout.

N° article	Nombre d'échelons	Longueur dépliée	Hauteur max de travail	Longueur de rangement
124816	2 x 16	7,95 m	8,75 m	4,45 m
124818A	2 x 18	8,80 m	9,55 m	5 m
124820	2 x 20	9,85 m	10,60 m	5,55 m



Échelle aluminium avec revêtement Nevada | 2 éléments



- Usage professionnel intensif
- Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
- Echelle avec revêtement, extra haute et large, avec surface antidérapante (41 mm)

Confortable grâce à l'ERGO-GRIP

Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle. Bien pratique si vous l'utilisez souvent.

Grimpez facilement très haut

Vous déployez facilement l'échelle vers des hauteurs impressionnantes. De plus, elle se déploie facilement le long de la façade grâce aux roues situées à son extrémité (à partir de 2 x 12).

Sécurité en hauteur

Les éléments de l'échelle peuvent être verrouillés. Cela empêche l'échelle de se replier durant l'utilisation.

Plus de possibilités grâce à sa longueur

La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des hauteurs impressionnantes.

Échelons extra-hauts

Les échelons sont très hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur l'échelle pendant un long moment.

N° article	Nombre d'échelons	Longueur dépliée	Hauteur max de travail	Longueur de rangement
241210	2 x 10	5,15 m	6,05 m	2,95 m
241212	2 x 12	6,25 m	7,10 m	3,50 m
241214	2 x 14	7,10 m	7,90 m	4,05 m



Échelle aluminium avec revêtement Nevada



- Usage professionnel intensif
- Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
- Echelle en aluminium avec revêtement, extra haute et extra large

Confortable grâce à l'ERGO-GRIP

Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle.

Plus de possibilités grâce à sa longueur

La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des hauteurs impressionnantes.

Echelons extra-hauts

Les échelons sont encore plus hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur l'échelle pendant un long moment.

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur max de travail	Longueur de rangement	Poids
240108	1 x 8	3,40 m	2,45 m	6,0 kg
240110	1 x 10	4 m	3 m	7,0 kg
240112	1 x 12	4,50 m	3,60 m	9,0 kg
240114	1 x 14	5,05 m	4,15 m	10,8 kg
240116	1 x 16	5,60 m	4,70 m	11,8 kg
240120	1 x 20	6,70 m	5,85 m	14,8 kg



Échelle coulissante large Suprême | 2 éléments



L'échelle Suprême est une échelle très robuste et stable conçue pour un usage professionnel intensif. Les échelons présentent une inclinaison, ce qui assure une surface d'appui confortable. Cette échelle est dotée d'une glissière supplémentaire permettant de faire coulisser l'échelle facilement. Les échelles répondent à la réglementation néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la qualité des produits (Warenwet), le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit Draagbaar Klimmateriaal), ainsi qu'aux normes NEN 2484 et EN 131.

Les avantages:

- Une stabilité inégalée !
- Les échelons ont une profondeur de 28 mm et sont inclinés à 75 degrés, assurant ainsi une position à niveau.
- Longue durée de vie grâce à l'utilisation d'aluminium de haute qualité.
- Les montants de l'échelle sont revêtus d'une peinture en poudre, ce qui leur permet de ne pas se décoller et d'avoir un refroidissement éolien supérieur de 9 degrés.
- Embouts de pied de haute qualité: antidérapant de haut niveau.
- Vaste gamme d'accessoires comprenant: un porte-bidon de peinture, un tapis d'échelle et un ensemble de serrage sécurisé.

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur de Travail	Longueur rétractée	Longueur déployée
322800	2 x 10	5,62 m	2,98 m	4,92 m
322820	2 x 12	6,41 m	3,54 m	5,76 m
322840	2 x 14	7,47 m	4,10 m	6,88 m



Échelle coulissante large Suprême | 3 éléments



L'échelle Suprême est une échelle très robuste et stable conçue pour un usage professionnel intensif. Les échelons présentent une inclinaison, ce qui assure une surface d'appui confortable. Cette échelle est dotée d'une glissière supplémentaire permettant de faire coulisser l'échelle facilement. Les échelles répondent à la réglementation néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la qualité des produits (Warenwet), le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit Draagbaar Klimmateriaal), ainsi qu'aux normes NEN 2484 et EN 131.

Les avantages:

- Une stabilité inégalée !
- Les échelons ont une profondeur de 28 mm et sont inclinés à 75 degrés, assurant ainsi une position à niveau.
- Longue durée de vie grâce à l'utilisation d'aluminium de haute qualité.
- Les montants de l'échelle sont revêtus d'une peinture en poudre, ce qui leur permet de ne pas se décoller et d'avoir un refroidissement éolien supérieur de 9 degrés.
- Embouts de pied de haute qualité: antidérapant de haut niveau.
- Vaste gamme d'accessoires comprenant: un porte-bidon de peinture, un tapis d'échelle et un ensemble de serrage sécurisé.

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur de Travail	Longueur rétractée	Longueur déployée
323800	3 x 10	7,54 m	3,06 m	6,96 m
323820	3 x 12	8,57 m	3,62 m	8,05 m
323840	3 x 14	9,62 m	4,18 m	9,17 m



Échelle télescopique Suprême



L'échelle télescopique Suprême est adaptée à des utilisations professionnelles, telles que travaux d'inspection et de mesure. La construction télescopique rend cette échelle très compacte. Les échelons offrent une surface d'appui ergonomique de 40 mm. L'échelle est réglable par échelon et dispose d'un système de freinage intégré au moment de la rétraction. Les échelles répondent à la réglementation néerlandaise sur les conditions de travail (Arbo-wet), la Loi sur la qualité des produits (Warenwet), le Décret sur le matériel portatif de hauteur (Besluit Draagbaar Klimmateriaal), ainsi qu'aux normes NEN 2484 et EN 131.

Les avantages:

- Convient à un usage professionnel
- Très compacte, elle tient dans le coffre d'une voiture
- Réglable par échelon
- Échelons profonds de 40 mm
- Dispositif de freinage intégré pour empêcher la fermeture de l'échelle
- Rétraction facile de l'échelle grâce à une commande centrale

N° article	Nombre d'échelons	Hauteur de Travail	Longueur rétractée	Longueur déployée
235450	11 Barreaux	403 cm	77 cm	322 cm
235455	13 Barreaux	457 cm	83 cm	380 cm

Fixation de transport



Ce système universel vous permet de fixer rapidement et facilement votre échelle sur la galerie ou de votre véhicule. Le dispositif de verrouillage intégré limite le risque de vol. Le kit (2 pièces) convient pour 1 échelle 3 parties ou 2 échelles 2 parties. Grâce à la combinaison inox et matériau composite, ce kit est très robuste et résistant à la corrosion. Crash test 20 G et certifié TÜV.

Les avantages:

- Fabriqué en matériaux composites robustes
- 5 fois plus rapide que les fixations d'échelle standard
- Test de collision de 20g (ECE 17.07) effectué
- Utilisable jusqu'à 4 sections d'échelle
- Serrures cylindriques incluses
- Excellente résistance à la corrosion
- Testé sur le cycle de vie (UKAS ISO17025)
- Certifié par le TÜV

N° article	Poids	Dimensions de transport (lxlxh)
200220	2,8 kg	46x14x13 cm

Tapis d'échelle



Le tapis d'échelle convient à tous les travaux et à toutes les échelles. Le tapis d'échelle limite le risque de glissade lors de l'utilisation et prévient l'endommagement de la surface du sol.

N° article	Poids	Longueur
211139	7 kg	130 cm

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



ESCABEAUX & ACCESSOIRES



Escabeau simple - alu Taurus TGB



- Escabeau simple accès
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Deux plates-formes et donc deux espaces de travail
- Pour une utilisation professionnelle intensive

Système de charnière intelligent

Une convivialité optimale. Vous pouvez compter dessus grâce au système de charnière auto-verrouillant sur la plate-forme.

Deux plates-formes, double confort

Le Taurus brille par son confort. Grâce aux deux plates-formes, vous disposez de deux espaces de travail très sûrs et spacieux.

Marches très robustes

Le double profil creux des marches fait du Taurus le plus robuste de sa catégorie. L'arrondi offre un excellent soutien à vos tibias.

Stable et sûr

De grands pieds antidérapants offrent une stabilité fiable. Plus de sûreté, plus de sécurité.

Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide des rivets tubulaires. Ainsi, elles peuvent être remplacées rapidement en cas de besoin.

N° article	Nombre de marches	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Longueur de rangement
191503	1 x 3	2,70 m	0,70 m	1,45 m
191504,00	1 x 4	2,95 m	0,95 m	1,70 m
191505,00	1 x 5	3,20 m	1,20 m	1,95 m
191506	1 x 6	3,40 m	1,40 m	2,20 m
191507	1 x 7	3,65 m	1,65 m	2,45 m
191508	1 x 8	3,90 m	1,90 m	2,70 m
191510	1 x 10	4,35 m	2,35 m	3,20 m
191512	1 x 12	4,80 m	2,80 m	3,70 m



Escabeau domestique - alu Double Decker



- Double marche, deux fois plus de surface d'appui
- Marches antidérapantes et pieds d'escabeau qui résistent à l'usure
- Travaux sûrs et confortables
- Stable et néanmoins léger

Double marche, deux fois plus sûr

Le Double Decker est doté d'une double marche unique et d'une plate-forme avec revêtement antidérapant. Ainsi, vous avez deux fois plus de surface d'appui, pour plus de sécurité, de stabilité et de sûreté.

Facile à utiliser

Avec le HandGrip, fermez facilement l'escabeau. Et grâce à l'aluminium léger, le Double Decker est facile à déplacer.

Tout à portée de main

Vous avez tout à portée de main avec la SmartBox pratique. Un compartiment de rangement astucieux pour des outils, des lingettes ou une éponge. Ouvert, le couvercle offre encore de l'espace supplémentaire.

Résistantes à l'usure et stables

Toutes les marches sont antidérapantes et résistantes à l'usure. Tout comme les très grands pieds de l'escabeau. Ainsi, vous êtes certains de toujours avoir une surface d'appui robuste et stable.

Qualité et esthétique

Gris anthracite, aluminium et rouge Altrex. Cette combinaison rend le Double Decker reconnaissable, contemporain, mais aussi très joli. Il est vraiment indispensable dans chaque maison.

N° article	Nombre de marches	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Longueur de rangement
501103	1 x 3	2,60 m	0,60 m	1,45 m
501104	1 x 4	2,80 m	0,80 m	1,65 m
501105	1 x 5	3 m	1 m	1,90 m
501106	1 x 6	3,20 m	1,20 m	2,10 m
501107	1 x 7	3,45 m	1,45 m	2,35 m
501108	1 x 8	3,65 m	1,65 m	2,60 m



Échelle en aluminium (anodisée noire) Giant Total Black

- Marches extra larges pour une stabilité optimale
- Agréable au toucher grâce à l'anodisation noire
- Facile à ranger

Design attrayant

Le Giant Total Black a un aspect contemporain grâce à l'anodisation noire. De plus, il est agréable au toucher.

Légère et compacte

Cette échelle légère est extrêmement compacte, ce qui la rend pratique pour le stockage ou le déplacement.

Stabilité constante

Les marches extra larges sont munies d'un profil antidérapant. Ainsi, vous êtes toujours en sécurité sur le Giant Total Black.

N° article	Nombre de marches	Longueur de rangement	Hauteur max de la plate-forme
507892	1 x 2	24,5 m	4,5 m



Escabeau simple - alu Falco FEO

- Léger et stable
- Marches plus robustes grâce au profil creux simple
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnières ingénieux

Système de charnières ingénieux

Confort d'utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnières exclusif sur la plate-forme.

Marches extra robustes

Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr

Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.

Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.

N° article	Nombre de marches	Longueur de rangement	Hauteur max de la plate-forme	Hauteur max de travail
191323	1 x 3	1,45 m	0,70 m	2,70 m
191324	1 x 4	1,70 m	0,95 m	2,95 m
191325	1 x 5	1,95 m	1,20 m	3,20 m
191326	1 x 6	2,20 m	1,40 m	3,40 m
191327	1 x 7	2,45 m	1,65 m	3,65 m
191328	1 x 8	2,70 m	1,90 m	3,90 m
191330	1 x 10	3,20 m	2,35 m	4,35 m



Escabeau Master



L'escabeau Master est conçu pour un usage professionnel intensif. L'escabeau est doté d'une marche à verrouillage automatique pour une facilité d'utilisation et une stabilité optimales. La poignée continue est équipée d'un bac intégré pratique.

Les avantages:

- Toutes les marches sont fabriquées à partir d'un double caisson. Cela permet de renforcer la solidité et la rigidité. Par conséquent, l'escabeau est considérablement plus robuste en général.
- Toutes les marches sont équipées de montants avec revêtement de poudre, ce qui évite tout transfert de couleur et élève la sensation de température de 9°.
- Toutes nos marches sont doublement rivetées. Grâce au double rivetage de nos marches et au profil à double tube, l'escabeau est très rigide. Les marches ont une profondeur de 80 mm.
- Les pieds de l'escabeau sont renforcés par un profilé tubulaire plutôt que par une plaque d'esquisse. Il est ainsi plus solide à la base.
- Marches robustes, antidérapantes et à longue durée de vie
- Convient parfaitement aux jardins ou au-dessus des structures.
- Produit de qualité néerlandaise avec 5 ans de garantie du fabricant.

N° article	Nombre de marches	Hauteur de travail	Hauteur de position debout	Longueur de transport
328630	3	2,46 m	0,71 m	1,44 m
328640	4	2,69 m	0,94 m	1,69 m
328650	5	2,93 m	1,18 m	1,94 m
328660	6	3,16 m	1,41 m	2,19 m
328670	7	3,40 m	1,65 m	2,44 m
328680	8	3,63 m	1,88 m	2,69 m
328700	10	4,10 m	2,35 m	3,19 m



Simple accès Light Ultra



L'escabeau Wienese Ultra est disponible en 3 à 6 marches. L'escabeau se caractérise par un grand confort en position debout, des marches profondes de 90 mm et un support extra-haut avec un crochet pour le seau et un porte-outils. En outre, l'escabeau d'embarquement est très léger et très compact. Vous ne vous salirez pas les mains grâce aux montants anodisés et l'échelle est équipée d'embouts de pied robustes. Cet escabeau à plateforme Ultra est équipée de marches embouties et possède une base extra large assurant une plus grande stabilité pendant les travaux. L'échelle d'embarquement Wienese Ultra convient à un usage professionnel et est idéale pour effectuer des travaux d'entretien, de peinture et de rénovation à court terme.

Les avantages:

- Base extra large pour plus de stabilité
- Facile à déplacer grâce à son faible poids
- Pas de mains sales grâce aux montants anodisés
- Marches extra profondes pour plus de confort en position debout
- Stockage compact
- Connexion durable emboutie entre le montant et la marche
- Dimensions de la plate-forme 280 x 250 mm
- Bac à matériaux verrouillable et crochet pour seau jusqu'à 10 kg
- Hauteur de marche 230 mm
- 5 ans de garantie contre les défauts de matériel et/ou de fabrication.

N° article	Nombre de marches	Hauteur de travail	Hauteur de la plate-forme	Longueur de transport
428630	3	2,66 m	1,32 m	1,48 m
428640	4	2,88 m	1,54 m	1,72 m
428650	5	3,10 m	1,75 m	1,96 m
428660	6	3,32 m	1,97 m	2,20 m



Escabeau double

Falco FDO



- Double accès, utilisable des deux côtés
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnières ingénieux
- Marches plus robustes grâce au profil creux simple

Système de charnières ingénieux

Confort d'utilisation optimal. Système de charnières exclusif au-dessus de la plate-forme qui vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés

Le Falco double accès est le champion du confort. Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra robustes

Le profil creux simple des marches donne au Falco plus de stabilité. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr

Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.

Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.

N° article	Nombre de marches	Longueur de rangement	Hauteur max de la plate-forme	Hauteur max de travail
192322*	2 x 2	0,50 m	0,45 m	0,25 m
192423	2 x 3	2,70 m	0,70 m	0,75 m
192424	2 x 4	2,95 m	0,95 m	1 m
192425	2 x 5	3,20 m	1,20 m	1,25 m
192426	2 x 6	3,40 m	1,40 m	1,50 m
192428	2 x 8	3,90 m	1,90 m	2 m
192430	2 x 10	4,35 m	2,35 m	2,50 m

*sans support en Belgique



Escabeau double avec garde-corps Taurus TDO



- Double accès, utilisable des deux côtés
- Marches robustes grâce au double profil creux
- Plus grand confort d'utilisation grâce à un système de charnières ingénieux
- Usage professionnel intensif

Système de charnières ingénieux

Confort d'utilisation optimal. Vous pouvez en être sûr, grâce au système de charnières exclusif au-dessus de la plate-forme. Il vous évite de vous pincer les doigts.

Accessible des deux côtés

Le Taurus double accès est le champion du confort. Vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Par conséquent, vous devrez le déplacer moins souvent.

Marches extra robustes

Le double profil creux des marches fait du Taurus l'escabeau le plus robuste de ce type. Les marches arrondies extra hautes donnent un appui optimal aux tibias.

Stable et sûr

Les grands pieds antidérapants offrent une stabilité rassurante. Plus de confiance, plus de sécurité.

Marches rivetées

Les marches sont fixées à l'aide de rivets. Elles peuvent donc être remplacées rapidement si nécessaire.

N° article	Nombre de marches	Hauteur max de travail	Hauteur max de la plate-forme	Longueur de rangement
192502*	2 x 2	2,45 m	0,45 m	0,50 m
192603	2 x 3	2,70 m	0,70 m	0,75 m
192604	2 x 4	2,95 m	0,95 m	1 m
192605	2 x 5	3,20 m	1,20 m	1,25 m
192606	2 x 6	3,40 m	1,40 m	1,50 m
192607	2 x 7	3,65 m	1,65 m	1,75 m
192608	2 x 8	3,90 m	1,90 m	2 m
192610	2 x 10	4,35 m	2,35 m	2,50 m
192612	2 x 12	4,80 m	2,80 m	3 m

*sans support en Belgique



Escabeau double accès Master



L'escabeau double accès est équipé d'un dispositif de sécurité de déploiement résistant à la pression, placé en hauteur, qui sert également de surface de stationnement confortable. Cette construction spéciale permet d'enjamber les obstacles. L'escabeau double accès (à partir de 2x3 marches) est conçu pour un usage professionnel intensif et livré en standard équipé d'une poignée de sécurité obligatoire et rabattable. L'escabeau est ainsi compact pour le stockage et le transport.

Les avantages:

- Toutes les marches sont fabriquées à partir d'un double caisson. Cela permet de renforcer la solidité et la rigidité. Les escabeaux sont donc beaucoup plus solides dans l'ensemble.
- Toutes les marches sont équipées de montants avec revêtement en poudre, ce qui évite tout transfert de couleur et élève la sensation de température de 9°.
- Toutes nos marches sont doublement rivetées. Grâce au double rivetage de nos marches et au profil à double tube, l'escalier conserve sa rigidité. Les marches ont une profondeur de 80 mm.
- Les pieds de l'escabeau sont renforcés par un profilé tubulaire plutôt que par une plaque d'esquisse. L'escabeau est ainsi plus solide à la base.
- Marches l'escabeau robustes, antidérapantes et à longue durée de vie
- Convient parfaitement aux jardins ou au-dessus des structures.
- Produit de qualité néerlandaise avec 5 ans de garantie du fabricant.

N° article	Nombre de marches	Hauteur de travail	Hauteur de position debout	Longueur de transport
328220	2 x 2	2,23 m	0,48 m	0,52 m
328230	2 x 3	2,46 m	0,71 m	0,77 m
328240	2 x 4	2,69 m	0,94 m	1,02 m
328250	2 x 5	2,93 m	1,18 m	1,27 m
328260	2 x 6	3,16 m	1,41 m	1,52 m
328270	2 x 7	3,40 m	1,65 m	1,77 m
328280	2 x 8	3,63 m	1,88 m	2,02 m
328300	2 x 10	4,10 m	2,35 m	2,52 m
328320	2 x 12	4,57 m	2,82 m	3,02 m

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



SOLUTIONS DIVERSES



Combi Step



Le Wienese Combistep® est un outil qui simplifie considérablement le travail à différents niveaux. Grâce à la réglabilité continue des pieds, les produits Combistep® 1 et 2 peuvent être utilisés sans problème dans les cages d'escalier, les toilettes ou autres obstacles.

Avec la composition unique et brevetée de ces Combistep® 1 & 2, Wienese propose une véritable solution aux problèmes pour les professionnels polyvalents. Bien entendu, le produit a été largement testé en termes de stabilité et de charge, et est accompagné d'un manuel détaillé qui contribue de manière significative aux possibilités d'application de cette innovation. De plus, le produit est entièrement pliable et peut être transporté sous forme de mallette.

Dimensions:

- Plateforme 50x75 cm
- Hauteur maximale de marche 25 cm
- Hauteur de stationnement maximale 50 cm

N° article	Largeur	Hauteur	Longueur
225750	50 cm	50 cm	70 cm



Combi Step



Le Wienese Combistep® est un outil qui simplifie considérablement le travail à différents niveaux. Grâce à la réglabilité continue des pieds, les produits Combistep® 1 et 2 peuvent être utilisés sans problème dans les cages d'escalier, les toilettes ou autres obstacles.

Avec la composition unique et brevetée de ces Combistep® 1 & 2, Wienese propose une véritable solution aux problèmes pour les professionnels polyvalents. Bien entendu, le produit a été largement testé en termes de stabilité et de charge, et est accompagné d'un manuel détaillé qui contribue de manière significative aux possibilités d'application de cette innovation. De plus, le produit est entièrement pliable et peut être transporté sous forme de mallette.

Dimensions:

- Plateforme 50x160 cm
- Hauteur de stationnement maximale 100 cm
- Inclus 2 montants supplémentaires pour les cages d'escalier

N° article	Largeur	Hauteur	Longueur
225760	50 cm	100 cm	160 cm

Multi Step de travail



La plate-forme de travail multifonctionnelle pour l'artisan ! Ce marchepied avec sa large plate-forme de 965 x 300 mm en aluminium avec bandes antidérapantes en carbure permet de travailler sur 1 m de large jusqu'à 2,50m de haut. Elle procure également à son utilisateur un plan de travail mobile partout sur son chantier. Sa surface antidérapante, ses systèmes de verrouillage et ses marches de 80 mm garantissent également une excellente sécurité. Ses dimensions repliées minimales optimisent sa manipulation et son rangement.

Les avantages:

- Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes par projection carbone
- Sabots à pans coupés striés antidérapants
- Marches de 80 mm, striées antidérapantes
- Plate-forme de 965 x 300 mm
- Modèle repliable pour le stockage avec système de verrouillage
- Charge maximale de 150 kg
- Conforme à la norme EN 14183 (adapté à un usage professionnel)

N° article	Largeur	Hauteur	Longueur
428800	38 cm	49 cm	97 cm



Plateau télescopique Bohle

Plateau télescopique en bois à rallonger jusqu'à 3,6 m.

N° article	Largeur	Longueur
BOHLE	26 cm	2 - 3,6 m

Adaptateur mousse pour papier velcro.....	38	Filtre pour entonnoir	21, 22
Aspirateur	47, 48	Filtre à plis plats.....	49
Aspirateur - nettoyage manuel du filtre ...	46, 47	Filtre à plis plats PES	50
Aspirateur - nettoyage automatique du filtre ...	46	Fixation de transport.....	93
Baladeuse.....	65	Fluide piston	25
Batterie	76	Fraise hémisphérique lime	44
Brasseur d'air	59	Fraise lime à embout conique	44
Buse	26 - 30	Indicateur d'humidité	52
Cartouche de remplacement	15	Jetroller.....	17
Cartouche PES microfiltre	42	Kit de finition	24
Chauffage soufflant	58	Kit de mise à niveau pour échafaudage pliant	83
Combi Step.....	106	Kit pour cloison sèche	25
Connecteur de tuyau	18	Lampe de chantier.....	62 - 69
Cordon de raccordement en néoprène.....	73	Lasermètre	53
Cordon rallonge néoprène.....	73	Liquide de protection	25
Crépine d'aspiration.....	21, 22	Meuleuse	38
Câble de branchement	74	MiTOWER STAIRS.....	81
Doublures de protection	16	Multi Step de travail	107
Déshumidificateur industriel	58	nettoyage automatique du filtre	46
Echafaudage roulant - Alu - 1 pers.....	80	Paintbox.....	84
Enrouleurs de câbles.....	72, 73	Papier abrasif velcro.....	40
Ensemble godet HVLP 1L	16	Patin d'appui.....	41
Escabeau.....	99	Pistolet pulvérisateur	14, 15
Escabeau domestique - alu	97	Pistolet à air chaud	56
Escabeau double	101	Plateau	40
Escabeau double accès	103	Plateau de ponçage auto-agrippant moyen ..	39
Escabeau double avec garde-corps	102	Plateau de ponçage velcro souple	39
Escabeau simple - alu	96, 98	Plateau de ponçage auto-agrippant	39
Escaliers d'échafaudage	84	Plateau de ponçage auto-agrippant Delta.....	39
Expander ONE	82	Plateau télescopique	107
Extension de buse pour pistolet	16	Pompe	23
Fiche mâle caoutchouc plein	74	Ponceuse delta compacte	34
Filtre.....	42, 50	Ponceuse excentrique	33
Filtre de pistolet	20, 23	Ponceuse excentrique compacte	33
Filtre de pompe.....	19, 21	Ponceuse orbitale.....	35, 36
Filtre pompe.....	22		

Ponceuse orbitale compacte	34	Échelle télescopique.....	92
Ponceuse pour murs et plafonds.....	32	Échelle télescopique pliante.....	88
Ponceuse Giraffe® GE 5 ECO	32	Élément pliant.....	83
Ponceuse sans balais orbitale aléatoire	35		
Ponceuse sur batterie.....	37		
Pont de travail télescopique	84		
Pulvérisateur.....	4 - 13		
Radiateur Céramique	59		
Radio de travail.....	74, 75, 76		
Sac aspirateur en non tissé.....	49		
Sac à poussière.....	42		
Sacs aspirateur en non tissé	49		
Set de batteries	43		
Set de godets	16		
Set fraiseuse.....	43		
Set pistolet, buse, tuyau	14		
Simple accès light.....	100		
Support de buse	29		
Support trépied	69		
Tampon de support.....	38		
Tapis d'échelle	93		
Toile abrasive velcro	40		
Trémie	24		
Tuyau d'aspiration antistatique.....	50		
Tuyau flexible	18		
Vanne d'arrêt	17		
VC 21 L MC.....	47		
Vide sac.....	24		
Échafaudage pliant.....	83		
Échafaudage pliant large.....	78		
Échafaudage pliant à extension	82		
Échafaudage roulant - Alu - 1 pers.....	79		
Échelle aluminium - revêtement transform ...	86		
Échelle coulissante large.....	91, 92		
Échelle en aluminium (anodisée noire)	98		
Échelle pliante en alu	88		

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.





NON PAINT 1

- Vêtements & chaussures de travail
- Protection individuelle
- Masquage, protection & tapes
- Abrasifs
- Matériel de nettoyage



NON PAINT 2

- Égalines
- Plâtres, enduits & produits de rebouchage
- Mastics de jointoyage et colles
- Colles



TOOLS 1

- Brosses & rouleaux à peinture
- Seaux, bacs, grilles
- Couteaux à enduire, spatules, grattoirs
- Outils de coupe
- Machines à coller, dérouleurs, tables à tapisser & compteurs
- Outillages divers



TOOLS 2

- Outillages électriques
- Aspirateurs & accessoires
- Éclairage de chantier & enrouleurs de câbles
- Échelles, escabeaux & échafaudages



PAINT

- Peintures & spécialités
- Sprays
- Liquides chimiques
- Décapants & produits de nettoyages



DECO

- Revêtements muraux et de fenêtre
- Moulures & éléments décoratifs
- Revêtements de sol
- Plinthes & profilés



LE CHOIX DES PROS

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

WWW.COPAGRO.BE