



DE KEUZE VAN DE VAKMAN



CATALOGUS **TOOLS 2**

Voor u ligt de gloednieuwe catalogus TOOLS 2, het vervolg op de TOOLS 1 catalogus. In deze module presenteren we enkele toppers en een breed scala aan elektrisch gereedschap. Van verfspuit- en schuurmachines tot stofzuigers, vochtmeters, steigers, ladders en trappen – we halen alles uit de kast.

Samen met de TOOLS 1 module, die handgereedschappen, verfborstels en kwasten omvat, biedt deze catalogus een volledig overzicht van alle behoeften voor de professionele schilder-decorateur.

Houd ook onze andere catalogi in de gaten. Wij bieden altijd een actueel en uitgebreid assortiment voor vakmensen.

**Copagro Non paint 1:** Werkkledij, persoonlijke bescherming, schoenen, maskeer- en protectiemateriaal, tapes, schuur- en reinigingsmateriaal

**Copagro Tools 1:** Handgereedschappen zoals verfborstels, -rollers, plamuurmessen, en verfemmers

**Copagro Paint:** Verven, chemische vloeistoffen en meer

**Copagro Tools 2:** Elektrisch gereedschap, ladders, trappen en steigers

**Copagro Non-paint 2:** Lijmen, kitten, egalisaties, plamuren en vulmiddelen

**Copagro Deco:** Vloer-, muur- en raambekleding, plinten en profielen

Voor digitale informatie kunt u terecht op onze website [www.copagro.be](http://www.copagro.be) of [www.copagro.nl](http://www.copagro.nl). Daar vindt u afbeeldingen, technische informatie, productbladen en meer over ons assortiment. Ook kunt u eenvoudig de dichtstbijzijnde Copagro dealer vinden.

Veel leesplezier en tot binnenkort in een van onze Copagro groothandels.

Natalie Van Havere  
Communication Manager

Louise Coppens  
Sales & Marketing support

# INHOUDSOPGAVE

## VERFSPUITMACHINES & ACCESSOIRES

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| • HandHeld .....                              | 4  |
| • HVLP .....                                  | 6  |
| • Airless .....                               | 7  |
| • Verfspuitpistolen & accessoires .....       | 14 |
| • Flexliner .....                             | 16 |
| • Tipverlengstukken .....                     | 16 |
| • Jetrollers .....                            | 17 |
| • Slangen & accessoires .....                 | 18 |
| • Materiaal-, aanzuig- & pistoolfilters ..... | 19 |
| • Pompen .....                                | 23 |
| • Diverse accessoires .....                   | 23 |
| • Vloeistoffen .....                          | 25 |
| • Tips & accessoires .....                    | 26 |

## SCHUUR-, POLIJST-, FREESMACHINES & ACCESSOIRES

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| • Schuurmachines .....              | 32 |
| • Schuurkoppen- & papier .....      | 38 |
| • Accessoires .....                 | 43 |
| • Freesmachines & accessoires ..... | 44 |

## STOFZUIGERS & ACCESSOIRES

|                      |    |
|----------------------|----|
| • Stofzuigers .....  | 46 |
| • Filterzakken ..... | 49 |
| • Accessoires .....  | 50 |

## MEETAPPARATUUR & ACCESSOIRES

|                     |    |
|---------------------|----|
| • Vochtmeters ..... | 52 |
| • Lasermeters ..... | 53 |

## HETELUCHTPISTOLEN

|                           |    |
|---------------------------|----|
| • Heteluchtpistolen ..... | 56 |
|---------------------------|----|

## ONTVOCHTIGERS, VERWARMINGSTOESTELLEN & LUCHTBLAZERS

|                       |    |
|-----------------------|----|
| • Ontvochtigers ..... | 58 |
| • Luchtblazers .....  | 58 |

## VERLICHTING & ACCESSOIRES

|                           |    |
|---------------------------|----|
| • LED - verlichting ..... | 62 |
| • Accessoires .....       | 69 |

## DIVERSE APPARATUUR & ACCESSOIRES

|                      |    |
|----------------------|----|
| • Kabelhaspels ..... | 72 |
| • Werfradio's .....  | 74 |
| • Accessoires .....  | 76 |

## STEIGERS & ACCESSOIRES

|                      |    |
|----------------------|----|
| • Vouwsteigers ..... | 78 |
| • Accessoires .....  | 83 |

## LADDERS & ACCESSOIRES

|                        |    |
|------------------------|----|
| • Reformladders .....  | 86 |
| • Vouwladders .....    | 88 |
| • Opsteekladders ..... | 89 |
| • Accessoires .....    | 93 |

## TRAPPEN & ACCESSOIRES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| • Enkel oploopbaar .....  | 96  |
| • Dubbel oploopbaar ..... | 101 |

## DIVERSE PROBLEMSOLVERS

|                      |     |
|----------------------|-----|
| • Combi Step .....   | 106 |
| • Werkplatform ..... | 107 |



## **VERFSPUITMACHINES & ACCESSOIRES**



## Spuittoestel Ultra Airless HH Corded



Ultra airless draagbaar apparaat met snoer (3m). Compatibel met materialen op waterbasis. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Geleverd met:

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. tipformaat | Toepassing              |
|----------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 17M360   | 139 bar       | 0,016 inch      | Watergedragen producten |



## Spuittoestel Ultra Airless HH Cordless



Ultra airless draagbaar apparaat zonder snoer. Compatibel met materialen op waterbasis. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Geleverd met:

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 2x DEWALT 18V-Max Compact Lithium-ionaccu's
- DEWALT 18V-Max Lithium-ionaccuoplader
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. tipformaat | Toepassing              |
|----------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 17M366   | 138 bar       | 0,016 inch      | Watergedragen producten |



## Spuittoestel UltraMax Airless HH Cordless



Ultra Max airless draagbaar apparaat zonder snoer. Compatibel met materialen op basis van oplosmiddelen (ook warme) en water. Airless draagbare spuitapparaten zijn dé essentiële tool om kleine klusjes snel af te werken. De in de industrie geteste Graco Ultra draagbare apparaten zijn de meest moderne ter wereld met hun ongeëvenaarde snelheid, onberispelijke afwerking en betrouwbaarheid voor volgend gebruik. De Ultra airless draagbare spuitapparaten zijn specifiek ontworpen voor kleine of speciale klussen binnen en buiten. De grote voordelen van de Ultra draagbare spuitapparaten zijn de perfecte airless afwerking, de absolute mobiliteit tijdens het werk en het feit dat de apparaten op enkele seconden klaar voor gebruik zijn. Schilders kunnen kleine klusjes dus gemakkelijk spuiten zonder hun groter airless spuitapparaat te moeten opstarten. De spuitapparaten zijn klaar voor gebruik. Met ProConnect™-systeem.

Geleverd met:

- RAC®X FFLP 410-SwitchTip
- RAC®X FFLP 514-SwitchTip
- 2x DEWALT 18V-Max Compact Lithium-ionaccu's
- DEWALT 18V-Max Lithium-ionaccuoplader
- 4 FlexLiner-zakken van 1 liter
- 100 + 60 Mesh filtermaas
- Duurzame opbergzak

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. tipformaat | Toepassing                         |
|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 17P258   | 138 bar       | 0,016 inch      | Solvent- & watergedragen producten |

## Spuittoestel Ultra Quickshot



De Ultra QuickShot is baanbrekende technologie, ontworpen om sneller resultaten van een hogere kwaliteit te leveren. Gemaakt voor de perfecte airless afwerking en elimineert nagenoeg alle sputteren. Gebouwd met extreme spuitcontrole om de druk snel af te stemmen op elke toepassing. Met het meest mobiele spuittoestel van de sector kunt u in de krapste ruimtes spuiten, met precisie en de meeste controle. Spuit de meest verschillende architectonische coatings, van verf op waterbasis tot oplosmiddelen en ontvlambare materialen. Perfect voor kleine klussen zoals kasten, deuren, sierlijsten, dakranden, dakgoten en meer. Gewicht: 2,9 kg

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. tipformaat | Slang | Toepassing                         |
|----------|---------------|-----------------|-------|------------------------------------|
| 20B476   | 138 bar       | 0,016 inch      | 1,8 m | Solvent- & watergedragen producten |



## Spuittoestel Turboforce II HVLP 9.0 Standard



Draagbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

TurboForce™ II HVLP 9.0 Standaardserie:

- Perfect voor kleine klussen
- Betrouwbaar voor dagelijks gebruik
- Alleen de essentiële functies

Geleverd met:

- EDGE II-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3
- Super-Flex-luchtslang van 6 m (20 ft)

| Art. Nr. | Max. luchtdruk | Slang     |
|----------|----------------|-----------|
| 17P529   | 0,6 bar        | 3/4" x 6m |



## Spuittoestel Turboforce II HVLP 7.0 ProContractor



Draagbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

De ProContractor-serie bevat dezelfde functies als het Standaardmodel, plus:

- Een ontwerp dat ideaal is voor kleine tot middelgrote klussen
- Ongeëvenaarde levensduur dankzij SmartStart
- Veel functies die garant staan voor gemak, controle en een superieure afwerking

Geleverd met:

- EDGE II Plus-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3 en 4
- Super-Flex-luchtslang van 9 m (30 ft)
- Hulp slang van 1,2 m (4 ft)

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Slang     |
|----------|---------------|-----------|
| 17P530   | 0,5 bar       | 3/4" x 9m |



## Spuittoestel Turboforce II HVLP 9.5 ProContractor



Draagbare lage-drukturbines met innovatieve EDGE II-pistooltechnologie. Exclusieve TurboForce-technologie. Graco FinishPro HVLP-spuitapparaten zijn ontworpen om een uitstekende verneveling te bieden in een breed scala aan materialen. Vergeleken met andere HVLP-spuitapparaten op de markt blijven ze zeer koel en hebben ze een lange levensduur.

De ProContractor-serie bevat dezelfde functies als het Standaardmodel, plus:

- Een ontwerp dat ideaal is voor kleine tot middelgrote klussen
- Ongeëvenaarde levensduur dankzij SmartStart
- Veel functies die garant staan voor gemak, controle en een superieure afwerking

Geleverd met:

- EDGE II Plus-pistool
- Beker van 1L (1 qt) met FlexLiner
- Naald 3, 4 en 5
- Super-Flex-luchtslang van 9 m (30 ft)
- Hulp slang van 1,2 m (4 ft)

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Slang     |
|----------|---------------|-----------|
| 17P532   | 0,7 bar       | 3/4" x 9m |



## Spuittoestel Finishpro 595 PC Pro



De FinishPro II 595 PC Pro is ideaal voor commerciële of industriële klussen en is het krachtigste luchtondersteund airless spuittoestel. Werk grotere klussen sneller af met meer functies en een hoger debiet voor meer productiviteit. Eenvoudig schakelen tussen airless en luchtondersteunde modus voor eenvoudige bediening op de werkplek.

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang        |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 17E912   | 227 bar       | 2,6 (0,68) lpm (gpm)  | 0,027 inch      | 1/4 " x 15 m |



## Spuittoestel GXFF



De GXFF is de snelle, draagbare en betaalbare oplossing voor kleine afwerkingstaken waar iedere afwerkingsspecialist mee te maken krijgt. Graco's beproefde zuigerpomp en RAC X FF SwitchTip zorgen snel voor een gladde afwerking. De ProXChange-pomp zorgt voor een snelle vervanging van de pomp tijdens het werk - geen gereedschap nodig.

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang        |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 17G184   | 207 bar       | 1,5 (0,38) lpm (gpm)  | 0,019 inch      | 3/16" x 7,5m |



## Spuittoestel GXFF Cordless



De GXFF Cordless is de snelle, draagbare en betaalbare oplossing voor kleine afwerkingstaken. Met Pro X airless zuigerpomptechnologie. De airless technologie van de GXFF combineert de betrouwbare zuigers van Graco met de RAC®X Fine Finish SwitchTip voor een snelle, gladde afwerking. De GXFF is voorzien van de ProXChange-pomp, de snel en gemakkelijk zonder gereedschap te vervangen pomp. De GXFF Cordless levert alle prestaties van een GXFF-spuittoestel met snoer, maar dan zonder voedingskabels, stopcontacten of generatoren en wordt gevoed door FlexVolt-batterijen van de DEWALT® 6 Ah met een hoge capaciteit — spuit tot 23 liter voordat u moet bijvullen.

Geleverd met:

- Contractor PC Compact Spuitpistool
- RAC X FF LP 210 Spuittip
- RAC X tiphouder
- 3/16 in x 7,5 m BlueMax II slang
- 2 - DEWALT 18V/54V Max FlexVolt Batterijen
- DEWALT snellader met ventilatorkoeling
- Batterij: lithium-ion
- Batterijspanning (V): 54
- Stroombron: batterij

| Art. Nr. | Schroefdraadtype       | Motortype              | Motorformaat (pk) |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 25U466   | Inwendige schroefdraad | DC zonder koolborstels | 0.500             |



## Spuittoestel GX21



De GX21 is de snelle, draagbare en betaalbare oplossing voor kleine afwerkingstaken waar iedere afwerkingsaannemer mee te maken krijgt. Graco's beproefde zuigerpomp en RAC X SwitchTip zorgen snel voor een gladde afwerking. De ProXChange-pomp zorgt voor een snelle vervanging van de pomp tijdens het werk - geen gereedschap nodig.

Geleverd met:

- Spuitpistool SG3
- RAC®X LP517 SwitchTip en beschermer
- DuraFlex-slang van 6,4 mm x 15 m (1/4 inch x 50 ft)
- RAC®X FFLP310 SwitchTip

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang               |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 17G183   | 207 bar       | 1,8 (0,47) lpm (gpm)  | 0,021 inch      | 1/4" x 15m Duraflex |



## Spuittoestel GX21 Cordless

De GX21 Cordless is een accu-aangedreven aanpakker, gebouwd voor de beginnende aannemer die op zoek is naar ultiem verplaatsingsgemak. Ontworpen om alle prestaties en functies van een GX21 spuittoestel met snoer te leveren, maar zonder voedingskabels, stopcontacten of generatoren. Ervaar de kracht en de vrijheid om elke klus sneller te klaren. Krachtig snoerloos verfspuittoestel - tot 207 bar psi met 0,021 inch max. spuittip. Spuit tot 11,5 liter op een enkele acculading - twee accu's inbegrepen om de hele dag te kunnen spuiten. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden om overal te spuiten.

Geleverd met:

- Spuitpistool SG3
- 60-mesh pistoolfilter
- RAC X LP 515 en FFLP 310-spuittip
- RAC X-tiphouder
- DuraFlex-slang van 6,4 mm x 15 m (1/4 inch x 50 ft)
- 2 - DEWALT 18V/54V MAX FLEXVOLT 6ah lithiumionaccu's
- DEWALT snellader met ventilatorkoeling

| Art. Nr. | Batterij-spanning (V) | Batterij-capaciteit (Ah) | Max. tipformaat | Maximale werkdruk (psi) |
|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 25T967   | 54 v                  | 6 Ah                     | 0.021 inch      | 3000 psi                |



## Spuittoestel Classic 390 PC Stand



Deze generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De 390 CLASSIC PC met borstelmotor is een sterke airless machine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis. De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle CLASSIC-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 17C348   | 227 bar       | 1,8 (0,47) lpm (gpm)  | 0,021 inch      | 1/4" x 15m |



## Spuittoestel Classic 390 PC Hi-Boy



Deze generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De 390 CLASSIC PC met borstelmotor is een sterke airless machine voor professionals die nog maar net 'beginnen'. Het is het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis. De beproefde Endurance™ pomptechnologie waarmee alle CLASSIC-modellen zijn uitgerust, maakt het toestel perfect voor professionals die vaak een breed assortiment aan binnencoatings gebruiken. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 17C349   | 227 bar       | 1,8 (0,47) lpm (gpm)  | 0,021 inch      | 1/4" x 15m |



## Spuittoestel Classic S 395 PC Hi-Boy



Het ideale spuittoestel voor klussen binnenshuis en de beste prijs-kwaliteitverhouding in kleine elektrische spuittoestellen! De nieuwe generatie CLASSIC-spuittoestellen is nu uitgebreid met ProConnect™. Dit snelle en gebruiksvriendelijke systeem om pompen ter plaatse te vervangen maakt zelfs de meest betrouwbare kleine elektrische toestellen nog nuttiger. De CLASSIC S 395 is de beste keuze voor professionals die op zoek zijn naar superieure prestaties, controle en extra comfort voor dagelijks gebruik in residentiële projecten. Het Classics FTX™-E-pistool, een motor met variabele snelheid en SmartControl™ 1.0, met elektronische bediening voor een gelijkmatig spuitpatroon bij elke druk. Het Hi-Boy CLASSIC-model is voorzien van een uitvoering met multifunctioneel onderstel, met luchtbanden, directe aanzuiging, een inklapbare standaard, een manuele slanghaspel en een gereedschapskist. De CLASSIC is getest en goedgekeurd voor het spuiten van zeer uiteenlopende lakken, acrylaten, primers, vernissen en acrylverven voor binnen, zo uit de emmer.

Geleverd met:

- FTX™-E 4-vingerig pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 17C362   | 227 bar       | 2 (0,54) lpm (gpm)    | 0,023 inch      | 1/4" x 15m |



## Spuittoestel ST Max II 595 PC Pro Hi-Boy

Het ST Max II 595 PC Pro Airless spuittoestel is de ideale keuze voor de schilderprofessional die de hoogst mogelijke opbrengst in een klein, draagbaar apparaat zoekt. Ondersteunt WideRAC-spuittips om projecten met grote oppervlakken sneller af te werken, terwijl de langere pompslag de tijd tussen hervullingen verlengt.

Geleverd met:

- Contractor™-pistool
- Filters (pistool + filter)
- 240794 BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m
- RAC®X (LP517)-spuittip en -tiphouder

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang       |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 17E876   | 227 bar       | 2,6 (0,68) lpm (gpm)  | 0,027 inch      | 1/4" x 15 m |



## Spuittoestel Ultra Max II 650 Procontractor Hi-Boy



Ideaal voor het spuiten met één pistool en bij gelegenheid met twee pistolen tijdens klussen voor particuliere woningbouwprojecten en commerciële en industriële bouwprojecten. De UltraMax II 650 ProContractor Hi-Boy biedt betrouwbare prestaties met een krachtige 1,8 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels, Endurance Vortex MaxLife-pomp en daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-slangbeheersysteem. De elektrische airless spuittoestellen van de ProContractor-reeks zijn specifiek ontwikkeld voor professionele aannemers van verbouw- en herschilderprojecten die meer en grotere projecten willen uitvoeren en een brede waaier aan coatings willen spuiten met verschillende tipgroottes.

Geleverd met:

- Contractor™-pistool
- Pistoolfilter 60 mesh
- BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m 240794
- RAC®X spuittip LP517 en tiphouder 246215

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang       |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 19Y359   | 227 bar       | 3,0 (0,80) lpm (gpm)  | 0,029 inch      | 1/4" x 15 m |



## Spuittoestel Ultra Max II 695 Procontractor



De UltraMax II 695 ProContractor-serie biedt betrouwbare prestaties met een krachtige 1,75 pk gelijkstroommotor zonder koolstofborstels, Endurance Vortex MaxLife-pomp en BlueLink-systeem voor project- en spuittoestelbeheer, met daarbovenop tijdbesparende functies zoals het ProConnect 2-pompvervangingsysteem en QuikReel-systeem voor slangbeheer.

Geleverd met:

- Contractor™-pistool
- Pistoolfilter 60 mesh
- BlueMax™ II-slang 1/4" x 15m 240794
- RAC®X spuittip LP517 en tiphouder 246215

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 17E635   | 227 bar       | 3,6 (0,95) lpm (gpm)  | 0,031 inch      | 1/4" x 15m |



## Spuittoestel Mark VII HD Procontractor



De Mark VII HD ProContractor levert een hoger debiet om klussen sneller af te ronden. Dit toestel biedt 40% meer productiviteit dan de Mark V en is voorzien van een verbeterd textuurpistool voor zwaar gebruik dat geschikt is voor grotere tipgroottes om alle textuurafwerkingen aan te kunnen, net als alle primers en verf.

Geleverd met :

- HD Blue Texture pistool 289605
- Spuittips HDA531/541
- RAC®X spuittiphouder 246215
- BlueMax™ II-slang 1/2" x 15m 278499 + hulpslang 3/8" x 3,5m 191239

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat                      | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 17E667   | 227 bar       | 6 (1,56) lpm (gpm)    | 0,041 (verf) / 0,047 (pleister) inch | 1/2" x 15m |



## Spuittoestel Mark X HD Procontractor

Het krachtigste elektrische airless textuurspuittoestel Mark X HD 230 volt is hét spuittoestel voor de serieuze, professionele aannemer, met bijna een verdubbeling van het rendement van de Mark V. Het toestel is ideaal om een deklaag aan te brengen voor een Q4 afwerking, talrijke textuurafweringen en alle soorten primer en verf.

| Art. Nr. | Max. werkdruk | Max. materiaal-debiet | Max. tipformaat                      | Slang      |
|----------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| 17E671   | 227 bar       | 8,3 (2,2) lpm (gpm)   | 0,045 (verf) / 0,051 (pleister) inch | 1/2" x 15m |



## Verfspuitmachine RTX5500 PX



De RTX 5500PX is geconfigureerd voor de grote residentiële en commerciële aannemer die een compact maar krachtig textuurspuittoestel nodig heeft die een grote verscheidenheid aan materialen kan verwerken, zoals synthetische pleisters, dekhoatings, steenverven en nog veel meer.

| Art. Nr. | Slang |
|----------|-------|
| 17H580   | 7,5m  |

# VERFSPUITPISTOLEN & ACCESSOIRES



## Spuitpistool Contractor PC



Het Contractor PC Airless-spuitpistool is één van de lichtste en comfortabelste spuitpistolen ooit en biedt de hele dag door optimaal comfort. Het Contractor PC-spuitpistool beschikt over exclusieve Graco-innovaties voor comfort en duurzaamheid waarop u bij elke klus kunt vertrouwen. Bovendien is het naar wens aan te passen 2-3-4-vingerig, zodat u telkens weer het perfecte resultaat krijgt.

Geleverd met:

- RAC X-tiphouder
- Tip LP517
- Filter 60 maasgrootte

| Art. Nr. | Max. werkdruk |
|----------|---------------|
| 17Y043   | 248 bar       |



## Spuitpistool Contractor PC Compact



Airless spuitpistool met RAC X LP517 spuittip. Nog 25% lichter en 25% kleiner dan de Contractor PC. Tot 50% minder trekkracht nodig om de trekker te bedienen dan gewone pistolen. In luttele seconden te herbouwen dankzij ProConnect.

Geleverd met:

- RAC X LP 517 SwitchTip
- RAC X-tiphouder

| Art. Nr. |
|----------|
| 19Y350   |



## Pistool-, tip-, slangenset Contractor PC



Het Contractor PC Airless-spuitpistool is één van de lichtste en meest comfortabele spuitpistolen ooit en biedt de hele dag door optimaal comfort. Het Contractor PC-spuitpistool beschikt over exclusieve Graco - innovaties voor comfort en duurzaamheid waarop u bij elke klus kunt vertrouwen. Bovendien is het naar wens aan te passen 2-3-4-vingerig, zodat u telkens weer het perfecte resultaat krijgt.

Geleverd met:

- Contractor-PC-pistool
- 1/4" x 15 m slang
- 3/16" x 0,9 m hulpslang
- RAC X-tiphouder
- RAC X LP 517-tip
- Filter 60 maasgrootte

| Art. Nr. |
|----------|
| 17Y051   |



## Spuitpistool Contractor PC



Contractor PC airless spuitpistool, RAC X FF LP 210 en 312, BlueMax II airless slang, 1/4 inch x 25 ft, 10 inch verlengstuk, filter met een maasgrootte van 2 - 100

Ga snel aan de slag met het favoriete spuitpistool van de branche en benodigde toebehoren voor fijne afwerking. Houd een reserveset bij de hand om altijd voorbereid te zijn op grote projecten waar dubbele pistooltoepassingen nodig zijn.

Geleverd met:

- Contractor PC Airless spuitpistool
- RAC X FF LP 210 en 312 SwitchTips
- BlueMax II luchtslang 3/16 in x 25 ft
- Verlengstuk van 10 in
- Filter met een maasgrootte van 2 - 100
- Dichtingsset oplosmiddel
- Reinigingsborstel

| Art. Nr. | Max. werkdruk |
|----------|---------------|
| 17Y220   | 248 bar       |



## Vervangingspatroon



Het exclusieve ProConnect-vervangingspatroon stelt u in staat om werk sneller af te ronden dankzij pistoolvervanging ter plaatse. Naald en alle slijtgedelen zitten samen in één eenvoudig onderdeel, U hoeft alleen maar het patroon te vervangen om door te kunnen spuiten. Het is alsof je in een handomdraai een heel nieuw pistool in handen hebt!

| Art. Nr. |
|----------|
| 17Y297   |



## Spuitpistool HVLP EDGE II PLUS



Maximaliseer uw spuitprestaties met het nieuwe, innovatieve HVLP EDGE-pistool. Met geavanceerde technologie zoals gestroomlijnde, intuïtieve pistoolregelaars, Quick Release-vloeistofset en geoptimaliseerde luchtdruk en luchtstroom, zal het nieuwe HVLP EDGE-pistool u helpen de hoogste kwaliteit afwerking te bereiken die beschikbaar is in spuiten voor fijne afwerking.

- Geïntegreerde debietregeling
- Verstelbare luchtkap
- Exclusief Quick Clean-terugslagventiel
- EasyGlide 2-vingerige trekker en ergonomische handgreep
- Quick Release-naaldontwerp
- Voor gebruik met vernis, latex en beits

| Art. Nr. | Max. luchtdruk | Geluidsdruk |
|----------|----------------|-------------|
| 17P483   | 0,7 bar        | 65 dB (A)   |

# FLEXLINER | TIPVERLENGSTUKKEN



## Verfbekerset - 1 l, HVLP Flexliner



FlexLiner-systeem met zakken. Verspuit in elke richting, zelfs ondersteboven. Wisselen van kleur in een paar seconden, zonder lekken. Eenvoudige reiniging. Hergebruik de binnenbekers of gooi ze weg, de keuze is aan u. Geen aanzuigbuis meer te reinigen. Gebruik de beker om verf te bewaren. Draai de beker los, zet de kap erop en bewaar hem in uw auto.

| Art. Nr. | Inhoud |
|----------|--------|
| 17R462   | 1 l    |



## Bekerszakjes Flexliner



1L FlexLiner bekerzakjes voor Ultra airless Handheld en HVLP machines.  
1,25L voor Ultra airless Handheld.

| Art. Nr. | Inhoud | Verpakking |
|----------|--------|------------|
| 17A226   | 1 l    | 3 stuks    |
| 17P212   | 1 l    | 25 stuks   |



## Verfbekerset - 1 l Flexliner



Een extra FlexLiner Systeem voor uw Graco handheld zorgt voor een sneller en makkelijker hervullen bij het verspuiten van verf in verschillende kleuren of verschillende kwaliteiten. Voor gebruik met Graco Ultra en Ultramax.

Geleverd met:

- 1 bekerhouder
- 1 FlexLiner verfzak van 1 L (op waterbasis)
- Deksel en afsluitdop

| Art. Nr. |
|----------|
| 17P550   |



## Tipverlengstuk pistool

Tipverlengstuk met RAC X tiphouder.



| Art. Nr. | Verlengstuk |
|----------|-------------|
| 287019   | 25 cm       |
| 287020   | 40 cm       |
| 287021   | 50 cm       |
| 287022   | 75 cm       |



## Jetroller



De JetRoller, licht en draagbaar, bestaat uit een spuitroller, een spuitverlengstuk en een handroller in één set. Hij past op bestaande airless spuitapparaten en is de ideale tijdbesparende aanwinst voor uw verfarsenaal. De JetRoller combineert het rollen en spuiten in één beweging, wat tijd en werk bespaart bij spuit/rol-projecten. Ideaal voor ruwe of poreuze oppervlakken, minimaliseert overspray en levert een consistente hoogwaardige afwerking. Het In-line ventiel elimineert de onderdompeling van de roller in verf en is tot 2x sneller dan een standaardrol. Met Cleanshot™-afsluiter elimineert spatten en druppels.

| Art. Nr. | Rollerframe | Tip    |
|----------|-------------|--------|
| 24V490   | 18 cm       | PAA515 |
| 24V491   | 25 cm       | PAA721 |



## Afsluitventiel CleanShot-klep



Een uniek naaldventiel zorgt dat de vloeistof bij de spuittip wordt tegengehouden voor een schoon spuitpatroon zonder gesputter. Een geweldige aanvulling op elke uitbreiding.

- Uniek naaldventiel houdt de vloeistof bij de spuittip tegen zodat er geen gesputter ontstaat
- Dankzij de 180 graden draaibare spuitpistool is het pistool zeer veelzijdig bij het spuiten van wanden en plafonds
- Werkt onder druk - werkt bij een minimum van 700 psi (4,8 MPa, 48 bar)

| Art. Nr. | Inlaatformaat | Maximale werkdruk (psi) | Schroefdraad-type van de inlaat | Schroefdraad-type van de uitlaat |
|----------|---------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 287030   | 6,35 mm       | 248 bar                 | Inwendige schroefdraad          | UNF                              |

# SLANGEN & ACCESSOIRES



## Slang BlueMax II



Kies de krachtige BlueMax II airless slang voor optimale prestaties. Met zijn superieure flexibiliteit en duurzaamheid is BlueMax II ontworpen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt met uw airless spuittoestel.

| Art. Nr. | Lengte | Doorsnede |
|----------|--------|-----------|
| 214698   | 7,5 m  | 3/16"     |
| 240793   | 7,5 m  | 1/4"      |
| 240794   | 15 m   | 1/4"      |
| 240797   | 15 m   | 3/8"      |



## Slangkoppeling Nipple



Sluit twee slangen met een diameter van 1/4 inch (6,35 mm) aan op deze slangfitting.

| Art. Nr. | Afmeting    |
|----------|-------------|
| 156971   | 1/4" x 1/4" |



## Slangkoppeling Nipple



- Sluit twee slangen met een diameter van 3/8 inch aan op deze slangfitting.
- Materiaal: koolstofstaal
- Aansluitingstype: schroefdraad
- Voor gebruik met: buis

| Art. Nr. | Schroefdraad-type       | Geslacht schroefdraad | Formaat A | Formaat B |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 156849   | Uitwendige schroefdraad | Mannelijk             | 9,525 mm  | 9,525 mm  |



## Slangkoppeling

Slangfitting, 1/4 inch (6,35 mm) x 3/8 inch (9,5 mm)



| Art. Nr. | Max. werkdruk |
|----------|---------------|
| 157350   | 345 bar       |

# MATERIAAL-, AANZUIG- & PISTOOLFILTERS



## Materiaalfilter Easy Out™



Easy Out™-pomppfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking.

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter.
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages.
- Geschikt voor pompen van FinishPro™ 390/395, ST™, STX™, ST Max™, FieldLazer™

| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 246384   | 60 Mesh     | zwart |
| 246382   | 100 Mesh    | blauw |
| 246383   | 200 Mesh    | rood  |



## Materiaalfilter Easy Out™



Easy Out™-pomppfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking.

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter.
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages.
- Geschikt voor pompen van 190ES™, ST™ PRO

| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 243080   | 60 Mesh     | zwart |
| 243081   | 100 Mesh    | blauw |



## Materiaalfilter Easy Out™



Easy Out™-pomppfilter: Het grote filteroppervlak zorgt ervoor dat de spuittip minder snel verstopt raakt en garandeert een hoogwaardige afwerking.

- Filters die van binnen naar buiten filteren klappen niet in en zijn eenvoudig te reinigen met slechts een paar liter.
- De verticale filter wordt samen met de kap verwijderd en voorkomt zo lekkages.
- Geschikt voor pompen van Ultra® Max, GMax™, EH/GH, Mark V™, Mark X™, HydraMax™

| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 244071   | 30 Mesh     | grijs |
| 244067   | 60 Mesh     | zwart |
| 244068   | 100 Mesh    | blauw |

# MATERIAAL-, AANZUIG- & PISTOOLFILTERS



## Materiaalfilter

Filter voor pistool



| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 19Y356   | 100 Mesh    | blauw |




## Pistoolfilter Easy Out™

Pistoolfilter voor Contractor™ II en FTx-E™ II-pistolen.



| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 287032   | 60 Mesh     | zwart |
| 287033   | 100 Mesh    | blauw |

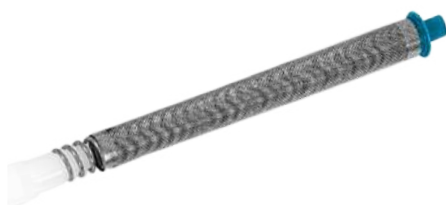

## Pistoolfilter

Pistoolfilter voor Contractor™ en FTx-E™-pistolen.



| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 218131   | 50 Mesh     | blauw |
| 218133   | 100 Mesh    | rood  |

# MATERIAAL-, AANZUIG- & PISTOOLFILTERS



## Materiaalfilter Ultra Airless Handheld



Verwijderbare materiaalfilter voor Ultra Airless Handheld machines. Om verstoppingen van de spuittips te vermijden. Een zwarte 60 mesh-filter voor muurverf - een blauwe 100 mesh-filter voor verf met een fijne afwerking.

| Art. Nr. | Maasgrootte | Kleur |
|----------|-------------|-------|
| 17P554   | 60 Mesh     | zwart |
| 17P555   | 100 Mesh    | blauw |



## Aanzuigfilter



Airless aanzuigfilter voor 390ST/490ST/395ST/495ST

| Art. Nr. | Aanzuigstelsel |
|----------|----------------|
| 235004   | 3/4"-16UNF     |



## Zeef voor vultrechter

Zeef voor vultrechter van de Graco GXFF pompen.



| Art. Nr. |
|----------|
| 112133   |



## Inlaatfilter



Verwijdert ongewenst puin uit de verf en vermindert verstopping van de uiteinden. Reinig en vervang de inlaatfilter regelmatig voor een lange levensduur van de pomp en een superieure afwerking. Voor gebruik met Magnum-modellen A20, A30, A45, A60 en ProS19 airless verfspuittoestellen.

| Art. Nr. |
|----------|
| 288716   |

# MATERIAAL-, AANZUIG- & PISTOOLFILTERS



## Aanzuigfilter

Airless aanzuigfilter voor Mark V.HD, GMax 5900HD, GMax 7900



| Art. Nr. | Maasgrootte | Aanzuigstelsel |
|----------|-------------|----------------|
| 189920   | 8           | 1"             |



## Aanzuigfilter ST Max

Airless aanzuigfilter voor ST Max 395/495



| Art. Nr. | Aanzuigstelsel |
|----------|----------------|
| 246385   | 7/8"           |



## Aanzuigfilter voor pompen

Aanzuigfilter voor Graco HVLP pompen



| Art. Nr. |
|----------|
| 240267   |



## Pompfilter

Verwijdert ongewenst vuil uit de verf en voorkomt verstopping van de spuittips



| Art. Nr. | Filter  | Gewicht |
|----------|---------|---------|
| 288747   | 40 mesh | 10 g    |



## Pistoolfilter

Voor pistool G40.



| Art. Nr. | Maasgrootte |
|----------|-------------|
| 224454   | 60 Mesh     |
| 224453   | 100 Mesh    |



## Pomp ProXChange - GX21 & GXFF



Vervangingspomp voor de GX21 en GXFF.

- Geen arbeidskosten voor reparaties meer dankzij de ProXChange-pomp, het snelle en gemakkelijke systeem om uw pomp ter plaatse te vervangen.
- Uitzonderlijke duurzaamheid en zuigerpomp met lange levensduur
- Modulaire pomponderdelen voor een gemakkelijk onderhoud

Art. Nr.

24Y472



## Pomp ProConnect™



Endurance™-pomp geschikt voor de 190 PC Classic - 290 PC Classic - 390 PC Classic - 190 PC Express - ST Max 395 PC/495 PC - ST Max II 395 PC Pro/495 PC Pro/595 PC Pro - FinishPro II 395 PC - FinishPro II 595 PC Pro. QuickAccess™-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging of verwijdering van resten.

Met ProConnect™-systeem: Vervang uw pomp eenvoudig zelf in 3 stappen wanneer ze beschadigd raakt. Verlies geen tijd of geld meer aan arbeidskosten voor pomp reparaties.

Art. Nr.

17C489



## Vultrechter Hopper



Materiaaltrechter voor het verspuiten van kleinere hoeveelheden verf. Eenvoudig te reinigen. Compatibel met STMAX, Classic, GXFF en FP395/595. Op voet.

Art. Nr.

17H171

Inhoud

5,7 l



## Finishingset Airless



De Airless afwerkingsset van Graco is ontwikkeld om u te helpen de allerbeste kwaliteit van airless afwerkingen te bieden die vandaag de dag op de markt verkrijgbaar zijn! Geschikt voor alle Graco Classic-, ST Max II- en FinishPro II-spuittoestellen en bevat alle hulpmiddelen die u nodig heeft om elke klus met een fijne afwerking snel te klaren.

| Art. Nr. |
|----------|
| 19B968   |



## Vultrechter Hopper



Materiaalhouder Texspray voor verf en pleister.

| Art. Nr. | Inhoud |
|----------|--------|
| 287987   | 90 l   |



## Zakpersroller



Voor hopper 287987.

| Art. Nr. |
|----------|
| 289587   |



## Gipsplaatset ProSurface



De ProSurface-gipsplaatset is de perfecte verzameling kwaliteitsvolle, ergonomische gereedschappen voor een perfecte afwerking met minder vermoeidheid bij elke gipsplaatklus. Alles wat u nodig hebt voor een superieure afwerking;

- Meerdere maten en uitschuifbare verlengstang
- Werk elk oppervlak af - ongeacht hoe groot of klein het is
- Duurzaam composiet hard-case
- Gemakkelijk transport en bescherming van gereedschap

Inhoud draagkoffer:

- B25: Afstrijkmesblad van 25 cm (10")
- B35: Afstrijkmesblad van 35 cm (14")
- B45: Afstrijkmesblad van 45 cm (18")
- B60: Afstrijkmesblad van 60 cm (24")
- K10: Plamuurmes van 10 cm (4")
- K15+: Plamuurmes van 15 cm (6") met PH2-schroevendraaierbit
- E100: Uitschuifbare verlengstang van 50 cm-100 cm (20"-40")

Art. Nr.

18C676



## Onderhoudsvloeistof TSL



TSL is een speciale vloeistof die voorkomt dat verf uitdroogt in de pomp van uw toepassing. Veroorzaakt geen vlekken in uw afwerking

- Voorkomt dat verf en coatings op de verdrijverstang (piston) en pakkingen uitdrogen
- Beschermt en verlengt de levensduur van uw pomppakkingen

Art. Nr.

206994

Inhoud

0,25 l



## Bewaarvloeistof Pump Armor™



Graco Pump Armor™ helpt beschadigingen als gevolg van corrosie tijdens langdurige opslag te voorkomen.

- Onverdund: smeermiddel en antivries voor de langdurige opslag van uw pomp
- Reinigingsmiddel voor uw toestel
- Vul de pomp met Pump Armor en laat de pomp zo staan totdat u hem weer gebruikt
- Gebruik Pump Armor™ na het reinigen of als u de uitrusting gedurende enige tijd niet zult gebruiken

Art. Nr.

253574

245133

Inhoud

1 l

3,8 l



## Spuittip RAC®X FFLP



Fine Finish Low Pressure Tips (FF LP-tips). Een groene spuittip voor een optimale afwerking onder de laagste druk van binnenschilderwerk en residentiële projecten. Voorzien van de geotrooideerde Graco RAC®X Tip met SmartTip-technologie en interne tip met exclusieve vorm, voor de beste afwerking in de sector aan de laagste airless spuitdruk!

- Gebruikt tot 50% minder druk
- Minder spuitnevel
- Eenvoudig te overlappen patroon
- Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Gaat tot 2 keer langer mee
- Andere tipmaten verkrijgbaar op bestelling

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| FFLP106  | 5 cm         | 0,006 inch      |
| FFLP108  | 5 cm         | 0,008 inch      |
| FFLP110  | 5 cm         | 0,01 inch       |
| FFLP112  | 5 cm         | 0,012 inch      |
| FFLP206  | 10 cm        | 0,006 inch      |
| FFLP208  | 10 cm        | 0,008 inch      |
| FFLP210  | 10 cm        | 0,01 inch       |
| FFLP212  | 10 cm        | 0,012 inch      |
| FFLP214  | 10 cm        | 0,014 inch      |
| FFLP308  | 15 cm        | 0,008 inch      |
| FFLP310  | 15 cm        | 0,01 inch       |
| FFLP312  | 15 cm        | 0,012 inch      |
| FFLP314  | 15 cm        | 0,014 inch      |
| FFLP408  | 20 cm        | 0,008 inch      |
| FFLP410  | 20 cm        | 0,01 inch       |
| FFLP412  | 20 cm        | 0,012 inch      |
| FFLP414  | 20 cm        | 0,014 inch      |
| FFLP510  | 25 cm        | 0,01 inch       |
| FFLP512  | 25 cm        | 0,012 inch      |
| FFLP514  | 25 cm        | 0,014 inch      |
| FFLP516  | 25 cm        | 0,016 inch      |
| FFLP616  | 30 cm        | 0,016 inch      |



## Spuittip RAC®X LP

Low Pressure Tips (LP-tips). Een neon spuittip voor een optimale afwerking onder de laagste druk van binnenschilderwerk en residentiële projecten. Voorzien van de geotrooieerde Graco RAC®X Tip met SmartTip-technologie en interne tip met exclusieve vorm, voor de beste afwerking in de sector aan de laagste airless spuitdruk!

- Gebruikt tot 50% minder druk
- Minder spuitniveau
- Eenvoudig te overlappen patroon
- Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Gaat tot 2 keer langer mee
- Andere tipmaten verkrijgbaar op bestelling

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| LP313    | 15 cm        | 0,013 inch      |
| LP315    | 15 cm        | 0,015 inch      |
| LP317    | 15 cm        | 0,037 inch      |
| LP415    | 20 cm        | 0,015 inch      |
| LP417    | 20 cm        | 0,017 inch      |
| LP419    | 20 cm        | 0,019 inch      |
| LP421    | 20 cm        | 0,021 inch      |
| LP423    | 20 cm        | 0,023 inch      |
| LP425    | 20 cm        | 0,025 inch      |
| LP515    | 25 cm        | 0,015 inch      |
| LP517    | 25 cm        | 0,017 inch      |
| LP519    | 25 cm        | 0,019 inch      |
| LP521    | 25 cm        | 0,021 inch      |
| LP523    | 25 cm        | 0,023 inch      |
| LP525    | 25 cm        | 0,025 inch      |
| LP527    | 25 cm        | 0,027 inch      |
| LP617    | 30 cm        | 0,017 inch      |
| LP619    | 30 cm        | 0,019 inch      |
| LP621    | 30 cm        | 0,021 inch      |
| LP623    | 30 cm        | 0,023 inch      |
| LP625    | 30 cm        | 0,025 inch      |
| LP627    | 30 cm        | 0,027 inch      |
| LP629    | 30 cm        | 0,029 inch      |
| LP631    | 30 cm        | 0,031 inch      |
| LP725    | 35 cm        | 0,025 inch      |
| LP729    | 35 cm        | 0,029 inch      |
| LP731    | 35 cm        | 0,031 inch      |



## Spuittip RAC®X LP



Low Pressure Tips (LP-tips). Een neon spuittip voor een optimale afwerking onder de laagste druk van binnenschilderwerk en residentiële projecten. Voorzien van de geotrooieerde Graco RAC®X Tip met SmartTip-technologie en interne tip met exclusieve vorm, voor de beste afwerking in de sector aan de laagste airless spuitdruk!

- Gebruikt tot 50% minder druk
- Minder spuitnevel
- Eenvoudig te overlappen patroon
- Kortere voorbereidings- en schoonmaaktijd
- Gaat tot 2 keer langer mee.

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| WRLP1221 | 60 cm        | 0,021 inch      |
| WRLP1223 | 60 cm        | 0,023 inch      |
| WRLP1225 | 60 cm        | 0,025 inch      |



## Spuittip RAC®X PAA



RAC X PAA-spuittips zijn bedoeld voor het spuiten van wanden en voor algemene spuitklussen. Deze spuittips bieden een hoge productiviteit voor het spuiten van commerciële en industriële verflussen, zowel binnen als buiten. Andere tipmaten verkrijgbaar op bestelling.

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| PAA215   | 10 cm        | 0,015 inch      |
| PAA217   | 10 cm        | 0,017 inch      |
| PAA219   | 10 cm        | 0,019 inch      |
| PAA315   | 15 cm        | 0,015 inch      |
| PAA317   | 15 cm        | 0,017 inch      |
| PAA319   | 15 cm        | 0,019 inch      |
| PAA415   | 20 cm        | 0,015 inch      |
| PAA417   | 20 cm        | 0,017 inch      |
| PAA419   | 20 cm        | 0,019 inch      |
| PAA515   | 25 cm        | 0,015 inch      |
| PAA517   | 25 cm        | 0,017 inch      |
| PAA519   | 25 cm        | 0,019 inch      |
| PAA521   | 25 cm        | 0,021 inch      |
| PAA615   | 30 cm        | 0,015 inch      |
| PAA617   | 30 cm        | 0,017 inch      |
| PAA619   | 30 cm        | 0,019 inch      |
| PAA621   | 30 cm        | 0,021 inch      |
| PAA817   | 40 cm        | 0,017 inch      |



## Spuittip RAC®X HDA



Kies deze bruine RAC®X heavy duty tip bij binnen- en buitenschilderwerken met hoge productie en airless spuitplamuren en brandwerende verven. Voor zware toepassingen en textuurafwerking.

Andere tipmaten verkrijgbaar op bestelling.

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| HDA527   | 25 cm        | 0,027 inch      |
| HDA531   | 25 cm        | 0,031 inch      |
| HDA535   | 30 cm        | 0,035 inch      |
| HDA537   | 25 cm        | 0,037 inch      |
| HDA631   | 30 cm        | 0,031 inch      |
| HDA635   | 30 cm        | 0,035 inch      |



## Tiphouder RAC®X



RAC X tiphouder 7/8" schroefdraad - 250 bar

| Art. Nr. |
|----------|
| 246215   |



## Spuittip AAF



Aanbevolen voor hoogwaardige afwerkqualiteit bij lage en middelhoge druk. AAF-tips zijn ontworpen voor handmatige G15/G40-pistolen en automatische luchtondersteunde G40-pistolen. Voorverstuiver helpt bij het vernevelen van pseudoplastische materialen, waaronder materialen op waterbasis en lakken. Voorverstuiver maakt lagere drukinstellingen mogelijk, waardoor overspray wordt beperkt en het spuitrendement en de levensduur van de tip toenemen. In combinatie met de luchtkap zorgt de tip voor een fijn spuitresultaat. Een lager intern volume voorkomt ophoping van materiaal op de de tip.

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| AAF310   | 20 cm        | 0,011 inch      |
| AAF312   | 20 cm        | 0,013 inch      |
| AAF410   | 25 cm        | 0,011 inch      |
| AAF412   | 25 cm        | 0,013 inch      |
| AAF510   | 30 cm        | 0,011 inch      |
| AAF512   | 30 cm        | 0,013 inch      |



## Spuittip AAM



Fine-Finish Tips aanbevolen voor luchtondersteunende toepassingen die vragen om kwalitatief hoogwaardige afwerking bij lage en middelhoge druk.

| Art. Nr. | Spuitbreedte | Max. tipformaat |
|----------|--------------|-----------------|
| AAM209   | 10 cm        | 0,009 inch      |
| AAM211   | 10 cm        | 0,011 inch      |
| AAM307   | 15 cm        | 0,007 inch      |
| AAM309   | 15 cm        | 0,009 inch      |
| AAM311   | 15 cm        | 0,011 inch      |
| AAM409   | 20 cm        | 0,009 inch      |
| AAM411   | 20 cm        | 0,011 inch      |
| AAM413   | 20 cm        | 0,013 inch      |
| AAM415   | 20 cm        | 0,015 inch      |
| AAM419   | 20 cm        | 0,019 inch      |
| AAM513   | 25 cm        | 0,013 inch      |
| AAM515   | 25 cm        | 0,015 inch      |
| AAM517   | 25 cm        | 0,017 inch      |
| AAM519   | 25 cm        | 0,019 inch      |
| AAM621   | 30 cm        | 0,021 inch      |



## **SCHUUR-, POLIJST-, FREESMACHINES & ACCESSOIRES**



## Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® | GE 7 + MH-R + SH

**FLEX**

- Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk en is uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopsysteem.
- Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd, segmentschuurkop met draaibaar randsegment.
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit
- Dankzij de Flex-technologie wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt.
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidsstofzuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Geschikt voor het schuren van gipskarton-, warmte-isolerende styroporplaten en de voorbereiding voor spuitwerk
- Opgenomen vermogen: 710 W
- Onbelast toerental: 1100 - 1650 1/min
- Kabellengte: 5,0 m
- Lengte: 1520 mm
- Afgegeven vermogen: 410 W

| Art. Nr. | Gewicht | Frequentie | Min. onbelast toerental |
|----------|---------|------------|-------------------------|
| 494534   | 4,2 kg  | 50/60 Hz   | 1100 1/min              |



## Wand- en plafondschuurmachine Giraffe® | GE 5 ECO

**FLEX**

- Zeer handige, lichte machine met optimaal bedieningscomfort. Maakt ergonomische werkzaamheden zonder vermoeidheid mogelijk
- Makkelijk te hanteren door de optimale balans tussen motor en schuurkop
- Betrouwbare krachtoverbrenging en een hoge flexibiliteit dankzij de flexibele aandrijfas
- Dankzij de Flex-technologie wordt het gewicht op de kop van de Giraffe® tot een minimum beperkt. Dit vergemakkelijkt de bediening.
- Aansluitmogelijkheid voor de FLEX veiligheidsstofzuiger met het FLEX clipsysteem aan de geleidingsbuis
- Elektronica: constant toerental, langzame start, overbelastingbeveiliging en toerentalregeling middels draaiwiel
- De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslibben van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- Uitermate geschikt voor het schuren van gipskartonplaten en warmtewerend Styropor, het schilderklaar maken van wand en plafond en polijstwerkzaamheden
- Opgenomen vermogen: 500 W
- Onbelast toerental: 1100 - 1650 /min
- Kabellengte: 5,0 m
- Lengte: 1520 mm
- Afgegeven vermogen: 270 W

| N° article | Gewicht | Min. onbelast toerental | Schuurschijf Ø |
|------------|---------|-------------------------|----------------|
| 474835     | 3,9 kg  | 1100 /min               | 225 mm         |

## Sterke excentrische schuurmachine ORE 3 & 5 - 150EC

**FLEX**


- Lichtgewicht, enkelhandige machine met de best mogelijke ergonomie en een speciaal balancing-systeem voor trillingsarm werken voor comfortabele en gewrichtsvriendelijke arbeidsomstandigheden.
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Effectieve stofafzuiging & uitgerust met schijfrem
- Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm
- Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter
- Ergonomisch ontworpen, gevormde handgreep met SoftGrip inzetstuk
- Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, geschikt voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 150.
- Gewicht: 1,4 kg
- Opgenomen vermogen: 400 W
- Onbelast toerental: 4000 - 10000 1/min
- Onbelast slagtal: 8000 - 20000 1/min
- Kabellengte: 4,0 m

| Art. Nr. | Type             | Slag | Toerental-regeling | Geleverd in |
|----------|------------------|------|--------------------|-------------|
| 447684   | ORE 3-150 EC     | 3 mm | ja                 | doos        |
| 447706   | ORE 5-150 EC     | 5 mm | ja                 | doos        |
| 486809   | ORE 3-150 EC Set | 3 mm | ja                 | koffer      |
| 486817   | ORE 5-150 EC Set | 5 mm | ja                 | koffer      |

## Excentrische schuurmachine ORE 2-125 EC

**FLEX**


- Lichte, compacte, excentrische eenhandschuurmachine, 125 mm bijzonder ergonomisch en trillingsarm voor vermoeidheidsvrij werken waarbij de gewrichten worden ontzien.
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Elektronische toerentalinstelling in 4 standen
- Ergonomisch ontworpen, gevormde handgreep met SoftGrip inzetstuk
- Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- Klittenband-steunschijf met multihole-systeem voor optimale afzuiging, geschikt voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen Ø 125
- Elektronische signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening
- Uitgerust met schijfrem
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm
- Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter
- Gewicht: 1,2 kg
- Onbelast toerental: 16000 - 24000 1/min
- Onbelast slagtal: 8000 - 12000 1/min
- Kabellengte: 4,0 m

| Art. Nr. | Type             | Geleverd in |
|----------|------------------|-------------|
| 468894   | ORE 2-125 EC     | doos        |
| 468886   | ORE 2-125 EC Set | koffer      |



## Deltaschuurmachine ODE 2-100 EC

**FLEX**

- Lichte, compacte, excentrische eenhandschuurmachine, 125 mm bijzonder ergonomisch en trillingsarm voor vermoeidheidsvrij werken waarbij de gewrichten worden ontzien.
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Elektronische toerentalinstelling in 4 standen
- Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- Klittenbandschuurzool met 10-gaatssysteem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- Elektronische signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening
- Uitgerust met schijfrem
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm
- Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter
- Gewicht: 1,2 kg
- Onbelast toerental: 16000 - 24000 1/min
- Onbelast slagtal: 8000 - 12000 1/min
- Kabellengte: 4,0 m

| Art. Nr. | Type             | Geleverd in | Toerentalregeling |
|----------|------------------|-------------|-------------------|
| 468916   | ODE 2-100 EC     | doos        | ja                |
| 468908   | ODE 2-100 EC Set | koffer      | ja                |



## Vlakschuurmachine OSE 2-80 EC

**FLEX**

- Lichte, compacte, excentrische eenhandschuurmachine, 125 mm bijzonder ergonomisch en trillingsarm voor vermoeidheidsvrij werken waarbij de gewrichten worden ontzien.
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen
- Ergonomisch ontworpen, gevormde handgreep met SoftGrip inzetstuk
- Schuursnelheid afgestemd op het materiaal door elektronische toerentalinstelling
- Klittenbandschuurzool met 12-gaatssysteem voor optimale afzuiging, passend voor alle in de handel verkrijgbare schuurmiddelen
- Elektronische signaalschakelaar voor eenvoudige, veilige bediening
- Uitgerust met schijfrem
- Effectieve stofafzuiging door geïntegreerde extractor voor stofvrij werken met filterpatroon.
- Aansluitmogelijkheid aan externe stofafzuiging Ø 27 mm
- Slagvast filterpatroon met verwisselbaar PES-filter
- Gewicht: 1,2 kg
- Onbelast toerental: 16000 - 24000 1/min
- Onbelast slagtal: 8000 - 12000 1/min
- Kabellengte: 4,0 m

| Art. Nr. | Type            | Geleverd in | Toerentalregeling |
|----------|-----------------|-------------|-------------------|
| 468932   | OSE 2-80 EC     | doos        | ja                |
| 468924   | OSE 2-80 EC Set | koffer      | ja                |



## Excentrisch roterende schuurmachine SkorpioE



- Optimaal regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de hendel
- Koolborstelvrije motor
- Energiebesparend
- Elektrisch: geen perslucht meer nodig
- Gemakkelijk te bedienen start / stopfunctie
- Vermogen: 250 Watt
- Toerental: 4000 - 10000 rpm
- Gewicht: 1,2 kg
- Snelheidsregeling: ja
- Steunschijf schroefdraad: 5/16"
- Meegeleverde steunschijf: 981.650
- Gaten: MULTIHOLE
- Isolatieklasse: I

| Art. Nr. | Type   | Uitslag | Ø Steunschijf |
|----------|--------|---------|---------------|
| RX253A   | RX253A | 3 mm    | 150 mm        |
| RX256A   | RX256A | 6 mm    | 150 mm        |



## Excentrische schuurmachine LR71TE



- Hoge snelheid en schuurcirkel van 2 mm voor de beste afwerking en hoog schuurvermogen
- Uitgerust met antispinning-systeem, waardoor de schuurpad geleidelijk aan accelereert tijdens het starten, ter voorkoming van krassen op de oppervlakken
- Zoolsteun van alulegering, garantie voor robuustheid, stabiliteit en trilvastheid
- Elektronische module met snelheidsregeling
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- De RUPES LR71 is in combinatie met de RUPES Green Tech filter bekroond met het TNO- certificaat voor maximale veiligheid en minimale stofverspreiding voor 8 uur gebruik.
- Gewicht: 1,5 kg
- Uitslag: 2 mm
- Snelheidsregeling: ja

| Art. Nr. | Vermogen | Toerental-regeling | Toerental      | Ø Steunschijf |
|----------|----------|--------------------|----------------|---------------|
| LR71TE   | 200 W    | ja                 | 8000-13000 rpm | 125 mm        |



## Deltaschuurmachine LS71T & LS71TE

**RUPES**

- Ingebouwd automatisch stofafzuigsysteem
- Compact en licht in de hand door de perfecte grip
- Uitgerust met een rubberen multihole schuurzool voor een optimale koeling en afzuiging
- Motor ontworpen voor de beste prestaties
- Geen afstraling van restwarmte
- Filter unit: Venturi
- Schuren en afwerken van hout en ontoegankelijke plekken
- Schuren en voorbereiden van binnenoppervlakken van jachten en boten
- Gewicht: 1,5 kg
- Uitslag: 2 mm
- Delta pad: ja

| Art. Nr. | Afmeting   | Vermogen | Toerental-regeling | Toerental      |
|----------|------------|----------|--------------------|----------------|
| LS71T    | 100x147 mm | 200 W    | nee                | 13000 rpm      |
| LS71TE   | 100x147 mm | 200 W    | ja                 | 8000-13000 rpm |



## Vlakschuurmachine LE71T & LE71TE

**RUPES**

- Steun in het midden van lichte legering
- Krachtiger zelf-extractie venturi systeem, vermindert omgevingsstof
- Filter unit: Venturi 80.400/C
- Gewicht: 1,5 kg
- Uitslag: 2 mm
- Klittenband: ja
- Zelf gegenereerde stofafzuiging: ja
- Meegeleverde steunschijf: 986.012

| Art. Nr. | Afmeting  | Vermogen | Toerental-regeling | Toerental      |
|----------|-----------|----------|--------------------|----------------|
| LE71T    | 80x130 mm | 200 W    | nee                | 13000 rpm      |
| LE71TE   | 80x130 mm | 200 W    | ja                 | 8000-13000 rpm |



## Accuschuurmachine HSR73

**RUPES**

RUPES HSR73 125mm iBrid accuschuurmachine van topkwaliteit.

Voordelen:

- Snoerloos schuren
- Onafgebroken schuren door de 2 meegeleverde batterijen en supersnel opladen
- Compact GreenTech-filter
- Met hendel boven op de machine voor optimale controle

| Art. Nr. | Afmeting | Geluid   | Handtrillingen | Laadstroom |
|----------|----------|----------|----------------|------------|
| HSR73    | 125 mm   | 68-73 db | 2.5 m/s2       | 4 amp      |



## Accuschuurmachine HSS73

**RUPES**

RUPES HSS73 Delta iBrid is een accuschuurmachine van topkwaliteit.

Voordelen:

- Snoerloos schuren
- Onafgebroken schuren door de 2 meegeleverde batterijen en supersnel opladen
- Compact GreenTech-filter
- Met hendel boven op de machine voor optimale controle
- Tijdwinst door sneller schuren met DELTA in vergelijking met een reguliere machine

| Art. Nr. | Afmeting   | Geluid   | Handtrillingen | Laadstroom |
|----------|------------|----------|----------------|------------|
| HSS73    | 100x147 mm | 68-73 db | 2.5 m/s2       | 4 amp      |



## Accuschuurmachine HSE73

**RUPES**

RUPES HSE73 80x130mm iBrid accuschuurmachine van topkwaliteit.

Voordelen:

- Snoerloos schuren
- Onafgebroken schuren door de 2 meegeleverde batterijen en supersnel opladen
- Compact GreenTech-filter
- Met hendel boven op de machine voor optimale controle
- Tijdwinst door sneller schuren met 80x130mm in vergelijking met een reguliere machine

| Art. Nr. | Afmeting  | Geluid   | Handtrillingen | Laadstroom |
|----------|-----------|----------|----------------|------------|
| HSE73    | 80x130 mm | 68-73 db | 2.5 m/s2       | 4 amp      |



## Slijpmachine BA31ES

**RUPES**

RUPES BA31ES slijpmachine is in combinatie met SCM-schijven ideaal voor het zeer snel verwijderen van oude verflagen en lijmrresten op deuren, trappen en schuurtjes.

| Art. Nr. | Afmeting | Power | Gewicht |
|----------|----------|-------|---------|
| BA31ES   | 115 mm   | 900 W | 2,1 kg  |



## Steunpad



Deze steunpad van Sia is geschikt voor SCM-schijven, met Siafast.

| Art. Nr.  | Afmeting |
|-----------|----------|
| 0020.7617 | 115 mm   |



## Gepolsterde adapter KAD D225/16 S

**FLEX**

Gepolsterde adapter voor klittenband papier, Klittenband systeem voor bevestiging van polijstslijven. Geschikt voor het ontbramen van ingevulde oppervlakken. Voor GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.

| Art. Nr. | Diameter | Hoogte |
|----------|----------|--------|
| 483109   | 225 mm   | 16 mm  |



## Klittenband steunschijf zacht

**FLEX**

Steunschijf Multihole, geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Ideaal voor het bewerken van vormen en contouren.

| Art. Nr. | Type         | Uitvoering | Diameter |
|----------|--------------|------------|----------|
| 464112   | SP-EC S D150 | zacht      | 150 mm   |
| 464120   | SP-EC M D150 | medium     | 150 mm   |
| 464139   | SP-EC H D150 | hard       | 150 mm   |



## Klittenband steunschijf medium SP-M D125-M

**FLEX**

Klittenband steunschijf medium, Steunschijf van zeer robuust materiaal met gaten voor afzuiging voor 8-gaats en multihole-schuurmiddelen. Voor het schuren van oppervlakken en contouren.

| Art. Nr. | Diameter |
|----------|----------|
| 468975   | 125 mm   |



## Klittenband schuurzool delta SP 100x150-M

**FLEX**

Klittenband schuurzool Delta, Delta-schuurzool van zeer robuust speciaal materiaal met gaten voor stofafzuiging (10 x), met afgeschuinde randen ter bescherming van de werkstukken. Geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Voor het schuren van randen, hoeken evenals smalle en kleine oppervlakken.

| Art. Nr. | Breedte |
|----------|---------|
| 468991   | 100 mm  |



## Klittenband schuurzool SP 80x130-M

**FLEX**

Klittenband schuurzool, Schuurzool met randbescherming uit zeer robuust speciaal materiaal met gaten voor de afzuiging (12 x). Geschikt voor alle gangbare schuurmiddelen. Voor het schuren van smalle en kleine oppervlakken.


| Art. Nr. | Breedte |
|----------|---------|
| 469009   | 80 mm   |

**FLEX**

## Klittenband schuurpapier

Voor het schuren van volledig gestucte oppervlakken, verwijderen van stucranden en oneffenheden op gestucte oppervlakken bij droogbouw- en gipsplaten.


| Art. Nr. | Korrel | Diameter |
|----------|--------|----------|
| 280739   | P40    | 225 mm   |
| 260233   | P60    | 225 mm   |
| 260234   | P80    | 225 mm   |
| 260235   | P100   | 225 mm   |
| 282405   | P120   | 225 mm   |
| 311995   | P150   | 225 mm   |
| 311987   | P180   | 225 mm   |
| 260236   | P220   | 225 mm   |

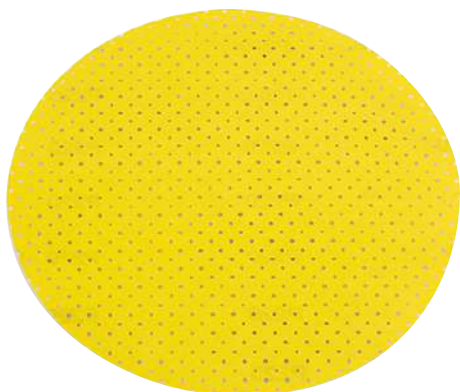**FLEX**

## Klittenband schuurgaas D225 GT-K100 VE25

Klittenband schuurgaas, voor snel verwijderen van fijne oneffenheden.

| Art. Nr. | Diameter |
|----------|----------|
| 260230   | 225 mm   |

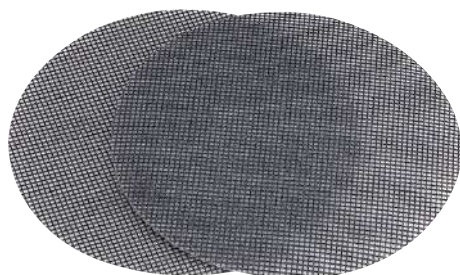**RUPES**

## Schuurpad Rond

Aanhechting: velcro

| Art. Nr. | Diameter | Toepassing     | Gaten | Hardheid |
|----------|----------|----------------|-------|----------|
| 980.046  | 125 mm   | LR71T - LR71TE | 8+8+1 | Hard     |



## Schuurzool

Harde 125/150 mm schuurzolen



- De 980.060 125mm pad is gemaakt voor de SkorpioE (alle machines die beginnen met RH). Standaard wordt deze machine geleverd met een 150mm pad.
- De 981.550 150mm pad is geschikt voor alle machines die beginnen met: ER - RH - BR (behalve de BR65AES).
- De 981.650 150mm pad is geschikt voor alle machines die beginnen met: RX - RA en de BR65AES.

| Art. Nr. | Afmeting | Aansluiting |
|----------|----------|-------------|
| 980.060  | 125 mm   | 5/16 inch   |
| 981.550  | 150 mm   | M8          |
| 981.650  | 150 mm   | 5/16 inch   |

\* De laatste twee pads worden geadviseerd als er metaal geschuurd wordt.

## Schuurzool 985.006

Schuurzool voor de LS71 Delta schuurmachine.



| Art. Nr. | Afmeting   |
|----------|------------|
| 985006   | 100x147 mm |

## Schuurzool 986012

Harde 80x130mm schuurzool voor de elektrische oscillerende handpalm schuurmachine LE71TE, met een universeel gatenpatroon.



| Art. Nr. | Afmeting  |
|----------|-----------|
| 986012   | 80x130 mm |



## Filter GreenTech

**RUPES**

De GreenTech filters zijn geschikt voor RUPES-schuurmachines die beginnen met LS, LE, LR en ER. 80.400/C is met vervangbare filter unit (conisch), eenvoudig te installeren en te gebruiken.

| Art. Nr. | Uitvoering |
|----------|------------|
| 80.400/C | groot      |
| 80.436/C | klein      |



## Filter 80.400/KIT

**RUPES**

GreenTech filter set met broekriemhouder en 1,3m slang. Geschikt voor RUPES-machines die beginnen met LS, LE, LR en ER.

| Art. Nr.   |
|------------|
| 80.400/KIT |



## Stofzak 80265 & 80095

**RUPES**

Geschikt voor de volgende schuurmachines: alle LS71, LE71, LR71, ER305TE en ER303TE.

| Art. Nr. | Uitvoering |
|----------|------------|
| 80265    | klein      |
| 80095    | groot      |



## PES-Microfilterpatroon FP EC D27

**FLEX**

PES-Microfilterpatroon, PES-filterpatroon van slagvast kunststof met geïntegreerd luchttoevoersysteem. Geschikt voor alle schuurmachines met geïntegreerde eigenafzuiging en aansluiting Ø 27 mm.

| Art. Nr. |
|----------|
| 486833   |



## Accupack P-Set 55 R

**FLEX**

Power set 55 R, Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V. Compatibel met alle Flex accu-toestellen

Art. Nr.

491349



## Houtrot freesmachine set AR38ES/STN

**RUPES**

De RUPES AR38ES is een krachtige, lichte, compacte en ergonomische freesmachine die bijzonder geschikt is voor precisieverwerkingen met hoge snelheid. De machine zit als set in een systainer met 3 speciale freesjes.

- Het toerental van deze 800 Watt sterke machine is traploos regelbaar van 18.000 tot een maximum toerental van 30.000 rpm. Dankzij dit hoge maximaal toerental heeft u optimale controle en bereikt u de hoogste werksnelheid.
- De soft start functie zorgt voor een geleidelijke acceleratie en veilig gebruik.
- De elektrische delen zijn geïsoleerd voor een betere bescherming tegen stof wat resulteert in een langere levensduur van de machine.
- De machine heeft een goede balans en is zelfs met één hand te bedienen.

Voordelen:

- Beter eindresultaat, mooie afwerking
- Kwalitatief goed en heeft een veel langere levensduur
- Minder nevenschade
- Minder risico op glasbreuk en minder kans op verbranden
- Preciezer werken
- Efficiënter repareren door precieze afwerking

| Art. Nr.   | Afmeting | Vermogen | Toerental       | Gewicht |
|------------|----------|----------|-----------------|---------|
| AR38ES/STN | 25 mm    | 800 W    | 18000-30000 rpm | 1,5 kg  |



## Bolkop stiftrees

9.D318/1/6,0



Hoogwaardige bolkoprees 6,0mm voor kitreparaties. Geschikt voor de RUPES AR38ES freesmachine.

Art. Nr.

165778



## Bolkop stiftrees

9.D318/1/9,6



Hoogwaardige bolkoprees 9,6mm voor pastareparaties van open verbindingen en noesten. Geschikt voor de RUPES AR38ES freesmachine.

Art. Nr.

165779



## Kegelkop stiftrees

9.D318/1/KEGEL



Hoogwaardige soevereinfrees voor windscheuren en noesten. Geschikt voor de RUPES AR38ES freesmachine.

Art. Nr.

165780



## **STOFZUIGERS & ACCESSOIRES**



## Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging VCE 33 LAC

**FLEX**

- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk
- Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- Elektronische vulpeilbewaking bij natte afzuiging
- 15 seconden naloop verwijdert stofresten uit de zuigslang
- De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting
- Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter
- Eenvoudige filtervervanging
- Adapterplaat voor bevestiging van L-BOXX-en en Tanos-systainers
- Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %
- Gewicht: 15,2 kg
- Afmetingen: 385 x 565 x 565 mm

| Art. Nr. | Type           | In set | Vermogen | Inhoud | Stofklasse |
|----------|----------------|--------|----------|--------|------------|
| 444111   | VCE 33 LAC     | nee    | 1400 W   | 30 l   | L          |
| 465674   | VCE 33 LAC-SET | ja     | 1400 W   | 30 l   | L          |



## Compacte stofzuiger met manuele filterreiniging VC 6 L MC

**FLEX**

- Zeer compacte, handzame en lichte stofzuiger met draagriem voor mobiel gebruik.
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk
- Bij het manueel activeren van de filterreiniging wordt de filter gereinigd door een doelgerichte luchtstoot
- Geoptimaliseerde reiniging en verhoogd vulniveau van de container door het vlakke waaierfilter
- Met compacte slang Ø 32 mm met een lengte van 0,5 m uittrekbaar tot 2,5 m
- Eenvoudige aansluiting van elektrische gereedschappen van FLEX met het FLEX-clipsysteem voor afzuigwerkzaamheden
- Bij uitstek geschikt voor reinigingswerkzaamheden in kantoren, opslagruimtes, werkplaatsen en voertuigen
- Gewicht: 4,7 kg
- Afmeting: 300 x 230 x 440 mm

| Art. Nr. | Vermogen | Inhoud | Stofklasse |
|----------|----------|--------|------------|
| 481513   | 1200 W   | 6 l    | L          |



## Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging VC 21 L MC

**FLEX**

- Handige en compacte stofzuiger, eenvoudig in gebruik en makkelijk te transporteren.
- De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk
- Bij het manueel activeren van de filterreiniging wordt de filter gereinigd door een doelgerichte luchtstoot.
- Level monitor, geen storingen bij het opzuigen van vloeistoffen, dankzij de ingebouwde vlotter.
- Met stekkerdoos en elektronische aan-/uitschakelaar
- Geschikt voor intensief commercieel gebruik (conform EN 60335-2-69)
- Ideaal voor het reinigen van kantoren, werkplaatsen, voertuigen en voor stofafzuiging in combinatie met elektrische gereedschappen die stof produceren, zoals schuurmachines
- Uitgerust met een filterzak uit scheurvast vlies voor optimale volumecapaciteit en probleemloze stofverwijdering
- Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %
- Gewicht: 7,4 kg
- Afmeting: 430 x 380 x 506 mm

| Art. Nr. | Vermogen | Inhoud | Stofklasse |
|----------|----------|--------|------------|
| 405418   | 1000 W   | 20 l   | L          |



## Stofzuiger SV10E

**RUPES**

- Lichte, krachtige en compacte machine
- Handmatig- en automatisch startstelsysteem, voor een aanzienlijke energiebesparing
- Makkelijk in gebruik door meegeleverde schouderriem
- Kan aan het Carrier-systeem verbonden worden om zo een mobiele afzuigeenheid te vormen
- Met handige, grote laden voor accessoires en componenten
- Wordt geleverd met zuigslang van 4 meter, stofzak en toebehoren voor de reiniging

| Art. Nr. | Vermogen | Gewicht | Max. stopcontact | Vacuüm                  |
|----------|----------|---------|------------------|-------------------------|
| SV10E    | 1150 W   | 6,5 kg  | 1x1000 W         | 1600 mmH <sup>2</sup> O |



## Stofzuiger S230L & S230EL

**RUPES**

De speciale structuur van de professionele stofzuiger van 30 liter zorgt voor weerstand en beheersbaarheid tijdens bewegingen op allerlei soorten werkplekken. De vorm maakt een maximale uitzetting van de filterzak mogelijk.

Alle modulaire systemen kennen een Systainer-Loc. Hierdoor kan het systeem worden gebruikt als een echte werkplek, waar gereedschap en aanverwante apparatuur kan worden opgeborgen. Alle stofzuigers, zowel in de L- als in de M-uitvoering, worden geleverd met een filter welke gemaakt is van materialen die gecertificeerd zijn voor een M-klasse stofafzuiging.

Deze stofzuiger kan met een elektrische schuurmachine geactiveerd worden.  
Gewicht: 10,5 kg

Meegeleverd:

- Antistatische slang Ø29mm – 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Stofzak (cod. 130.1108/5)
- Roterende slagmof (cod. 040.1108)
- Antistatische rubber hose fitting (cod. 663.55/AS) 2x

| Art. Nr. | Inhoud | Vermogen | Stofklasse | Automatische filterreiniging |
|----------|--------|----------|------------|------------------------------|
| S230L    | 30 l   | 1x1200 W | L          | nee                          |
| S230EL   | 30 l   | 1x1200 W | L          | ja                           |



## Stofzuiger S245EL

**RUPES**

Deze schuurstofzuiger is met een geluidsdruk van slechts 62 db(A) de allerstilste in de markt. Dankzij het zeer grote filter oppervlak van 1m<sup>2</sup> is een continue afzuigcapaciteit gegarandeerd bij alle werkomstandigheden. De grote kuipinhoud van 45 liter garandeert langdurig gebruik zonder werkonderbreking. Gewicht: 13,5 kg

Meegeleverde artikelen:

- Antistatische 5m slang Ø29mm 9.1264/5/AS
- Stofzak 130.1108/5
- Roterende slangmof 040.1108
- Rubber slang aansluiting 2x 663.55/AS

| Art. Nr. | Inhoud | Vermogen    | Stofklasse | Automatische filterreiniging |
|----------|--------|-------------|------------|------------------------------|
| S245EL   | 45 l   | 1x1200 Watt | L          | ja                           |



## Vlies-filterzak FS-F VC/E 21-26 L VE5

**FLEX**

Zeer scheurvast vlies voor optimale volumecapaciteit van de filterzakken en probleemloze stofverwijdering. Klasse L. VC 21 L MC, VC 25 L MC en VCE 26 LMC.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor | Materiaal filterzak |
|----------|-------------------|---------------------|
| 502235   | VC/E 21-26L       | Vlies               |



## Vlies-filterzak FS-F VCE 33-44 L/M VE5

**FLEX**

Vlies-filterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken, duurzaam en vochtbestendig. Door de grotere afmeting kan de filterzak voor zowel kuip 33 als 44 worden gebruikt.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor | Materiaal filterzak |
|----------|-------------------|---------------------|
| 502227   | VCE33-44L/M       | Vlies               |



## Vlies-filterzak FS-F VC 6 VE5

**FLEX**

Duurzame vliesfilterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor | Materiaal filterzak |
|----------|-------------------|---------------------|
| 487287   | VC6               | Vlies               |



## Waaierfilter FE VC 6 L

**FLEX**

Waaierfilter van papier, klasse L. Vuilafstotend oppervlak en lange levensduur.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor |
|----------|-------------------|
| 488151   | VC 6              |




## Filterelement FE VC/E 21-26 PET M

**FLEX**

Gevouwen filter gemaakt van slijtvast en wasbaar PET. Vuilwerend oppervlak en lange levensduur. Goedkeuring stofklasse L en M. Voor VC 21 L MC en VCE 26 LMC.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor |
|----------|-------------------|
| 385085   | VC/E 21-26        |

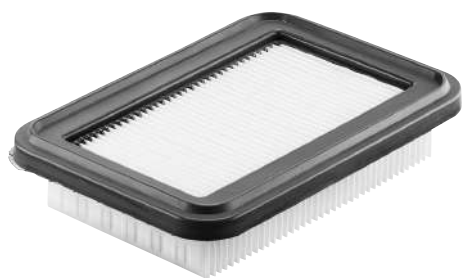

## PES waaierfilter FE VCE PES L/M/H

**FLEX**

PES waaierfilter met Teflon-/Nano-gecoate filter van klasse M, ook te gebruiken voor L- en H-zuigers. Lange standtijd door hoogwaardig PES-filtervlies. Het vuilafstotende oppervlak verbetert de reiniging van het filtermateriaal. Het stof wordt op betrouwbare wijze uit de filterporiën verwijderd. Gemakkelijk te reinigen, lange levensduur, ook geschikt voor natte werkzaamheden.

| Art. Nr. | Te gebruiken voor |
|----------|-------------------|
| 445118   | VCE 33/44         |



## Anti-statische zuigslang SH-C 32x4m AS/NL

**FLEX**

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling, Binnen-O 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

| Art. Nr. | Lengte | Binnendiameter |
|----------|--------|----------------|
| 406708   | 4 m    | 32 mm          |



## **MEETAPPARATUUR & ACCESSOIRES**



## Vochtmeten Protimeter mini




- Detecteert vocht tot een diepte van 10 mm
- Weergave met kleurenlampjes voor eenvoudige aflezing
- Ergonomisch
- Rubberen antislip- en antischokrand
- Automatische verbetering van batterijverbruik
- Inclusief alkalinebatterij 9 V, beschermhoesje, verlengkabel met naaldkop om moeilijke plaatsen te bereiken, afstelplaatje, 2 reservenaalden van carbide
- Let op: niet geschikt voor anhydrietvloeren

### Voordelen:

- De basistester voor schilders
- Detecteert vocht onder beton, pleister, dekvloeren en hout
- De beste prijs-kwaliteitsverhouding voor een eerste opsporing

| Art. Nr. | Diepte    | Batterij | Afmetingen       | Gewicht |
|----------|-----------|----------|------------------|---------|
| R93250   | tot 10 mm | 9 V      | 180 x 49 x 28 mm | 150 g   |

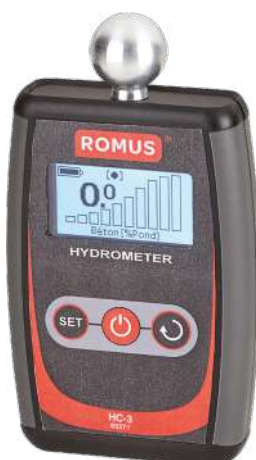

## Vochtmeten HC-3



Detecteert vochtigheid tot 3 cm diepte op ondergronden van beton, anhydrietvloer en pleister. Niet-destructief opmeten van de ondergrond dankzij de contactbol. Speciaal gekalibreerd om metingen in % vochtigheid weer te geven, al naargelang de 3 keuzeblokken, alsook de relatieve metingen van 0% tot 100%. Geleverd met 2 AA 1,5V batterijen en een beschermhoes. Monochrome weergave met verlichte achtergrond.

### 3 meetschalen:

- Beton (niet-destructieve methode): 0-6% - Pieptoon bij 4,5%
- Pleister (niet-destructieve methode): 0-10% - Pieptoon bij 5%
- Anhydrietvloer (niet-destructieve methode): 0-1,5% - Pieptoon bij 0,5%

Interpretatie van de metingen: Rechtstreeks aflezen van het percentage, weergave van de interpretatie "vochtig/droog" en pieptoon als de maximum toegestane drempel wordt overschreden.

### Voordelen:

- Het beoordeelde materiaal wordt niet beschadigd
- Zeer makkelijk in gebruik, met weergave van de vochtigheidsgraad
- Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

| Art. Nr. | Diepte   | Resolutie   | Afmetingen       | Gewicht |
|----------|----------|-------------|------------------|---------|
| R93271   | tot 3 cm | 128 x 64 px | 142 x 79 x 24 mm | 200 g   |



## Lasermeter RLM-60



- Lasermeter voor gebruik binnenshuis, gebruiksvriendelijk en doeltreffend
- Voor het meten van oppervlaktes, volumes, Pythagoras, continu meten, optellingen/afrekkingen
- Schakelt automatisch na 3 minuten zonder activiteit uit
- Inclusief hoes en batterijen

### Voordelen:

- Lasermeter met alle meetfunctionaliteiten
- Rode laserpunt

| Art. Nr. | Meetbereik | Precisie   | Isolatie | Laser/Klasse |
|----------|------------|------------|----------|--------------|
| R93256   | 60 m       | +/- 1,5 mm | IP40     | 2            |



## Lasermeter RLM-30 mini



- Klein en licht om te transporteren, handig en eenvoudig te gebruiken
- Snel opmeten van het oppervlak, de volumes, de Pythagorasmeting en continue meting
- Gaat automatisch uit na 3 minuten zonder gebruik
- Batterijen inbegrepen, 2 x 1,5 LR03

### Voordelen:

- Kleine en lichtgewicht zaklasermeter, met alle meetfuncties
- Rode laserpunt
- De voordelige lasermeter
- Laser/klasse: 2
- Isolatie: IP40

| Art. Nr. | Meetbereik | Precisie | Isolatie | Afmetingen       |
|----------|------------|----------|----------|------------------|
| R93253   | 30 m       | +/- 3 mm | IP40     | 108 x 38 x 29 mm |

# NOTITIES



A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.



## **HETELUCHTPISTOLEN**

# HETELUCHTPISTOLEN



## Heteluchtpistool HL 1920 E



Het doe-het-zelf heteluchtpistool van Steinel. De temperatuur (80-600 °C) kan met behulp van een stelwiel traploos worden ingesteld en geeft 9 verschillende standen aan. De luchthoeveelheid kan eenvoudig met een 3 standenschakelaar ingesteld worden (150 tot 500 l/min.).

| Art. Nr.       | Vermogen | Thermostaat-regeling | Aantal standen | Lengte kabel | Geleverd in |
|----------------|----------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| STEINELHL1920E | 2000 W   | Traploos             | 3              | 220 cm       | koffer      |



## Heteluchtpistool HL 2020 E



Dit elektronisch heteluchtpistool 2020 E wordt gebruikt voor het professioneel krimpen van kabels, smelten, vervormen en meer. Temperatuurregeling van 80 °C tot 630 °C & eenvoudig te bedienen m.b.v. joystick & LCD-display. De restwarmte-indicator waarschuwt voor oververhitting van het mondstuk.

| Art. Nr.       | Vermogen | Thermostaat-regeling | Aantal standen | Lengte kabel | Geleverd in |
|----------------|----------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| STEINELHL2020E | 2000 W   | Traploos             | 3              | 220 cm       | koffer      |



## Heteluchtpistool HG 2120 E



Dit professionele heteluchtpistool HG 2120 E is geschikt om intensief, maar ontspannen te werken. De sterke allrounder HG 2120 E klaart de meeste heteluchtklussen in de werkplaats en op de bouw zonder problemen. Niet alleen de sterke motor zorgt daarvoor, maar ook de geoptimaliseerde ergonomie en de handige een-hand-bediening. Hierdoor kunt u urenlang ontspannen krimpen, vervormen, lassen of losmaken – al naar gelang welk mondstuk u gebruikt. De temperatuur kan hierbij manueel in 9 standen worden ingesteld, van 80 tot 630 °C – en de luchtstroom kan in 3 standen van 150 tot 500 l/min. gevarieerd worden.

| Art. Nr.       | Vermogen | Thermostaat-regeling | Aantal standen | Lengte kabel | Geleverd in |
|----------------|----------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| STEINELHL2120E | 2200 W   | Traploos             | 9              | 220 cm       | koffer      |



## Heteluchtpistool HG 2320 E



Het 2300 W heteluchtpistool is de sterkste allrounder voor veel verschillende werkzaamheden in de werkplaats. De temperatuur van de keramische verwarming wordt met het stelwieltraploos ingesteld van 80 tot 650 °C.

| Art. Nr.       | Vermogen | Thermostaat-regeling | Aantal standen | Lengte kabel | Geleverd in |
|----------------|----------|----------------------|----------------|--------------|-------------|
| STEINELHG2320E | 2300 W   | mogelijk             | 2              | 220 cm       | koffer      |



## **ONTVOCHTIGERS, VERWARMINGSTOESTELLEN & LUCHTBLAZERS**



## Industrieel ontvochtiger D-50L



- Metalen geraamte
- Grote stevige wielen
- Controledisplay en weergave van de omgevingsvochtigheid
- Mogelijkheid het gewenste vochtigheidsgehalte te regelen, gevolgd door een automatische stop van het toestel
- Voldoet aan de standaardnormen, inclusief gas R290
- Elektronische hygrostaat

### Voordelen:

- Professioneel toestel
- Werkt met 5 l reservoir of met een afvoerslang
- Te gebruiken met de luchtblazer Red-Hot R93475 en luchtblazer R94404
- De favoriete luchtontvochtiger van de professionel

| Art. Nr. | Vermogen | Luchtdebiet | Rendement                            | Max. opp./vol. |
|----------|----------|-------------|--------------------------------------|----------------|
| R194405  | 900 W    | 350 m³/u    | 50L bij 30°C en 80% luchtvochtigheid | 70 m² / 175 m³ |



## Blaastoestel | kachel Red Hot 3,3 kw



- Ideaal voor het geleidelijk verwarmen van ruimtes tot 30m²/80m³
- Met thermostaat
- CE-norm

### Voordelen:

- Veiligheidssonde in geval van oververhitting
- Ideaal voor het drogen van kleine ruimtes
- Elektrisch beveiligingsniveau: IP24
- Geluidsniveau 50dB

Om de efficiëntie van het drogen te verhogen, kan het toestel gebruikt worden in combinatie met de luchtontvochtiger R194405 en de luchtblazer R94404

| Art. Nr. | Spanning    | Luchtdebiet | Max t° | Afmetingen         |
|----------|-------------|-------------|--------|--------------------|
| R93475   | 220V - 50hz | 288 m³/u    | 68 °C  | 255 x 250 x 398 mm |



## Heater Keramisch KK3.0

**VETEC**

Draagbare keramische heaters in degelijke metalen geelgelakte behuizing, voorzien van kunststof handgreep. Met PTC technologie (positieve temperatuur coëfficiënt). Dit betekent o.a. een snelle opwarming en lange levensduur van de kachel. Ideale oplossing voor het verwarmen van bijvoorbeeld werkplaats of bouwkeet. De heaters zijn uitgerust met thermostaat en oververhittingsbeveiliging. Vrijstaand te plaatsen.

- Beschermingsgraad: IP 20
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Voorzien van: thermostaat
- Kabel: 1,8 m
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Contactstop: Schuko/cebec plug
- Kleur: geel - zwart
- Gewicht: 3,4 kg

| Art. Nr.  | Spanning | Vermogen | Regeling      | Afmetingen         |
|-----------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 61.023.30 | 230 V    | 3000 W   | 1500 / 3000 W | 250 x 248 x 250 mm |



## Luchtblazer EOL-46

**ROMUS**

- Verzekert luchtstroom naar de ontvochter om zo het opdrogingsproces te versnellen
- Beschermingsrooster om te voorkomen dat de vingers erin raken
- Brede aluminium bladen
- Snoer: 1,60 m
- Voordeel: Verhoogt de efficiëntie van verwarmingstoestellen en luchtontvochtigers

| Art. Nr. | Vermogen | Diameter   | Geluidsniveau |
|----------|----------|------------|---------------|
| R94404   | 90 W     | 43 - 50 cm | 65 dB         |

# NOTITIES



## **VERLICHTING & ACCESSOIRES**



## Bouwlamp LUNA 4001



Met de bouwlamp Luna 4001 bent u altijd voorzien van rondom, gelijkmatig verdeeld licht. De bouwlamp is op meerdere manieren te plaatsen. Vrij op de werkvloer, aan het plafond (d.m.v. metalen ophanghaak) en is te bevestigen op ons Eurolux driepootstatief. De bouwlamp heeft een kunststof behuizing, is voorzien van een anti-verblindingskap van slagvast polycarbonaat, 3 rondom handgrepen en 2 spatwaterdichte contactdozen. De kabel kan eenvoudig worden opgewikkeld rond de voet van de Luna 4001.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 5.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Stralingsbereik: 360°
- Brandduur: 30.000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: zwart/blauw
- Gewicht: 2,5 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.106.68 | 50 W     | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp LUNA 8001



Met de bouwlamp Luna 8001 bent u altijd voorzien van rondom, gelijkmatig verdeeld licht. De bouwlamp is op meerdere manieren te plaatsen. Vrij op de werkvloer, aan het plafond (d.m.v. metalen ophanghaak) en is te bevestigen op ons Eurolux driepootstatief. De bouwlamp heeft een kunststof behuizing, is voorzien van een anti-verblindingskap van slagvast polycarbonaat, 3 rondom handgrepen en 2 spatwaterdichte contactdozen. De kabel kan eenvoudig worden opgewikkeld rond de voet van de Luna 8001.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 11.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Stralingsbereik: 360°
- Brandduur: 30.000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: zwart/blauw
- Gewicht: 4,25 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.106.69 | 100 W    | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Sirius 90



De Eurolux 360° Sirius serie bouwlampen geeft, zoals zijn naam al zegt, rondom licht. Door de 2 Schuko contactdozen op de lamp is het mogelijk om o.a. extra contactdoos te gebruiken voor licht elektrische gereedschappen aan te sluiten maar Sirius is ook als doorlus te gebruiken om meerdere lampen achter elkaar te plaatsen. Door de serie schakeling werken de lampen dan ook samen. Door het eenvoudig te gebruiken uitschuifstelsel voor de poten is het zeer gemakkelijk om de bouwlamp te plaatsen, te transporteren en op te bergen.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 8.100
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Brandduur: 30.000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK10
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: blauw/zwart
- Gewicht: 3,75 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde
- Afmetingen (lxbxh): 1320 x 170 x 170 mm

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.340.09 | 90 W     | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Sirius 120 D



De Eurolux 360° Sirius serie bouwlampen geeft, zoals zijn naam al zegt, rondom licht. Door de 2 Schuko contactdozen op de lamp is het mogelijk om o.a. extra contactdoos te gebruiken voor licht elektrische gereedschappen aan te sluiten maar Sirius is ook als doorlus te gebruiken om meerdere lampen achter elkaar te plaatsen. Door de serie schakeling werken de lampen dan ook samen. Door het eenvoudig te gebruiken uitschuifstelsel voor de poten is het zeer gemakkelijk om de bouwlamp te plaatsen, te transporteren en op te bergen. De D-Serie Sirius wordt uitgevoerd met een Driver, hierdoor heeft hij een betere lichtopbrengst en is hij stabiel in de lichtweergave (knippervrij).

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 14.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Brandduur: 30.000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: blauw/zwart
- Gewicht: 4,5 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde
- Afmetingen (lxbxh): 1560 x 170 x 170 mm

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.340.14 | 120 W    | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Gladiator SL I LED



De Gladiator SL I LED bouwlampen hebben een blauw/zwarte slagvaste en waterbestendige twee-componenten kunststoffen behuizing en een polycarbonaat anti-verblindingsruit. Door een brede lichtbundel wordt de gehele werkplek egaal verlicht. Met een adapter zijn de armaturen op een statief te plaatsen.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 4.000
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Schakelaar: 2 Standen
- Kleur: blauw/zwart
- Gewicht: 2,3 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko 230 V

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 61.067.05 | 40 W     | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Twin-Spot 4500



Deze bijzonder praktische SMD bouwlamp met een vermogen van 45 W is de ideale lamp om twee afzonderlijke plekken tegelijkertijd te verlichten. Maar door zijn compacte formaat staat hij nooit in de weg, tevens is hij te plaatsen op elk Eurolux driepootstatief. De bouwlamp is uitgerust met een krachtige Li-Ion 14,8 V verwijderbare accu die tevens als losse powerbank kan worden gebruikt. Door de 4 standen schakelaar geeft hij altijd voldoende licht voor ieder doeleind. Inclusief 1 accu en 230V oplader.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 750 (laag)/4.500 (hoog)
- Kleurtemperatuur: 5.700° Kelvin
- Temperatuurbereik: -10° C tot +40° C
- Levensduur: 50.000 uur
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 54
- Inclusief: Accu en oplader 230V - plug Ø 5,5mm
- Schakelaar: 4 standen (uit/aan)
- Verstelbaar: 90° verticaal en 180° horizontaal

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning                                 | Brandduur                                  | Laadtijd  |
|-----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 55.102.50 | 45 W     | Lithium-ion<br>accu 14,8 V -<br>5200 mAh | ca. 12 uur (laag)<br>/ ca. 2 uur<br>(hoog) | ca. 4 uur |



## Looplamp Stretto Maxi



De Stretto Maxi is een opklapbare looplamp met 3 afzonderlijke COB LED lichtbronnen, door zijn slanke ontwerp is hij makkelijk in de broekzak te stoppen. Door zijn smalle kop kan hij in kleine ruimtes en krappe hoekjes zeer goed van licht voorzien. Inclusief 1 meter laadkabel met USB-C aansluiting.

- Lichtbron: COB LED
- Lumen: 300
- Kleurtemperatuur: 6.500 Kelvin
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 20
- Inclusief: 1 meter laadsnoer - USB naar USB-C
- Schakelaar: 4 standen
- Uitvoering: met magneetische clip
- Kleur: blauw/zwart

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning                            | Brandduur                 | Laadtijd |
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|
| 55.102.09 | 4 W      | Litium-ion accu<br>3,7 V - 1100 mAh | ca. 3 uur / spot<br>6 uur | 3 uur    |



## Bouwlamp PAL 20



- LED multi accu bouwlamp is voorzien van een SMD LED 20W, zwarte behuizing met glas. Geschikt voor alle gangbare 18V accupacks
- Beschermingsklasse: III (veilige spanning)
- Beschermingsgraad: IP 54
- Geschikt voor: 18V accupacks

| Art. Nr.  | Lichtbron | Lumen | Kleurtemperatuur |
|-----------|-----------|-------|------------------|
| 55.109.05 | SMD LED   | 2900  | 5000° Kelvin     |



## Accu-bouwlamp LED DUAL 25W

**VETEC**

LED accu-bouwlamp DUAL is voorzien van 1 ultra helle COB LED lamp 25W. Geel/zwarte aluminium behuizing met polycarbonaat lens. Gemonteerd op een kantelbare standaard met softgrip en afneembare magnetische voet. Led indicatielampjes geven de accustatus aan. Wanneer de accu bijna leeg is gaat de laatste led indicator knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit. DUAL-functie: Continu gebruik op 230V d.m.v. kabel met stekkertrafo 12V. of als accubouwlamp. De accu heeft een USB aansluiting en is te gebruiken als powerbank.

- Lichtbron: 1 x PowerLED COB
- Lumen: 2.800
- Kleurtemperatuur: 6.500° Kelvin
- Beschermingsklasse: II (dubbel geïsoleerd) op 230 V / III (veilige spanning) op 12 V
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 54
- Inclusief: 230V adapter met 5m laadsnoer
- Schakelaar: aan/uit (dimbaar 50% - 100%)
- Standaard: kantelbaar - met magneetvoet
- Kleur: geel/zwart

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning                             | Brandduur | Laadtijd |
|-----------|----------|--------------------------------------|-----------|----------|
| 55.106.77 | 25 W     | lithium-ion accu<br>7,4 V - 4400 mAh | tot 4 uur | 2,5 uur  |



## Accu-bouwlamp LED DUAL 45W

**VETEC**

LED accu-bouwlamp DUAL is voorzien van 1 ultra helle COB LED lamp 45W. Geel/zwarte aluminium behuizing met polycarbonaat lens. Gemonteerd op een kantelbare standaard met softgrip en afneembare magnetische voet. Led indicatielampjes geven de accustatus aan. Wanneer de accu bijna leeg is gaat de laatste led indicator knipperen. De bouwlamp schakelt zichzelf uit. DUAL-functie: Continu gebruik op 230V d.m.v. kabel met stekkertrafo 12V. of als accubouwlamp. De accu heeft een USB aansluiting en is te gebruiken als powerbank.

- Lichtbron: 1 x PowerLED COB
- Lumen: 5.200
- Kleurtemperatuur: 6.500° Kelvin
- Beschermingsklasse: II (dubbel geïsoleerd) op 230 V / III (veilige spanning) op 12 V
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 54
- Inclusief: 230V adapter met 5m laadsnoer
- Schakelaar: aan/uit (dimbaar 50% - 100%)
- Standaard: kantelbaar - met magneetvoet
- Kleur: geel/zwart

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning                           | Brandduur | Laadtijd |
|-----------|----------|------------------------------------|-----------|----------|
| 55.106.79 | 45 W     | litium-ion accu<br>7,4V - 8800 mAh | tot 6 uur | 3 uur    |



## Bouwlamp Comprimo VLD 50.1-VS

**VETEC**

LED bouwlamp is voorzien van een SMD LED 50W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 5.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm<sup>2</sup>
- Kleur: geel/zwart
- Gewicht: 2,42 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.107.56 | 50 W     | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Comprimo VLD 100.1-VS

**VETEC**

LED bouwlamp is voorzien van een SMD LED 100W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 11.000
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm<sup>2</sup>
- Kleur: geel/zwart
- Gewicht: 3,74 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

| Art. Nr.   | Vermogen | Spanning | Kabel |
|------------|----------|----------|-------|
| 55.107.106 | 100 W    | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Comrimo VLD 150.1-VS

**VETEC**

LED bouwlamp is voorzien van een SMD LED 150W, zwarte aluminium behuizing met glas, 5 meter kabel. Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen op verstelbare standaard.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 16.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 65
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,0 mm<sup>2</sup>
- Kleur: geel/zwart
- Gewicht: 5,48 kg
- Standaard: VS verstelbare standaard

| Art. Nr.   | Vermogen | Spanning | Kabel |
|------------|----------|----------|-------|
| 55.107.156 | 150 W    | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp VLR 100

**VETEC**

Vetec LED armatuur VLR100, met kunststof/aluminium behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit. Voorzien van geïntegreerde handgreep, 5-voudig verstelbare steunbeugel en 2 contactdozen.

- Lichtbron: SMD LED
- Lumen: 11.500
- Kleurtemperatuur: 5.000° Kelvin
- Brandduur: 30.000 uur
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Slagvastheid: IK 07
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: geel/zwart
- Gewicht: 4,0 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde
- Afmetingen (lxbxh): 295 x 116 x 342 mm

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.320.75 | 100 W    | 230 V    | 5 m   |



## Bouwlamp Coloradis 100

LED bouwlamp 3 kleuren, voorzien van een SMD LED 100W, aluminium en slagvast kunststof behuizing, anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat met 5 meter kabel. Deze lamp is te schakelen tussen 3 kleurtemperaturen (2700°, 4500° en 6500°) daardoor is de lamp multi inzetbaar voor diverse toepassingen.

- Lichtbron: SMD LED
- Kabel: 5 m
- Lumen: 10.000
- Kleurtemperatuur: 2.700°/4.500°/6.500° K
- Beschermingsklasse: I (geaard)
- Beschermingsgraad: IP 54
- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Aders/doorsnede: 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kleur: zwart/grijs
- Gewicht: 4,55 kg
- Contactdozen: 2 x Schuko met randaarde
- Inclusief: 2x USB aansluitingen

| Art. Nr.  | Vermogen | Spanning | Kabel |
|-----------|----------|----------|-------|
| 55.325.10 | 100 W    | 230 V    | 5 m   |



## Driepootstatief

Driepootstatief van verzinkt staal voor verlichtingsarmaturen, voorzien van ronde voetplaten met gat voor fixatie en met inwendige draad M10 voor het bevestigen van zwenkwielen. Inclusief bevestigingsmateriaal, M8 bouten en moeren.

- Materiaal: verzinkt staal, geïsoleerde handgrepen
- Gebruik: voor verlichtingsarmaturen
- Inclusief: set handgrepen
- Belastbaar tot 75 kg

| Art. Nr. | Uitschuifbaar  | Gewicht | Aantal delen |
|----------|----------------|---------|--------------|
| 70.015   | 100 tot 275 cm | 7 kg    | 3            |



## Driepootstatief TS 200 D

Lichtgewicht zwart gecoat stalen 2-delig driepootstatief voor verlichtingsarmaturen. Door de luchtvering daalt de topbuis geleidelijk en kan hierdoor schade aan het armatuur beperken.

- Het statief is uitschuifbaar tot een hoogte van 2,1 meter en belastbaar tot 50 kg. Inclusief bevestigingsmateriaal, M8 bouten en moeren.
- Materiaal: gecoat staal, aluminium
- Gebruik: voor verlichtingsarmaturen
- Kleur: zwart/blauw
- Inclusief: sterknoppen

| Art. Nr. | Uitschuifbaar  | Gewicht | Aantal delen |
|----------|----------------|---------|--------------|
| 70.046   | 126 tot 210 cm | 3,8 kg  | 2            |

# NOTITIES



## **DIVERSE APPARATUUR & ACCESSOIRES**

**VETEC**



## Kabelhaspel

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel, 4 contactdozen met zelfsluitende klapdeksel, gemonteerd op een stalen frame. Geschikt voor semi-professioneel gebruik.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

| Art. Nr.  | Type        | Kabel | Aders/doorsnede         | Belasting op/afgerold |
|-----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 47.420.25 | Tenso N2515 | 25 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> | 1000W / 3600W         |

**VETEC**



## Kabelhaspel

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel, 4 contactdozen, gemonteerd op een stalen frame. Geschikt voor binnengebruik.

- Kabelsoort: H05VV-F (vinyl)
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

| Art. Nr.  | Type        | Kabel | Aders/doorsnede         | Belasting op/afgerold |
|-----------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 47.410.25 | Tenso V2515 | 25 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> | 1000W / 3600W         |
| 47.410.50 | Tenso V5015 | 50 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> | 1000W / 3600W         |



**CONNECTRA**  
High quality professional connections



## Kabelhaspel XPD

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel en inklapbare draaiknop, gemonteerd op een stalen frame, waarbij de handgreep dient als kabelgeleider. Geschikt voor semi-professioneel gebruik

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

| Art. Nr.   | Kabel | Aders/doorsnede         | Belasting op/afgerold |
|------------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 47.544.10  | 25 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> | 1000W / 3600W         |
| 47.546.10* | 25 m  | 3 G 2,5 mm <sup>2</sup> | 1500W / 3600W         |
| 47.548.10* | 40 m  | 3 G 2,5 mm <sup>2</sup> | 1500W / 3600W         |

\*nieuw model verwacht eind '24



## Kabelhaspel XP-PRO.1

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel en 3 contactdozen met zelfsluitende klapdeksel. Gemonteerd op een stabiel stalen frame dat zo is ontwikkeld waarbij de handgreep dient als kabelgeleider. Voorzien van neon indicator die oplicht zodra er spanning op de contactdozen staat. Geschikt voor zwaardere toepassingen zoals bouwplaats, industrie en agrarische sector.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: 3 x Schuko - 230V
- Beveiliging: thermische beveiliging

| Art. Nr.  | Kabel | Aders/doorsnede         | Belasting op/afgerold |
|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|
| 47.564.50 | 40 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> | 1000W / 3600W         |
| 47.567.50 | 33 m  | 3 G 2,5 mm <sup>2</sup> | 1500W / 3600W         |



## Verlengleiding Neopreen

**VETEC**

Verlengleiding met aangespoten contactstop en koppelcontactstop met spatdeksel.

- Kabelsoort: H07RN-F (neopreen)
- Contactdozen: Schuko met randaarde

| Art. Nr. | Kabel | Aders/doorsnede         |
|----------|-------|-------------------------|
| 40.720   | 10 m  | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> |



## Aansluitsnoer Neopreen

**VETEC**

Aansluitsnoer 2-aderig met aangespoten contouren-contactstop en 3-aderig met randaarde- en penaaarde contactstop.

| Art. Nr.  | Kabel | Kabelsoort                                   | Aders/doorsnede         |
|-----------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 40.380.02 | 5 m   | H05RN-F (neopreen)<br>(dunnere buitenmantel) | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> |
| 40.380    | 5 m   | H07RN-F (neopreen)                           | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> |
| 40.410    | 10 m  | H07RN-F (neopreen)                           | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 40.405    | 5 m   | H07RN-F (neopreen)                           | 3 G 1,5 mm <sup>2</sup> |



## Bouwlamp kabel Aansluitkabel

**VETEC**

Aansluitkabel voor LED accubouwlamp DUAL serie.

| Art. Nr.  | Lengte |
|-----------|--------|
| 55.902.05 | 5 m    |



## Volrubber contactstop

**CONNECTRA**

- Beschermingsgraad: IP 44
- Uitvoering: randaarde en penaaarde
- Max. kabel: 3 G 2,5 mm<sup>2</sup>

| Art. Nr. | Spanning | Max. stroom | Kleur | Keur               |
|----------|----------|-------------|-------|--------------------|
| 46.222   | 230 V    | 10-16 A     | zwart | CEBEC/VDE/<br>Kema |



## Werkradio Dabpro

**PERFECTPRO**

- DAB + digitale radio-ontvangst
- FM-ontvangst met RDS-zenderinformatie
- Bluetooth-ontvanger voor het streamen van muziek
- Aux-ingang voor externe mp3-speler
- Oplaadbaar met NiMH-batterijen (4 x C)
- Gemaakt voor buiten: schokbestendig, regen-, vuil- en stofbestendig (IP54)
- Classificatie: IP54 - regen-, vuil- en stofbestendig
- Garantie: 2 jaar

| Art. Nr. | Gewicht                   | Kleur | Afmeting speaker | Afmeting (BxHxD) |
|----------|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| DPR2     | 1,5 kg (excl. batterijen) | zwart | 3 inch           | 18 x 18 x 13 cm  |



## Werkradio Dabbox

» PERFECTPRO

- DAB+ Digitale Radio ontvangst
- FM ontvangst met RDS zenderinformatie
- Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
- Aux ingang voor externe MP3 speler
- Oplaadbaar met NiMH batterijen (4 x C)
- Gescheiden toonregeling (Treble en Bass)
- Classificatie: IP54 - regen-, vuil- en stofbestendig
- Garantie: 2 jaar

| Art. Nr. | Gewicht                   | Kleur | Afmeting speaker | Afmeting (BxHxD) |
|----------|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| DBX3     | 3,0 kg (excl. batterijen) | Zwart | 5 inch           | 31 x 23 x 19 cm  |



## Werkradio Soloworker

» PERFECTPRO

- DAB+ Digitale Radio ontvangst
- FM ontvangst met RDS zenderinformatie
- Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
- Aux ingang voor externe MP3 speler
- Oplaadbaar met ingebouwde Lithium-Ion accu
- Classificatie: IP64 - regen-, vuil- en stofbestendig
- Garantie: 2 jaar

| Art. Nr. | Gewicht | Kleur | Afmeting speaker | Afmeting (BxHxD)    |
|----------|---------|-------|------------------|---------------------|
| SW3      | 250 gr  | Zwart | 1,4 inch         | 6,7 x 12,2 x 4,1 cm |



## Werkradio Teambox

» PERFECTPRO

- DAB+ Digitale Radio ontvangst
- FM ontvangst met RDS zenderinformatie
- Bluetooth ontvanger voor muziek streaming
- USB ingang voor afspelen van MP3, AAC en FLAC files
- Aux ingang voor externe MP3 speler
- Equaliser
- Ingebouwde "Long-Player" Lithium accu
- Classificatie: IP65 - regen-, vuil- en stofbestendig
- Garantie: 2 jaar

| Art. Nr. | Gewicht | Kleur | Afmeting speaker     | Afmeting (BxHxD) |
|----------|---------|-------|----------------------|------------------|
| TBX2     | 4,5 kg  | Zwart | 1 x 5" en 1 x 1 inch | 28 x 31 x 26 cm  |



## Werkradio Ubox 400r

» PERFECTPRO

- FM-ontvangst met RDS-zenderinformatie
- DAB + digitale radio-ontvangst
- Bluetooth-ontvanger voor het streamen van muziek
- Aux-ingang voor externe mp3-speler
- Laadt op tijdens het spelen
- Oplaadbaar met NiMH-batterijen (6 x AA)
- Gemaakt voor buiten: schokbestendig, regen-, vuil- en stofbestendig (IP64 Norm)
- Classificatie: IP64 - regen-, vuil- en stofbestendig
- Garantie: 2 jaar

| Art. Nr. | Gewicht                       | Kleur | Afmeting speaker | Afmeting (BxHxD) |
|----------|-------------------------------|-------|------------------|------------------|
| UB400R2  | 1,9 kg (inclusief batterijen) | zwart | 3 inch           | 18 x 25 x 20 cm  |

## Batterij

» PERFECTPRO



- Set hoge capaciteit oplaadbare batterijen
- 6 x AA (LR6)
- 1,2 Volt
- NiMH
- Capaciteit per batterij 2500 mAh

| Art. Nr. | Voltage | Soort cel | Amperage | Verpakking |
|----------|---------|-----------|----------|------------|
| B-AA6    | 1,2 V   | NiMH      | 2500 mAh | 6 st       |

## Batterij

» PERFECTPRO



- Set hoge capaciteit oplaadbare batterijen
- 2 x C (LR14)
- 1,2 Volt
- NiMH
- Capaciteit per batterij 4000 mAh

| Art. Nr. | Voltage | Soort cel | Amperage | Verpakking |
|----------|---------|-----------|----------|------------|
| B-C2     | 1,2 V   | NiMH      | 4000 mAh | 2 st       |



## **STEIGERS & ACCESSOIRES**

## Vouwsteiger RS 44-POWER



- Smalle steiger, past door deuropening
- Doorbouwen mogelijk
- Vouwbaar daardoor compact
- Ook verkrijgbaar in Safe-Quick® uitvoering

### Vouwbaar dus compact

De RS 44-POWER heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel in elkaar. Zo neemt hij amper ruimte in als je hem opbergt.

### Doorbouwen mogelijk

Ook al is de RS 44-POWER in de basis een handige kamersteiger. De steiger is door te bouwen tot wel 7,80 meter werkhoopte.

### Houten platformen en kantplanken

Het systeem wordt geleverd met houten platformen.

### Wielen met rubberen loopvlak

De (Ø 150 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak. Dat maakt ze geschikt voor binnenshuis.

| Art. Nr. | Max. werkhoopte | Lengte | Max. stahoogte | Diameter wiel |
|----------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| T440005  | 2,7 m           | 1,85 m | 0,70 m         | 150 mm        |
| 326000   | 2,75 m          | 1,85 m | 10 m           | 150 mm        |

## Brede vouwsteiger RS 45-POWER



- Brede kamersteiger, groot werkoppervlak
- Doorbouwen mogelijk met componenten uit de RS TOWER 4-serie
- Snel en eenvoudig op te zetten

### Vouwbaar dus compact

De RS 45-POWER heeft een vouwdeel in de steiger. Het frame van de kamersteiger heeft geen losse onderdelen en vouw je als geheel in elkaar. Zo neemt hij weinig ruimte in als je hem opbergt.

### Groot werkoppervlak

Dankzij het dubbele platform met een totale steigerbreedte van 1,35 meter heb je een extra groot werkoppervlak. Hierdoor hoef je de steiger minder te verplaatsen tijdens je werkzaamheden en heb je alle ruimte om veilig en comfortabel met twee personen tegelijk te werken.


### Kamersteiger met doorbouwmogelijkheden

In de basis is de RS 45-POWER al een veelzijdige kamersteiger, maar als het nodig is kun je hem ook gemakkelijk doorbouwen tot een werkhoopte van wel 13,80 meter met de componenten uit de RS TOWER 4-serie.

### Wielen met rubberen loopvlak

De (Ø 150 mm) wielen van de kamersteiger hebben een rubberen loopvlak, wat ze geschikt maakt voor binnenshuis gebruik.

| Art. Nr. | Max. werkhoopte | Lengte | Max. stahoogte | Diameter wiel |
|----------|-----------------|--------|----------------|---------------|
| T450001  | 2,75 m          | 1,85 m | 0,75 m         | 150 mm        |

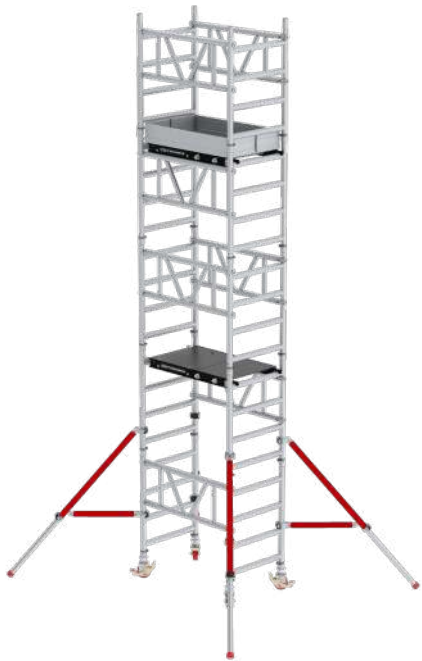

## Brede rolsteiger alu - 1 pers - S MiTOWER



- Door 1 persoon veilig op en af te bouwen
- In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (120 x 75 x 158 cm)

### Op werkhoogte in 10 minuten

De MiTOWER staat in no-time. Snel naar het hoogste niveau zonder de hulp van een collega.

### Compact en eenvoudig transport

Van de steigermaterialen maak je snel een verrijdbare trolley. Past door elke standaard deur en in vele bedrijfswagens.

### Sterk en stabiel

Rondom gelaste en geknepen klauwschoorbuisverbindingen maken van de MiTOWER de meest sterke en stabiele rolsteiger in zijn soort.

### Uniek ophangmechanisme


'Extra handen' om materialen op te hangen tijdens de op- en afbouw van de MiTOWER. In één snelle beweging in en uit te schuiven.

### Arbo in orde

De enige steiger die je zonder hulp van een ander mag opbouwen. Op een slimme manier op te bouwen, daardoor ben je snel en veilig boven.

Basisafmeting: 0,75 x 1,20 m

| Art. Nr. | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Materiaal platform |
|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| C003000  | 4 m             | 2 m            | hout               |
| C003001  | 5 m             | 3 m            | hout               |
| C003002  | 6 m             | 4 m            | hout               |
| C003003  | 4 m             | 2 m            | Fiber-Deck®        |
| C003004  | 5 m             | 3 m            | Fiber-Deck®        |
| C003005  | 6 m             | 4 m            | Fiber-Deck®        |

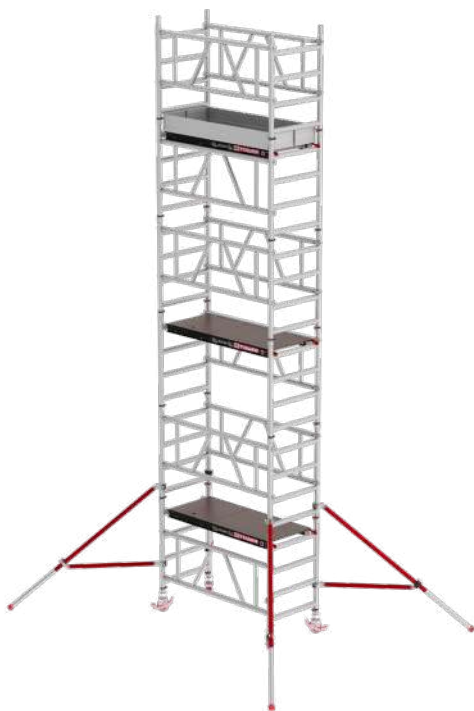

## Rolsteiger alu - 1 pers - S MiTOWER PLUS



- Door 1 persoon op te bouwen, door 2 personen te gebruiken
- In 12 minuten naar 8 meter werkhoogte
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® platformen
- Compacte trolley (172 x 83 x 210 cm)

### Op werkhoogte in 12 minuten

De MiTOWER PLUS staat in no-time. Snel naar het hoogste niveau zonder de hulp van een collega.

### Compact en eenvoudig transport

Van de steigermaterialen maak je snel een verrijdbare trolley. Past door elke standaard deur en in vele bedrijfswagens. Afmeting 172 x 83 x 210 cm (L x B x H).

### Sterk en stabiel

Rondom gelaste en geknepen klauwschoorbuisverbindingen maken van de MiTOWER PLUS de meest sterke en stabiele rolsteiger in zijn soort.

### Uniek ophangmechanisme

'Extra handen' om materialen op te hangen tijdens de op- en afbouw van de MiTOWER PLUS. In één snelle beweging in en uit te schuiven.

### Arbo in orde

De enige steiger die je zonder hulp van een ander mag opbouwen. Terwijl je er wel samen met je collega op mag werken.

Basisafmeting: 1,47 x 0,60 m

| Art. Nr. | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Materiaal platform |
|----------|-----------------|----------------|--------------------|
| C003010  | 4 m             | 2 m            | hout               |
| C003011  | 5 m             | 3 m            | hout               |
| C003012  | 6 m             | 4 m            | hout               |
| C003013  | 7 m             | 5 m            | hout               |
| C003014  | 8 m             | 6 m            | hout               |
| C003020  | 4 m             | 2 m            | Fiber-Deck®        |
| C003021  | 5 m             | 3 m            | Fiber-Deck®        |
| C003022  | 6 m             | 4 m            | Fiber-Deck®        |
| C003023  | 7 m             | 5 m            | Fiber-Deck®        |
| C003024  | 8 m             | 6 m            | Fiber-Deck®        |



## Uitbreidingsset rolsteiger MiTOWER STAIRS

- Veilig in een trappenhuis werken
- Door 1 persoon op te bouwen
- Stabiel, sterk en robuust
- Uitbreidingsset voor MiTOWER en MiTOWER PLUS

### Veilig werken op ongelijk niveau

Met de MiTOWER STAIRS werk je veilig op ongelijk niveau. Stabiel tot op de bovenste trede.

### Compact en eenvoudig op een trap te plaatsen

Het compacte ontwerp maakt de MiTOWER STAIRS de ideale steiger om in een smal trappenhuis te plaatsen.

### Een handige uitbreiding

De MiTOWER STAIRS is te verkrijgen als uitbreidingsset voor zowel de MiTOWER als de MiTOWER PLUS.

### Sterk en stabiel

Rondom gelaste en geknepen klauwschoorbuisverbindingen maken van de MiTOWER STAIRS de meest sterke en stabiele rolsteiger in zijn soort.

### Uniek ophangmechanisme

'Extra handen' om materialen op te hangen tijdens de op- en afbouw van de MiTOWER STAIRS. In één snelle beweging in en uit te schuiven.



| Art. Nr. | Lengte |
|----------|--------|
| C003090  | 1,02 m |
| C003091  | 1,47 m |



## Vouwsteiger met doorbouw Expander



De Expander vouwsteiger met doorbouw is een compacte rolsteiger met de Expander 75 vouwsteiger als basis.

Voordelen:

- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Steigerplatformen Klasse 3
- Inklapbare aluminium kantplanken
- Voorzien van vernieuwde kraagbuizen
- Gekleurde pal schoren (verschil diagonaal/horizontaal)
- Instelbare PU wielen. Ideaal voor binnen en buiten gebruik, individueel getest op 300 kg.
- Vouwsteiger kan worden uitgebreid (onderdelen ook per stuk verkrijgbaar)
- Geproduceerd voor professioneel en intensief gebruik
- Voldoet aan de NEN-EN 1004 klasse 3 (zwaarste klasse op het gebied van aluminium rolsteigers)
- Voorzien van sterkte en stabiliteitsberekening en handleiding conform EN 1298.

| Art. Nr. | Werkhoogte | Vloerhoogte | Breedte | Vloerlengte |
|----------|------------|-------------|---------|-------------|
| 223581   | 6 m        | 4 m         | 75 cm   | 190 cm      |
| 223581L  | 6 m        | 4 m         | 75 cm   | 190 cm      |



## Expander ONE Expander One



De aluminium rolsteiger is de ideale steiger voor een eenmansklus. De Expander One is een compacte aluminium rolsteiger die door 1 persoon in een kwartier opgebouwd kan worden. Dit kan tot een maximale werkhoogte van 6 meter. De rolsteiger is ook door 1 persoon te vervoeren in een compacte trolley. Tijdens het op- en afbouwen kan het steigermateriaal aan de uitschuifbare platformhaken gehangen worden. Het in hoogte verstelbare wiel heeft een robuuste kantelrem en is geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten. De Expander One steiger is een veilig alternatief voor werken op een ladder. Een optionele trapmodule is speciaal ontwikkeld voor trappenhuizen.

- Afmetingen trolley : 127x83x158 cm
- Conform EN1004, Klasse 3

| Art. Nr. | Werkhoogte | Vloerhoogte | Breedte | Lengte |
|----------|------------|-------------|---------|--------|
| 223862   | 6,25 m     | 4,25 m      | 75 cm   | 127 cm |



## Vouwsteiger Basic



De Basic vouwsteiger is geschikt voor professioneel gebruik en is geschikt voor binnen en buiten gebruik. Standaard te gebruiken tot een werkhoogte van 3 meter. Indien gewenst kan deze vouwsteiger in combinatie met optionele kraagbuizen worden doorgebouwd tot een werkhoogte van maximaal 7,80 meter. Deze vouwsteiger is zeer compact en eenvoudig te transporteren. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordelen:

- Eenvoudig uit te bouwen, in combinatie met optionele kraagbuizen, tot een werkhoogte van 7,8 meter.
- Door zijn geringe maatvoering van 0,75 x 1,9 meter past deze steiger door iedere deuropening.
- De Basic vouwsteiger neemt weinig ruimte in tijdens transport, zijn lichtgewicht en makkelijk verplaatsbaar.

Om te werken volgens de nieuwe veiligheidseisen -EN1004- bestaat hier ook een simpele upgrade voor, bestaande uit 4 kleine stabilisatoren en een extra horizontale schoor welke als leuning kan worden toegepast.

| Art. Nr. | Werkhoogte | Vloerhoogte | Breedte | Platform afmeting |
|----------|------------|-------------|---------|-------------------|
| 223175   | 3 m        | 1 m         | 75 cm   | 60 x 190 cm       |



## Vouwsteiger upgrade set



Voor een bestaande vouwsteiger kan, om aan de norm te voldoen, is een extra horizontale schoor en 4 kleine stabilisatoren verplicht. Daarom bieden we deze als set aan.

De set bestaat uit een horizontale schoor 190 (artikelnummer 223060) en een set stabilisatoren (artikelnummer 223232).

| Art. Nr. |
|----------|
| 223236   |

## Basic Opzetstuk



Het basic opzetstuk 75-3 is een vouwelement waarmee de Basic vouwsteiger met 3 sporten worden verhoogd. Hierdoor kan men een werkhoogte creëren van 385 cm. Wordt inclusief benodigde kraagbuizen geleverd. Dit product is een samenstelling van het opzetstuk en de bijbehorende kraagbuizen.

| Art. Nr. | Lengte | Breedte | Hoogte | Aantal sporten |
|----------|--------|---------|--------|----------------|
| SA223012 | 190 cm | 75 cm   | 80 cm  | 3 Sporten      |



## Steigertrap



Veilig, comfortabel en efficiënt. De trap wordt gemakkelijk gemonteerd met 2 kunststof koppelingen. Doordat de trap in een hoek van 70 graden staat, klimt u met de 80 mm. diepe treden comfortabel naar boven. Spullen meenemen naar boven gaat nu nog sneller en veiliger. Dit product is een waardevolle toevoeging voor de rolsteiger.

Voordelen:

- Lage lichaamsbelasting
- Verminder kans op vallen en uitglijden
- Eenvoudig omhoog met materiaal

| Art. Nr. | Aantal treden | Diagonale lengte | Breedte | Verticale lengte |
|----------|---------------|------------------|---------|------------------|
| 328875   | 7             | 178 cm           | 43,5 cm | 168 cm           |



## Telescopische werkbrug



De telescopische werkbrug van Wienes: een handige en compacte oplossing voor verschillende klusjes. In combinatie met 2 Multiladders functioneert de brug als ministeiger. De breedte van 30 cm past prima tussen de ladderbomen. De brug heeft een lengte van 390 cm.

Voordelen:

- Handig en compact: ingeschoven is de brug slechts 1,2 meter.
- Makkelijk te vervoeren: door de handgreep kan de brug gemakkelijk als koffer vervoerd worden.
- Veilig: stabiel en stevig, maximale stahoogte 100 cm

| Art. Nr. | Breedte | Gewicht | Lengte | Transportlengte |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|
| 225700   | 30 cm   | 16,5 kg | 390 cm | 120 cm          |



## Paintbox



De Wienes Paintbox een handige bak die je eenvoudig ophangt aan je steiger of ladder. Je kunt er verblijken en gereedschap in kwijt. Hierdoor heb je altijd je handen vrij voor de klus en werk je veiliger en sneller. Je hoeft minder te bukken en de vloer van de steiger blijft vrij. Het slim gevormde hengel kan naar achteren gedraaid worden om de bak stabiel tegen schuine vlakken, zoals bij een ladder, te zetten.

| Art. Nr. | Gewicht |
|----------|---------|
| 222275   | 1,5 kg  |



## **LADDERS & ACCESSOIRES**



## Aluminium ladder (gecoat) Mounter | 2 & 3-delig



- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

### Licht in gewicht, groot in bereik

Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de Mounter reformladder eenvoudig in en uit.

### Voor elke klus een Mounter

De Mounter reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 9,35 meter. De 3-delige reformladder schuif je ook nog eens makkelijk uit door de toprollen.

### Veilig op hoogte

De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt dat de 3-delige ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

### Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 27 cm heeft de Mounter een voorsprong op reguliere ladders. Je rijkt verder en staat hoger. Precies wat je nodig hebt.

### Makkelijk en compact

Dankzij het lichtgewicht aluminium is de Mounter makkelijk te verplaatsen. De kortere ladders zijn ingeschoven bijzonder compact en makkelijk te vervoeren.

### Unieke diepe D-sport

De ladder heeft een diepe D-sport, uniek van Altrex. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Uitgeschoven lengte | Max. werkhoogte | Werkhoogte vrijstaand |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 122408   | 2 x 8          | 3,90 m              | 4,80 m          | 3,20 m                |
| 122410   | 2 x 10         | 5 m                 | 5,90 m          | 3,75 m                |
| 122412   | 2 x 12         | 6,05 m              | 6,90 m          | 4,30 m                |
| 122414   | 2 x 14         | 6,90 m              | 7,70 m          | 4,75 m                |
| 123608   | 3 x 8          | 6,15 m              | 5,30 m          | 2,30 m                |
| 123610   | 3 x 10         | 7,70 m              | 6,65 m          | 2,80 m                |
| 123612   | 3 x 12         | 8,80 m              | 8 m             | 3,35 m                |
| 123614   | 3 x 14         | 10,10 m             | 9,35 m          | 3,90 m                |



## Aluminium kokerladder (gecoat)

Nevada | 2 & 3-delig



- Voor intensief, professioneel gebruik
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP
- Extra brede en hoge sporten, met antislip stavlak (41 mm)

### Comfortabel door ERGO-GRIP

Het kokerprofiel is ergonomisch vormgegeven. Dat zorgt voor een natuurlijke greep.

### Voor elke klus een Nevada

De Nevada reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 10,20 meter.

### Veilig op hoogte

De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

### Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 28 cm komt de Nevada reformladder tot ongekende hoogtes.

### Extra hoge sporten

De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven je daardoor steun aan de scheenbenen. Prettig en comfortabel als je lang op de ladder staat.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Uitgeschoven lengte | Max. werkhoogte | Werkhoogte vrijstaand |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 242208   | 2 x 8          | 4 m                 | 4,90 m          | 3,30 m                |
| 242210   | 2 x 10         | 5,15 m              | 6,05 m          | 3,90 m                |
| 242212   | 2 x 12         | 6,25 m              | 7,10 m          | 4,45 m                |
| 242214   | 2 x 14         | 7,10 m              | 7,90 m          | 4,95 m                |
| 242308   | 3 x 8          | 5,80 m              | 6,65 m          | 4,25 m                |
| 242310   | 3 x 10         | 7,50 m              | 8,30 m          | 4,80 m                |
| 242312   | 3 x 12         | 8,30 m              | 9,10 m          | 5,35 m                |
| 242314   | 3 x 14         | 9,45 m              | 10,20 m         | 5,90 m                |



## Aluminium vouwladder Velocity



- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden

Door het horizontale stavlak met antislip profiel werk je comfortabel. Met de uitgebogen bomen met sta je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de vouwladder in elke positie.

### Multifunctioneel en telescopisch

De Velocity zet je eenvoudig in een andere stand. Ook ideaal op ongelijke ondergrond door het telescopisch mechanisme.

### Stabiel en zeker

Uitgebogen bomen zorgen ervoor dat je altijd stevig en stabiel staat. In welke stand je hem ook gebruikt.

### Compact op te bergen

Ingeschoven neemt de vouwladder weinig ruimte in. Zo past hij in elke bus. Bovendien transporteer je hem eenvoudig door de wielen.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Max. werkhoopte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 503913   | 4 x 3          | 4,59 m          | 2,59 m         | 1,09 m       |
| 503914   | 4 x 4          | 5,54 m          | 3,54 m         | 1,40 m       |
| 503915   | 4 x 5          | 6,73 m          | 4,73 m         | 1,69 m       |
| 503916   | 4 x 6          | 7,68 m          | 5,68 m         | 1,99 m       |



## Aluminium vouwladder Velocity Black Pro



- Voor intensief, professioneel gebruik
- Telescopisch instelbaar, ideaal voor ongelijke ondergronden
- Vuilafstotende coating

Door het horizontale stavlak met antislip profiel werk je comfortabel. Met de uitgebogen bomen sta je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het zelfblokkerend scharnier de vouwladder in elke positie.

### Multifunctioneel en telescopisch

De Velocity Black Pro zet je eenvoudig in een andere stand. Ook ideaal op ongelijke ondergrond door het telescopisch mechanisme.

### Stabiel en zeker

Uitgebogen bomen zorgen ervoor dat je altijd stevig en stabiel staat. In welke stand je hem ook gebruikt.

### Compact op te bergen

Ingeschoven neemt de vouwladder weinig ruimte in. Zo past hij in elke bus. Bovendien transporteer je hem eenvoudig dankzij de soepele wielen.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Max. werkhoopte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 503944   | 4 x 4          | 5,54 m          | 3,54 m         | 1,40 m       |
| 503945   | 4 x 5          | 6,73 m          | 4,73 m         | 1,69 m       |
| 503946   | 4 x 6          | 7,68 m          | 5,68 m         | 1,99 m       |



## Aluminium ladder (gecoat) Mounter | 2-delig



- Eenvoudig uit te schuiven door automatische schommelhaak
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

### Eenvoudig naar grote hoogtes

Door het touwoptrekssysteem breng je de schuifladder met een simpele beweging tot grote hoogte. Hij rolt bovendien ook gemakkelijk uit tegen de gevel door de toprollen aan de uiteinden.

### Licht in gewicht, groot in bereik

Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de Mounter schuifladder eenvoudig in en uit.

### Veilig op hoogte

De automatisch vergrendelde schommelhaak zorgt ervoor dat je ladder altijd vergrendeld is.

### Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 27 cm heeft de Mounter een voorsprong op reguliere ladders. Je rijkt verder en staat hoger.

### Unieke diepe D-sport

De ladder heeft een diepe D-sport. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Uitgeschoven lengte | Max. werkhogte | Opberglengte |
|----------|----------------|---------------------|----------------|--------------|
| 124816   | 2 x 16         | 7,95 m              | 8,75 m         | 4,45 m       |
| 124818A  | 2 x 18         | 8,8 m               | 9,55 m         | 5 m          |
| 124820   | 2 x 20         | 9,85 m              | 10,6 m         | 5,55 m       |



## Aluminium kokerladder (gecoat) Nevada | 2-delig



- Voor intensief, professioneel gebruik
- Extra brede en hoge sporten, met antislip stavlak (41 mm)
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP

### Comfortabel door ERGO-GRIP

Het kokerprofiel is ergonomisch vormgegeven, wat voor een natuurlijke greep zorgt.

### Eenvoudig naar grote hoogtes

De opsteekladder duw je simpel uit tot grote hoogte. Hij rolt bovendien ook gemakkelijk uit tegen de gevel door de toprollen aan de uiteinden (vanaf 2 x 12).

### Veilig op hoogte

De ladderdelen zijn te vergrendelen. Zo voorkom je dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt.

### Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 28 cm komt de Nevada opsteekladder tot ongekende hoogtes.

### Extra hoge sporten

De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven je daardoor steun aan de scheenbenen. Prettig en comfortabel als je lang op de ladder staat.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Uitgeschoven lengte | Max. werkhoogte | Opberglengte |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 241210   | 2 x 10         | 5,15 m              | 6,05 m          | 2,95 m       |
| 241212   | 2 x 12         | 6,25 m              | 7,10 m          | 3,50 m       |
| 241214   | 2 x 14         | 7,10 m              | 7,90 m          | 4,05 m       |



## Aluminium kokerladder (gecoat) Nevada



- Comfortabele enkele ladder voor intensief gebruik
- Ergonomisch kokerprofiel met ERGO-GRIP
- Extra brede en hoge sporten

### Comfortabel door ERGO-GRIP

Het kokerprofiel is ergonomisch vormgegeven, wat voor een natuurlijke greep zorgt.

### Meer mogelijk door extra lengte

Door de royale sportafstand van 28 cm komt de Nevada enkel rechte ladder tot ongekende hoogtes.

### Extra hoge sporten

De ladder heeft extra hoge sporten (30 mm). De sporten geven je daardoor steun aan de scheenbenen.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Max. werkhoogte | Opberglengte | Gewicht |
|----------|----------------|-----------------|--------------|---------|
| 240108   | 1 x 8          | 3,40 m          | 2,45 m       | 6,0 kg  |
| 240110   | 1 x 10         | 4 m             | 3 m          | 7,0 kg  |
| 240112   | 1 x 12         | 4,50 m          | 3,60 m       | 9,0 kg  |
| 240114   | 1 x 14         | 5,05 m          | 4,15 m       | 10,8 kg |
| 240116   | 1 x 16         | 5,60 m          | 4,70 m       | 11,8 kg |
| 240120   | 1 x 20         | 6,70 m          | 5,85 m       | 14,8 kg |



## Brede Opsteekladder Supreme | 2-delig



De Supreme ladders van Wienese zijn van hoogwaardig aluminium en geconstrueerd voor intensief professioneel gebruik. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, zoals Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131. De schuin geplaatste sporten hebben een diepte van 28 mm en zijn onwrikbaar in de bomen verankerd. De speciale constructie garandeert extra stabiliteit en een lange levensduur.

Voordelen:

- Sporten 28 mm diep en gefelst onder 75 graden waardoor je altijd vlak staat.
- Lange levensduur door gebruik van hoogwaardig aluminium.
- De ladderbomen zijn voorzien van een poedercoating, waardoor ze niet afgeven en de gevoels temperatuur 9 graden hoger ligt.
- De voetdoppen hebben een hoge mate van antislip.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Werkhoogte | Lengte ingeschoven | Lengte uitgeschoven |
|----------|----------------|------------|--------------------|---------------------|
| 322800   | 2 x 10         | 5,62 m     | 2,98 m             | 4,92 m              |
| 322820   | 2 x 12         | 6,41 m     | 3,54 m             | 5,76 m              |
| 322840   | 2 x 14         | 7,47 m     | 4,1 m              | 6,88 m              |



## Brede Opsteekladder Supreme | 3-delig



De Supreme ladders van Wienese zijn van hoogwaardig aluminium en geconstrueerd voor intensief professioneel gebruik. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, zoals Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131. De schuin geplaatste sporten hebben een diepte van 28 mm en zijn onwrikbaar in de bomen verankerd. De speciale constructie garandeert extra stabiliteit en een lange levensduur.

Voordelen:

- Sporten 28 mm diep en gefelst onder 75 graden waardoor je altijd vlak staat.
- Lange levensduur door gebruik van hoogwaardig aluminium.
- De ladderbomen zijn voorzien van een poedercoating, waardoor ze niet afgeven en de gevoels temperatuur 9 graden hoger ligt.
- De voetdoppen hebben een hoge mate van antislip.

| Art. Nr. | Aantal sporten | Werkhoogte | Lengte ingeschoven | Lengte uitgeschoven |
|----------|----------------|------------|--------------------|---------------------|
| 323800   | 3 x 10         | 7,54 m     | 3,06 m             | 6,96 m              |
| 323820   | 3 x 12         | 8,57 m     | 3,62 m             | 8,05 m              |
| 323840   | 3 x 14         | 9,62 m     | 4,18 m             | 9,17 m              |



## Telescoopladder Supreme



De Supreme Telescoopladder is geschikt voor professioneel gebruik zoals inspectie- en meetwerkzaamheden. De telescoopladder kun je uitschuiven tot jouw eigen gewenste hoogte. De sporten in onze telescoopladders hebben een geïntegreerd remsysteem, waarmee ongewenst inklappen wordt voorkomen. De sporten hebben een ergonomisch sta vlak van 40 mm. Het inschuiven van de ladder kan gemakkelijk gedaan worden door de unieke centrale bediening op de onderste sport. De ladders voldoen aan Arbo-regelgeving, Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal, NEN 2484 en EN 131.

### Voordelen:

- Geschikt voor professioneel gebruik
- Zeer compact, past in de kofferbak van een auto
- Per sport instelbaar
- Diepe sporten van 40 mm.
- Geïntegreerd remsysteem tegen inklappen ladder
- Inschuiven van ladder gemakkelijk door centrale bediening

| Art. Nr. | Aantal sporten | Werkhoogte | Lengte ingeschoven | Lengte uitgeschoven |
|----------|----------------|------------|--------------------|---------------------|
| 235450   | 11             | 4,03 m     | 7,7 m              | 3,22 m              |
| 235455   | 13             | 4,57 m     | 8,3 m              | 3,8 m               |



## Safelamps Ladder transportklem



De Safeclamp biedt een sterk, snel en professioneel systeem voor het vastklemmen van de ladders. De ladderklem, bestaande uit composietmateriaal in combinatie met de roestvrijstalen haak, garandeert grote stabiliteit en uitstekende roestbestendigheid. Met de innovatie One Touch klemmethode kan de ladder in één beweging en vijf maal sneller dan het traditionele schroevensysteem worden bevestigd. Beveiligd voor diefstal door toepassing van een cylinderslot en nooit meer zoek geraakte hangsloten.

Voordelen:

- Crashtest van 20g (ECE 17.07) uitgevoerd
- Bruikbaar tot maximaal 4 laddersecties
- Inclusief cylindersloten
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Levenscyclus-getest (UKAS ISO17025)
- TÜV gecertificeerd

| Art. Nr. | Gewicht | Transportmaat (lxbxh) |
|----------|---------|-----------------------|
| 200220   | 2,8 kg  | 46x14x13 cm           |



## Laddermat



De Wienese laddermat is ontworpen om het wegglijden van de ladder tot het minimum te beperken. De laddermat is vrijwel geschikt voor elke ondergrond en door het rubberen materiaal voorkomt het schade op de ondergrond.

| Art. Nr. | Gewicht | Lengte |
|----------|---------|--------|
| 211139   | 7 kg    | 130 cm |

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



## **TRAPPEN & ACCESSOIRES**



## Enkel oploopbaar - alu trap (gecoat) Taurus TGB



- Enkel oploopbaar
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Twee bordessen, dus twee werkplekken
- Voor intensief, professioneel gebruik

### **Slim scharniersysteem**

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het zelfontgrendelende scharniersysteem op het bordes.

### **Twee bordessen, dubbel comfort**

Door twee bordessen beschik je over twee extra veilige en ruime werkplekken.

### **Extra stevige treden**

Zeer stevig door het dubbele kokerprofiel van de treden. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

### **Stabiel en zeker**

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

### **Gepopte treden**

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 191503   | 1 x 3         | 2,70 m          | 0,70 m         | 1,45 m       |
| 191504   | 1 x 4         | 2,95 m          | 0,95 m         | 1,70 m       |
| 191505   | 1 x 5         | 3,20 m          | 1,20 m         | 1,95 m       |
| 191506   | 1 x 6         | 3,40 m          | 1,40 m         | 2,20 m       |
| 191507   | 1 x 7         | 3,65 m          | 1,65 m         | 2,45 m       |
| 191508   | 1 x 8         | 3,90 m          | 1,90 m         | 2,70 m       |
| 191510   | 1 x 10        | 4,35 m          | 2,35 m         | 3,20 m       |
| 191512   | 1 x 12        | 4,80 m          | 2,80 m         | 3,70 m       |



## Alu huishoudtrap Double Decker

- Dubbele trede, dubbel zoveel stavlak
- Alles binnen bereik met de handige SmartBox en emmerhaak
- Antislip treden en slijtvaste trapvoeten
- Sterk, stabiel en toch licht in gewicht

### Dubbele trede, dubbel zo veilig

De Double Decker heeft een dubbele trede en een bordes met antislip coating. Daarmee heb je twee keer zoveel stavlak. Dat betekent extra veiligheid, stabiliteit en zekerheid.

### Makkelijk in gebruik

Met de HandGrip klap je de huishoudtrap eenvoudig in. En dankzij het lichtgewicht aluminium is de Double Decker makkelijk te verplaatsen.

### Alles bij de hand

Je hebt alles binnen handbereik met de handige SmartBox. Een slim opbergvak voor gereedschap, huishouddoek of spons. Het deksel geeft opengeklapt nog eens extra ruimte.

### Slijtvast en stabiel

Alle treden zijn antislip en slijtvast. Net als de extra grote trapvoeten. Zo weet je zeker dat je altijd stevig en stabiel staat.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 501103   | 1 x 3         | 2,60 m          | 0,60 m         | 1,45 m       |
| 501104   | 1 x 4         | 2,80 m          | 0,80 m         | 1,65 m       |
| 501105   | 1 x 5         | 3 m             | 1 m            | 1,90 m       |
| 501106   | 1 x 6         | 3,20 m          | 1,20 m         | 2,10 m       |
| 501107   | 1 x 7         | 3,45 m          | 1,45 m         | 2,35 m       |
| 501108   | 1 x 8         | 3,65 m          | 1,65 m         | 2,60 m       |



## Alu trap (zwart geanodiseerd) Giant Total Black



- Extra grote treden voor optimaal stacomfort
- Voelt prettig aan door zwarte anodisering
- Makkelijk op te bergen.

### Aansprekend design

De Giant Total Black heeft door de zwarte anodisering een eigentijds uiterlijk. Het voelt ook nog eens prettig aan.

### Lichtgewicht en compact

De lichtgewicht trap is uiterst compact. Handig met opbergen of verplaatsen.

### Altijd stabiel

De extra brede treden zijn voorzien van een antislipprofiel.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 507892   | 1 x 2         | 2,45 m          | 4,50 m         | 0,90 m       |



## Enkel oploopbare trap - alu (gecoat) Falco FEO



- Licht en stevig door het gebruik van aluminium
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

### Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het zelfontgrendelende scharniersysteem op het bordes.

### Extra stevige treden

Het enkele kokerprofiel van de treden geeft de Falco meer stevigheid. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

### Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

### Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagel, hierdoor zijn ze snel vervangbaar.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 191323   | 1 x 3         | 2,70 m          | 0,70 m         | 1,45 m       |
| 191324   | 1 x 4         | 2,95 m          | 0,95 m         | 1,70 m       |
| 191325   | 1 x 5         | 3,20 m          | 1,20 m         | 1,95 m       |
| 191326   | 1 x 6         | 3,40 m          | 1,40 m         | 2,20 m       |
| 191327   | 1 x 7         | 3,65 m          | 1,65 m         | 2,45 m       |
| 191328   | 1 x 8         | 3,90 m          | 1,90 m         | 2,70 m       |
| 191330   | 1 x 10        | 4,35 m          | 2,35 m         | 3,20 m       |



## Bordestrap Master



De Master bordestrap is verkrijgbaar van 3 tot 12 treden en is voorzien van een zelf ontgrendelend bordes. Dit bordes zorgt voor optimaal gebruikersgemak en stabiliteit. De doorlopende beugel heeft een handig opbergbakje. Hierop kan ook het Master Flex plateau (optioneel) bevestigd worden. Dit plateau biedt u meer werkruimte voor bijvoorbeeld uw gereedschappen, armaturen of om er een verfemmer opzetten. De trap is volledig inklapbaar voor transport.

### Voordelen:

- Alle treden vervaardigd uit dubbel kokerprofiel. Dit zorgt voor meer stevigheid en stijfheid.
- Alle trappen zijn voorzien van stijlen voorzien van poedercoating, hierdoor geven de trappen niet af en ligt de gevoelstemperatuur 9° hoger.
- Omdat de treden dubbel geklonken zijn in combinatie met het dubbele kokerprofiel, behoudt de trap zijn stijfheid. Treden zijn 80 mm. diep.
- De trapvoeten zijn geschoord door een buisprofiel en niet door een schetsplaatje. Hierdoor is de trap sterker aan de basis.
- Robuuste trappsloffen met hoge antislip en lange levensduur
- Zeer geschikt voor het plaatsen in tuinen of over constructies.

| Art. Nr. | Aantal treden | Werkhoogte | Stahoogte | Transportlengte |
|----------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 328630   | 1 x 3         | 2,46 m     | 0,71 m    | 1,44 m          |
| 328640   | 1 x 4         | 2,69 m     | 0,94 m    | 1,69 m          |
| 328650   | 1 x 5         | 2,93 m     | 1,18 m    | 1,94 m          |
| 328660   | 1 x 6         | 3,16 m     | 1,41 m    | 2,19 m          |
| 328670   | 1 x 7         | 3,40 m     | 1,65 m    | 2,44 m          |
| 328680   | 1 x 8         | 3,63 m     | 1,88 m    | 2,69 m          |
| 328700   | 1 x 10        | 4,10 m     | 2,35 m    | 3,19 m          |



## Bordestrap Light Ultra



De Wienese Ultra trap is verkrijgbaar in 3 t/m 6 treden. De trap kenmerkt zich door een hoog stacomfort, diepe 90mm treden en een extra hoge steunbeugel met emmerhaak en gereedschaphouder. Daarnaast is de bordestrap zeer licht in gewicht en zeer compact op te bergen. U krijgt geen vuile handen door de geanodiseerde stijlen en de trap is voorzien van robuuste voetdoppen. Deze Ultra bordestrap is voorzien van gefelste treden en heeft een extra brede basis die zorgt voor meer stabiliteit tijdens de werkzaamheden. De Wienese Ultra bordestrap is geschikt voor professioneel gebruik en ideaal voor het uitvoeren van kortdurende onderhoud-, schilder en renovatiewerkzaamheden.

Voordelen:

- Volledig uitgevoerd in aluminium
- Extra brede basis voor meer stabiliteit
- Makkelijke te verplaatsen door laag gewicht
- Geen vuile handen door de geanodiseerde stijlen
- Extra diepe treden voor meer stacomfort
- Compact opbergen
- Duurzaam gefelste stijl-trede verbinding
- Afmeting bordes 280 x 250 mm
- Materiaalbak afsluitbaar en emmerhaak tot 10kg
- Optrede 230 mm

| Art. Nr. | Aantal treden | Werkhoogte | Bordeshoogte | Transportlengte |
|----------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 428630   | 1 x 3         | 2,66 m     | 1,32 m       | 1,48 m          |
| 428640   | 1 x 4         | 2,88 m     | 1,54 m       | 1,72 m          |
| 428650   | 1 x 5         | 3,10 m     | 1,75 m       | 1,96 m          |
| 428660   | 1 x 6         | 3,32 m     | 1,97 m       | 2,2 m           |



## Dubbel oploophbare trap - alu (gecoat) Falco FDO



- Dubbel oploophbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Meer stevigheid door enkel kokerprofiel

### Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.

### Twee zijden oploophbaar

De Falco dubbel oploophbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden.

### Extra stevige treden

Het enkele kokerprofiel van de treden geeft de Falco meer stevigheid. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

### Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit. Meer zekerheid, meer veiligheid.

### Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 192322*  | 2 x 2         | 2,45 m          | 4,50 m         | 0,50 m       |
| 192423   | 2 x 3         | 2,70 m          | 0,70 m         | 0,75 m       |
| 192424   | 2 x 4         | 2,95 m          | 9,5 m          | 1 m          |
| 192425   | 2 x 5         | 3,20 m          | 1,20 m         | 1,25 m       |
| 192426   | 2 x 6         | 3,40 m          | 1,40 m         | 1,50 m       |
| 192428   | 2 x 8         | 3,90 m          | 1,90 m         | 2 m          |
| 192430   | 2 x 10        | 4,35 m          | 2,35 m         | 2,50 m       |

\*zonder steunbeugel in België



## Dubbel oploopbaar - alu trap (gecoat) Taurus TDO



- Dubbel oploopbaar, aan beide zijden te gebruiken
- Robuuste treden door dubbel kokerprofiel
- Meer gebruiksgemak door slim scharniersysteem
- Voor intensief, professioneel gebruik

### Slim scharniersysteem

Optimaal gebruiksgemak. Daar kun je op rekenen dankzij het unieke scharniersysteem boven het bordes. Hiermee voorkom je beknelling van je vingers.

### Twée zijden oploopbaar

De Taurus dubbel oploopbaar blinkt uit in comfort. Je kan hem gebruiken aan beide zijden.

### Extra stevige treden

Het dubbele kokerprofiel van de treden maakt de Taurus tot de meest stevige in zijn soort. De hoge afronding geven je scheenbenen optimale steun.

### Stabiel en zeker

Grote antislip-voeten zorgen voor betrouwbare stabiliteit.

### Gepopte treden

De treden zijn bevestigd door middel van popnagels. Daardoor zijn ze snel te vervangen wanneer dit eens nodig mocht zijn.

| Art. Nr. | Aantal treden | Max. werkhoogte | Max. stahoogte | Opberglengte |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| 192502*  | 2 x 2         | 2,45 m          | 0,45 m         | 5 m          |
| 192603   | 2 x 3         | 2,70 m          | 0,70 m         | 0,75 m       |
| 192604   | 2 x 4         | 2,95 m          | 0,95 m         | 1 m          |
| 192605   | 2 x 5         | 3,20 m          | 1,20 m         | 1,25 m       |
| 192606   | 2 x 6         | 3,40 m          | 1,40 m         | 1,50 m       |
| 192607   | 2 x 7         | 3,65 m          | 1,65 m         | 1,75 m       |
| 192608   | 2 x 8         | 3,90 m          | 1,90 m         | 2 m          |
| 192610   | 2 x 10        | 4,35 m          | 2,35 m         | 2,50 m       |
| 192612   | 2 x 12        | 4,80 m          | 2,80 m         | 3 m          |

\*zonder steunbeugel in België



## Dubbele trap Master



De Master dubbele trap is bedoeld voor intensief professioneel gebruik. De dubbele trap is voorzien van een hooggeplaatste drukvaste spreidstand beveiliging, welke tevens functioneert als comfortabel sta vlak.

Door deze constructie is het mogelijk om obstakels te overbruggen. Standaard is de dubbele trap (vanaf 2x3 treden) voorzien van een verplichte en neerklapbare veiligheidsbeugel. Hierdoor is de trap compact in opslag en transport.

### Voordelen:

- Alle treden vervaardigd uit dubbel kokerprofiel. Dit zorgt voor meer stevigheid en stijfheid. De trap is dan ook een stuk sterker in het algemeen.
- Alle trappen zijn voorzien van stijlen voorzien van poedercoating, hierdoor geven de trappen niet af en ligt de gevoelstemperatuur 9° hoger.
- Omdat de treden dubbel geklonken zijn in combinatie met het dubbele kokerprofiel, behoudt de trap zijn stijfheid. Treden zijn 80 mm. diep.
- De trapvoeten zijn geschoord door een buisprofiel en niet door een schetsplaatje. Hierdoor is de trap sterker aan de basis.
- Robuuste trappsloffen met hoge antislip en lange levensduur
- Zeer geschikt voor het plaatsen in tuinen of over constructies.

| Art. Nr. | Aantal treden | Werkhoogte | Stahoogte | Transportlengte |
|----------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 328220   | 2 x 2         | 2,23 m     | 0,48 m    | 0,52 m          |
| 328230   | 2 x 3         | 2,46 m     | 0,71 m    | 0,77 m          |
| 328240   | 2 x 4         | 2,69 m     | 0,94 m    | 1,02 m          |
| 328250   | 2 x 5         | 2,93 m     | 1,18 m    | 1,27 m          |
| 328260   | 2 x 6         | 3,16 m     | 1,41 m    | 1,52 m          |
| 328270   | 2 x 7         | 3,40 m     | 1,65 m    | 1,77 m          |
| 328280   | 2 x 8         | 3,63 m     | 1,88 m    | 2,02 m          |
| 328300   | 2 x 10        | 4,10 m     | 2,35 m    | 2,52 m          |
| 328320   | 2 x 12        | 4,57 m     | 2,82 m    | 3,02 m          |

# NOTITIES



## **DIVERSE PROBLEMSOLVERS**



## Combi Step



De Wienese Combistep® is een stuk gereedschap wat het werken op verschillende niveaus enorm kan vereenvoudigen. Door de traploze instelbaarheid van de poten zijn de Combistep® 1 en 2 producten die probleemloos toe te passen zijn in trappenhuizen, toiletten of andere obstakels.

Door de unieke en gepatenteerde samenstelling van deze Combistep® 1 & 2 voegt Wienese een echte probleemoplosser toe aan haar assortiment voor de veelzijdige professional. Uiteraard is het product uitgebreid getest m.b.t. stabiliteit en belasting en voorzien van een uitgebreide handleiding die een belangrijke bijdrage levert in de toepassingsmogelijkheden van deze innovatie. Daarnaast is het product volledig inklapbaar en te vervoeren in koffervorm.

Maatvoering:

- Platform 50 x 75 cm
- Maximale opstap 25 cm
- Maximale stahoogte 50 cm

| Art. Nr. | Breedte | Hoogte | Lengte |
|----------|---------|--------|--------|
| 225750   | 50 cm   | 50 cm  | 70 cm  |



## Combi Step



De Wienese Combistep® is een stuk gereedschap wat het werken op verschillende niveaus enorm kan vereenvoudigen. Door de traploze instelbaarheid van de poten zijn de Combistep® 1 en 2 producten die probleemloos toe te passen zijn in trappenhuizen, toiletten of andere obstakels.

Door de unieke en gepatenteerde samenstelling van deze Combistep® 1 & 2 voegt Wienese een echte probleemoplosser toe aan haar assortiment voor de veelzijdige professional. Uiteraard is het product uitgebreid getest m.b.t. stabiliteit en belasting en voorzien van een uitgebreide handleiding die een belangrijke bijdrage levert in de toepassingsmogelijkheden van deze innovatie. Daarnaast is het product volledig inklapbaar en te vervoeren in koffervorm.

Maatvoering:

- Platform 50 x 160 cm
- Maximale stahoogte 100 cm
- Inclusief 2 extra traphuisstaanders

| Art. Nr. | Breedte | Hoogte | Lengte |
|----------|---------|--------|--------|
| 225760   | 50 cm   | 100 cm | 160 cm |

## Multi Step platform



Het Multi Step platform heeft een sta oppervlakte van 965x300 mm. De werkhoogte van dit multifunctioneel werkplatform is ca. 2,5 meter. De anti-slip stroken, robuuste vergrendeling en 80 mm. diepe treden maken dit een van de veiligste en ergonomisch doordachte werkplatformen in zijn soort. Het inklapbare werkplatform is eenvoudig in te klappen en is daardoor compact en makkelijk mee te nemen.

### Voordelen:

- Het sterke platform is uitgerust met antislip stroken.
- De voetsteunen zijn schuin geplaatst voor extra stabiliteit.
- Geribbelde 80 mm treden met antislip
- Werkplatform van 965 x 300 mm
- Opvouwbaar model met vergrendelingsysteem voor opslag
- Belastbaar tot 150 kg
- Voldoet aan de EN 14183 (geschikt voor professioneel gebruik)

| Art. Nr. | Breedte | Hoogte | Lengte |
|----------|---------|--------|--------|
| 428800   | 38 cm   | 49 cm  | 97 cm  |



## Stellingplank Bohle

Uittrekbaar tot 3,6 m in hout.

| Art. Nr. | Breedte | Lengte    |
|----------|---------|-----------|
| BOHLE    | 26 cm   | 2 - 3,6 m |

|                                           |              |                                       |            |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| Aansluitsnoer Neopreen .....              | 73           | Finishingset .....                    | 24         |
| Aanzuigfilter .....                       | 21, 22       | Gepolsterde adapter .....             | 38         |
| Accu-bouwlamp .....                       | 66           | Gipsplaatset .....                    | 25         |
| Accupack .....                            | 43           | Heater Keramisch .....                | 59         |
| Accuschuurmachine .....                   | 37           | Heteluchtpistool .....                | 56         |
| Afsluitventiel .....                      | 17           | Houtrot freesmachine set .....        | 43         |
| Alu huishoudtrap .....                    | 97           | Industrieel ontvochtiger .....        | 58         |
| Alu trap (zwart geanodiseerd) .....       | 98           | Inlaatfilter .....                    | 21         |
| Aluminium kokerladder (gecoat) .....      | 87, 90       | Jetroller .....                       | 17         |
| Aluminium ladder (gecoat) .....           | 86, 89       | Kabelhaspel .....                     | 72, 73     |
| Aluminium vouwladder .....                | 88           | Kegelkop stiftrees .....              | 44         |
| Anti-statische zuigslang .....            | 50           | Klittenband schuurgaas .....          | 40         |
| Basic Opzetstuk .....                     | 83           | Klittenband schuurpapier .....        | 40         |
| Batterij .....                            | 76           | Klittenband schuurzool .....          | 39         |
| Bekerzakjes .....                         | 16           | Klittenband schuurzool Delta .....    | 39         |
| Bewaervloeistof .....                     | 25           | Klittenband steunschijf medium .....  | 39         |
| Blaastoestel   kachel .....               | 58           | Klittenband steunschijf zacht .....   | 39         |
| Bolkop stiftrees .....                    | 44           | Laddermat .....                       | 93         |
| Bordestrap .....                          | 99           | Lasermeter .....                      | 53         |
| Bordestrap Light .....                    | 100          | Looplamp .....                        | 65         |
| Bouwlamp .....                            | 62 t.e.m. 69 | Luchtblazer .....                     | 59         |
| Bouwlamp kabel .....                      | 74           | Materiaalfilter .....                 | 19, 20, 21 |
| Brede Opsteekladder .....                 | 91           | Mounter   2-delig .....               | 89         |
| Brede rolsteiger alu - 1 pers - S .....   | 79           | Multi Step platform .....             | 107        |
| Brede vouwsteiger .....                   | 78           | Onderhoudsvloeistof .....             | 25         |
| Combi Step .....                          | 106          | Paintbox .....                        | 84         |
| Deltaschuurmachine .....                  | 34, 36       | PES waaierfilter .....                | 50         |
| Driepootstatief .....                     | 69           | PES-Microfilterpatroon .....          | 42         |
| Dubbel oploopbare trap - alu .....        | 101, 102     | Pistool-, tip-, slangenset .....      | 14         |
| Dubbele trap .....                        | 103          | Pistoolfilter .....                   | 20, 22     |
| Enkel oploopbaar - alu trap (gecoat) .... | 96, 98       | Pomp .....                            | 23         |
| Excentrisch roterende schuurmachine ..... | 35           | Pompfilter .....                      | 22         |
| Excentrische schuurmachine .....          | 33, 35       | Repair kit .....                      | 21, 22     |
| Expander ONE .....                        | 82           | Rolsteiger alu - 1 pers - S .....     | 80         |
| Filter .....                              | 42           | Safeclamps ladder transportklem ..... | 93         |
| Filterelement .....                       | 50           | Schuurpad .....                       | 40         |

|                                                  |              |                    |            |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Schuurzool.....                                  | 41           | Werkradio .....    | 74, 75, 76 |
| Slang .....                                      | 18           | Zakpersroller..... | 24         |
| Slangkoppeling .....                             | 18           |                    |            |
| Slijpmachine .....                               | 38           |                    |            |
| Spuitpistool .....                               | 14, 15       |                    |            |
| Spuittip.....                                    | 26 t.e.m. 30 |                    |            |
| Spuittoestel.....                                | 4 t.e.m. 13  |                    |            |
| Steigertrap .....                                | 84           |                    |            |
| Stellingplank .....                              | 107          |                    |            |
| Sterke excentrische schuurmachine.....           | 33           |                    |            |
| Steunpad .....                                   | 38           |                    |            |
| Stofzak.....                                     | 42           |                    |            |
| Stofzuiger .....                                 | 46, 47, 48   |                    |            |
| Supreme   3-delig .....                          | 91           |                    |            |
| Telescoopladder .....                            | 92           |                    |            |
| Telescopische werkbrug .....                     | 84           |                    |            |
| Tiphouder .....                                  | 29           |                    |            |
| Tipverlengstuk pistool .....                     | 16           |                    |            |
| Uitbreidingsset rolsteiger .....                 | 81           |                    |            |
| Veiligheidsstofzuiger - autom filterreiniging .. | 46           |                    |            |
| Veiligheidsstofzuiger - manu filterreiniging ... | 47           |                    |            |
| Verfbekerset - 1 l .....                         | 16           |                    |            |
| Verfbekerset - 1 l, HVLP .....                   | 16           |                    |            |
| Verfspuitmachine .....                           | 13           |                    |            |
| Verlengleiding Neopreen .....                    | 73           |                    |            |
| Vervangingspatroon.....                          | 15           |                    |            |
| Vlakschuurmachine .....                          | 34, 36       |                    |            |
| Vlies-filterzak .....                            | 49           |                    |            |
| Vochtmeter .....                                 | 52           |                    |            |
| Volrubber contactstop.....                       | 74           |                    |            |
| Vouwsteiger .....                                | 78, 83       |                    |            |
| Vouwsteiger met doorbouw .....                   | 82           |                    |            |
| Vouwsteiger upgrade set.....                     | 83           |                    |            |
| Vultrechter .....                                | 23, 24       |                    |            |
| Waaierfilter .....                               | 49           |                    |            |
| Wand- en plafondschuurmachine .....              | 32           |                    |            |

# NOTITIES


## NOTITIES

# NOTITIES



### NON PAINT 1

- Werkkledij & schoenen
- Persoonlijke bescherming
- Maskeren, protectie & tapes
- Schuurmateriaal
- Reinigingsmateriaal




### NON PAINT 2

- Egaliseermiddelen & uitvlakmiddelen voor vloeren
- Pleisters, plamuren & vulmiddelen
- Voeg- & lijmkiten
- Lijmen



### TOOLS 1

- Verfrollen & borstels
- Verfemmers, -blikken, roosters
- Plamuurmessen, spatels, schrapers
- Snijgereedschap
- Lijmmachines, afrolapparaten, behangtafels & accessoires
- Diverse handgereedschappen



### TOOLS 2

- Elektrisch gereedschap
- Stofzuigers & meetapparatuur
- Verlichting & haspels
- Ladders, trappen & steigers



### PAINT

- Verven & verfspecialiteiten
- Smitbussen
- Chemische vloeistoffen
- Afbijt- & reinigingsmiddelen



### DECO

- Muur- & raambekleding
- Sierlijsten & -elementen
- Vloerbekleding
- Plinten & profielen



### DE KEUZE VAN DE VAKMAN

c.v. COPAGRO s.c. | Pachtgoedstraat 1 | B-9140 Temse | 0032 (0)3 760 00 10

**WWW.COPAGRO.BE | WWW.COPAGRO.NL**